

MINIMALIST COLLECTION


MINIMAL	10-15
M TUBE	16-17
M TUBE SQUARE	18-19
M TUBE ROUND	20-21
FOURSLIM BY ARCHITECTS	22-25
FOURSLIM ON/OFF	26-27
FOURSLIM SQUARE	28-31
FOURSLIM SQUARE ON/OFF	32-33
FOURSLIM SQUARE LED	34-35
SKINNY	36-39

MINIMAL

sèche-serviette

Architecte: Manuel Aires Mateus

Concept minimaliste, le sèche-serviettes électrique minimal a été créé et développé en partenariat avec l'architecte Manuel Aires Mateus pour le projet Palace Condes de Murça à Lisbonne.

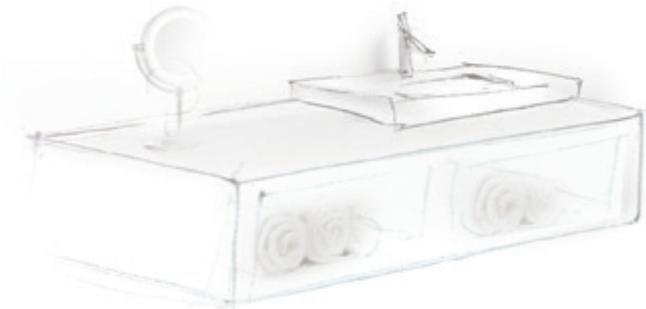










vue frontale



vue latérale



vue de haut



finitions



poli



brossé



noir



blanc



couleur RAL


accessoires



domotic touch

matériau

acier inoxydable / acier au carbone

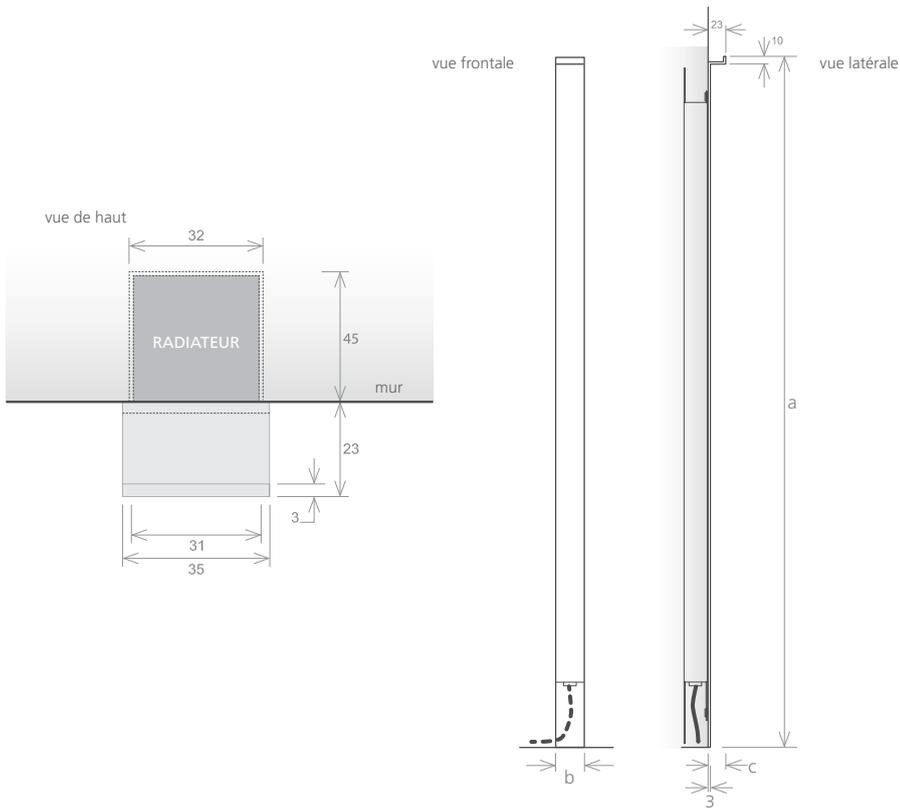

modèle		M 900	M 1200	M 1400	M 1800
hauteur (mm)	a	900	1200	1400	1800
largeur totale (mm)	b	35	35	35	35
profondeur (mm)	c	23	23	23	23
capacité (l)		0,6	0,8	1,0	1,3
électrique (watt)		100	150	150	200


M TUBE

sèche-serviette

Donnant continuité à la ligne minimaliste et en ayant comme principal objectif la création de sèche-serviette électrique pour des espaces réduits, la Foursteel présente le M Tube, M Tube Square et M Tube Round.

Disponible en acier inoxydable et en acier en carbone, dans les finitions: blanc, noir, poli ou brossé.



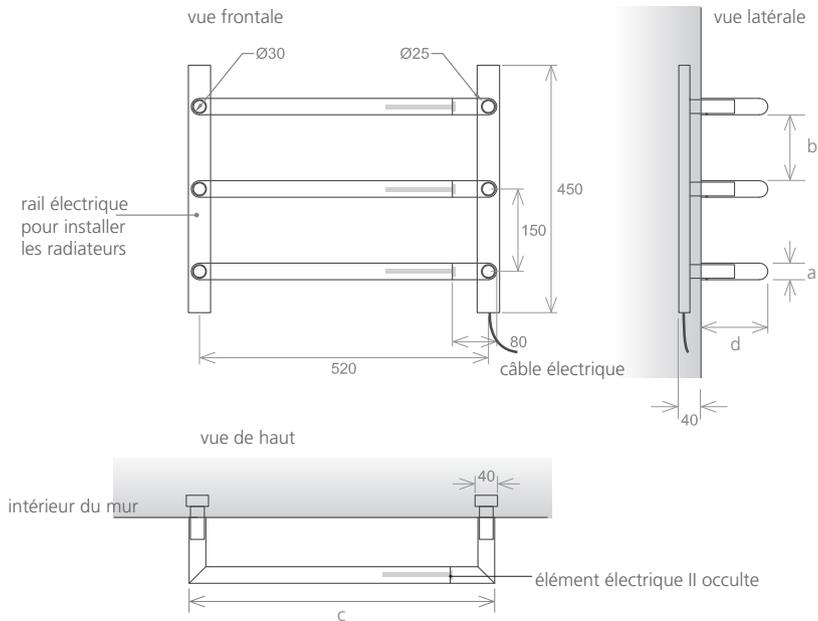

modèle	M Tube			
	MT 3 550	élé. additionnel	MT 3 800	élé. additionnel
n° de éléments	3	1	3	1
hauteur des éléments (mm) a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm) b	120	-	120	-
largeur totale (mm) c	550	550	800	800
profondeur (mm) d	120	120	120	120
capacité (l)	3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (watt)	3x40	40	3x40	40

M TUBE SQUARE

sèche-serviette



finitions



poli



brossé



noir
texturé



blanc



couleur RAL


accessoires



domotic touch

matériau

acier inoxydable / acier au carbone

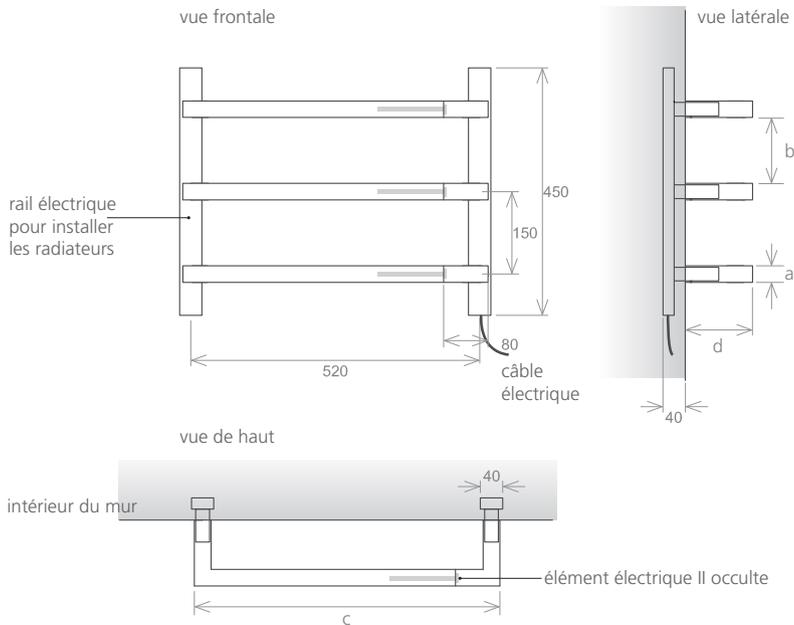

modèle	M Tube Square			
	MTS 3 550	3 élé. additionnel	MTS 3 800	1 élé. additionnel
n° de éléments	3	1	3	1
hauteur des éléments (mm) a	30	30	30	30
distance entre les éléments (mm) b	120	-	120	-
largeur total (mm) c	550	550	800	800
profondeur (mm) d	120	120	120	120
capacité (l)	3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (watt)	3x40	40	3x40	40

M TUBE ROUND

sèche-serviette



finitions



poli



brossé



noir
texturé



blanc



couleur RAL


accessoires



domotic touch

matériau

acier inoxydable / acier au carbone

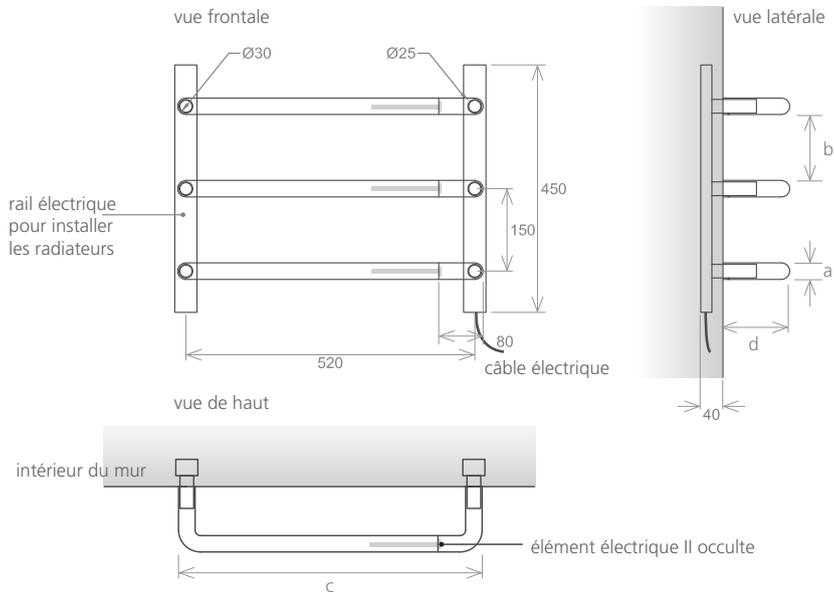

modèle	M Tube Round			
	MTR 3 550	3 élé. additionnel	MTR 3 800	1 élé. additionnel
n° de éléments	3	1	3	1
hauteur des éléments (mm) a	30	30	30	30
distance entre éléments (mm) b	120	-	120	-
largeur total (mm) c	550	550	800	800
profondeur (mm) d	120	120	120	120
capacité (l)	3x0,4	0,4	3x0,6	0,6
électrique (watt)	3x40	40	3x40	40

FOURSLIM BY ARCHITECTS


sèche-serviette

De la devise "less is more" surgit le sèche-serviette Fourslim en partenariat avec l'atelier Aires Mateus.

Le Fourslim est un sèche-serviette qui combine un ou plusieurs éléments permettant d'être utilisé pour le chauffage de l'environnement.

Pour les systèmes de chauffage central, électrique ou mixte, ce sèche-serviette fournira une ambiance différente et unique.



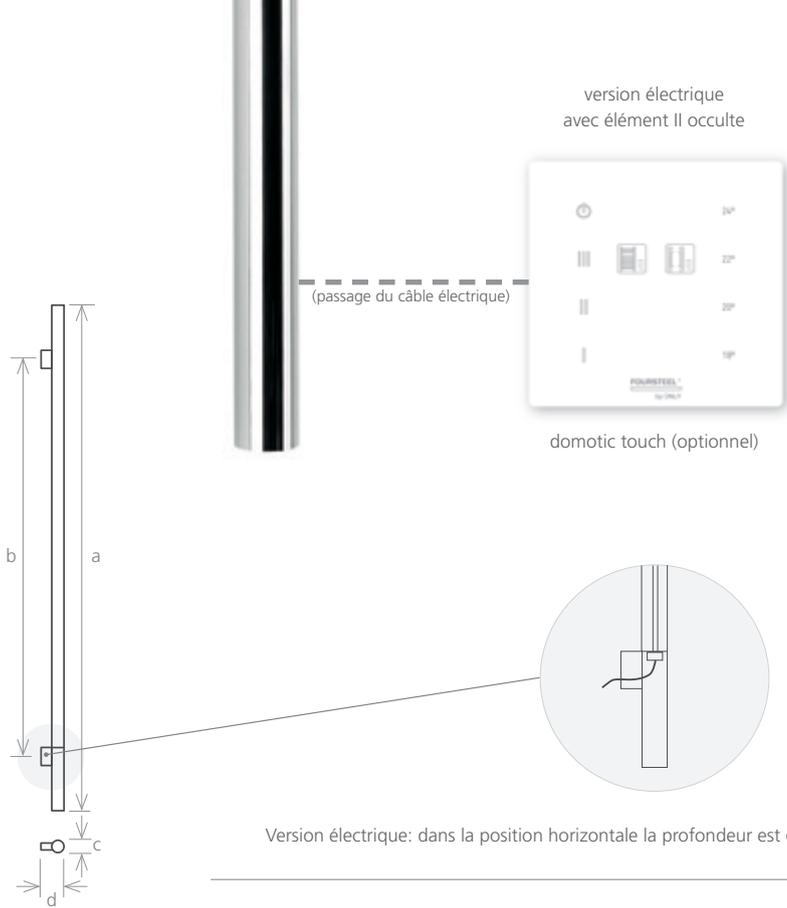

modèle	élément électrique II occulte			version mixte - mural + électrique II		
	FS 800	FS 1200	FS 1400	FSM 800	FSM 1200	FSM 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entraxe (mm) b	645	945	1145	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	35	35	35	42	42	42
profondeur (mm) d	65	65	65	100	100	100
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	-	-	-	63	97	124
électrique (watt)	40	100	150	40	100	150

chauffage central
solution 1



Le raccordement de l'arrivée d'eau
est faite grâce à un système de
robinet à l'extérieur du produit.



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL

accessoires




système
mural


matériau

acier inoxydable / acier au carbone

chauffage central
solution 2

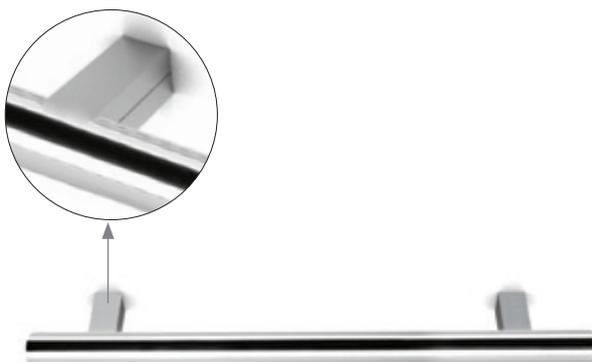

Robinetts caché
Raccords d'eau

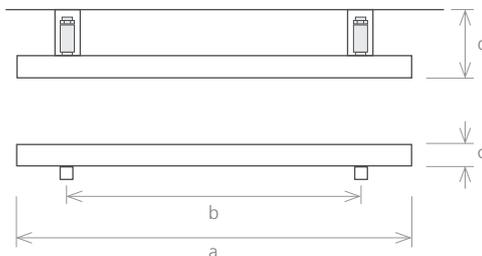


modèle	chauffage central - mural			chauffage central - robinets		
	FSA 800	FSA 1200	FSA 1400	FSA 800	FSA 1200	FSA 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entraxes (mm) b	620	1020	1220	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	42	42	42	42	42	42
profondeur (mm) d	100	100	100	130	130	130
capacité (l)	0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	63	97	124	63	97	124

FOURSLIM ON/OFF

sèche-serviette



Pour un plus grand confort et pour faciliter l'utilisateur il a été incorporé un bouton on/off sur le sèche-serviette.

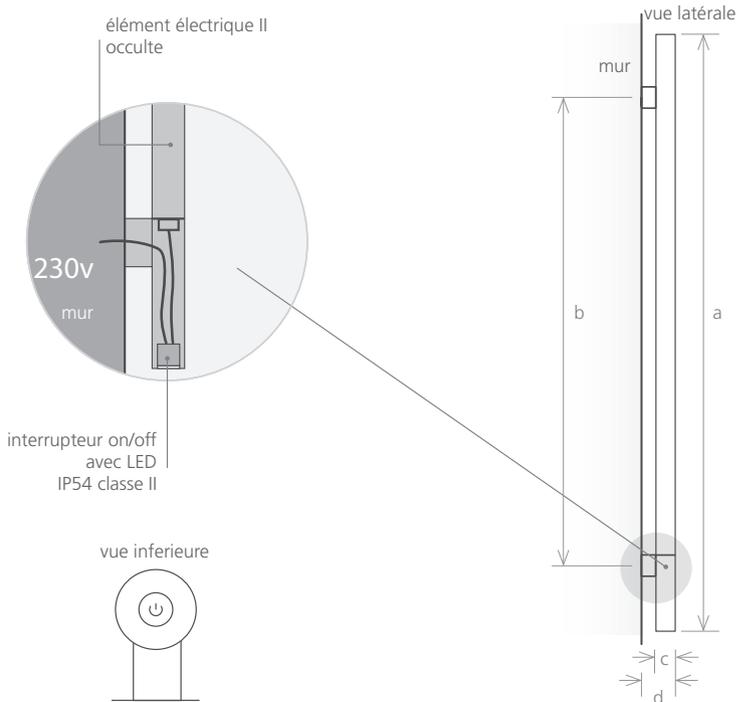

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 82mm

modèle	élem. électrique II occulte - on/off			mixte - système mural + on/off		
	FSO 800	FSO 1200	FSO 1400	FSOM 800	FSOM 1200	FSOM 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entraxes (mm) b	645	945	1145	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	42	42	42	42	42	42
profondeur (mm) d	72	72	72	100	100	100
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	-	-	-	63	97	124
électrique (watt)	40	100	150	40	100	150


FOURSLIM SQUARE

sèche-serviette

De la ligne du Fourslim émerge le sèche-serviette Fourslim Square en profil tubulaire carré.

La versatilité du sèche-serviette permet à l'utilisateur de définir l'installation verticale ou horizontale.



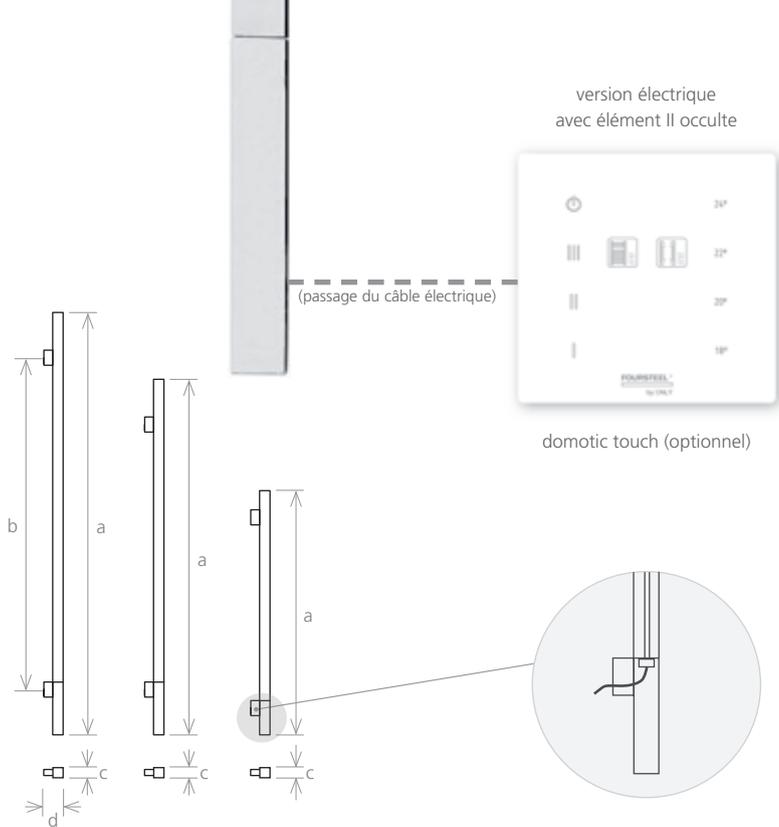

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

modèle	élément électrique II occulte			version mixte - mural + électrique II		
	FSQ 800	FSQ 1200	FSQ 1400	FSQM 800	FSQM 1200	FSQM 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entraxe (mm) b	645	945	1145	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm) d	70	70	70	98	98	98
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	-	-	-	63	97	124
électrique (watt)	40	100	150	40	100	150

chauffage central
solution 1



Le raccordement de l'arrivée d'eau est faite grâce à un système de robinet à l'extérieur du produit.



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL

accessoires




système mural

matériau

acier inoxydable / acier au carbone



Robinetts caché
Raccordements d'eau

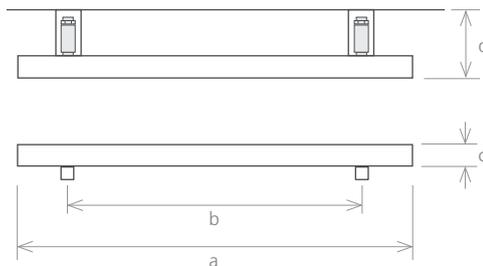


modèle	chauffage central - mural			chauffage central - robinets		
	FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400	FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	800	1200	1400
distance entraxe (mm) b	620	1020	1220	620	1020	1220
largeur total (mm) c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm) d	98	98	98	128	128	128
capacité (l)	0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	63	97	124	63	97	124

FOURSLIM SQUARE ON/OFF


sèche-serviette



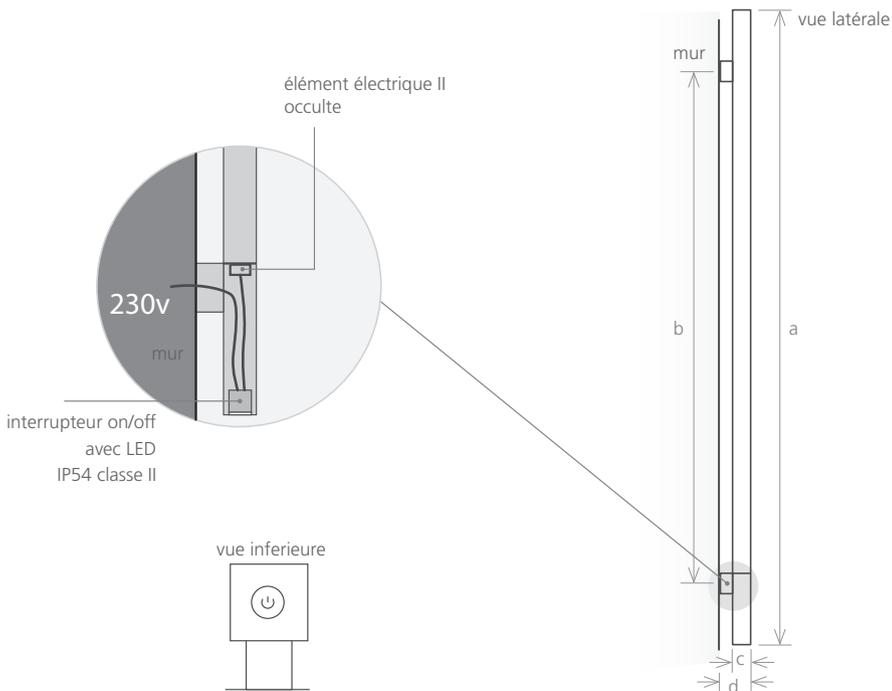

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

	élément électrique II occulte			version mixte - mural + électrique II		
modèle	FSQO 800	FSQO 1200	FSQO 1400	FSQOM 800	FSQOM 1200	FSQOM 1400
hauteur (mm) a	800	1200	1400	880	1280	1480
distance entraxes (mm) b	645	945	1145	620	1020	1220
largeur totale (mm) c	40	40	40	40	40	40
profondeur (mm) d	70	70	70	98	98	98
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2
chauffage central (watt)	-	-	-	63	97	124
électrique (watt)	40	100	150	40	100	150

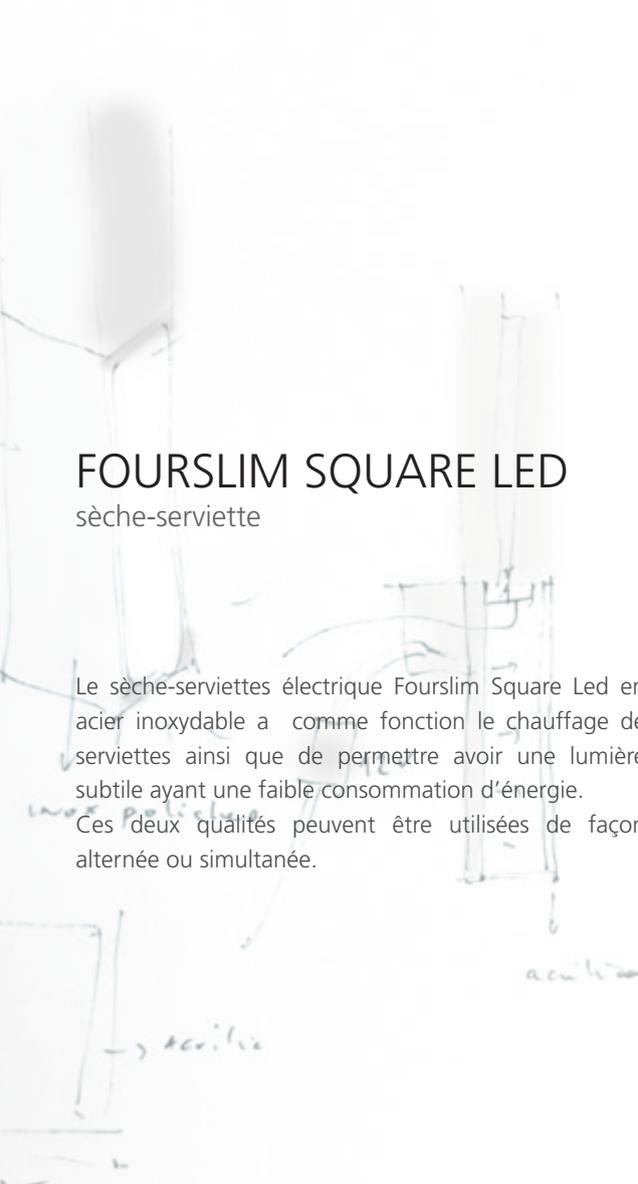


FOURSLIM SQUARE LED

sèche-serviette

Le sèche-serviettes électrique Fourslim Square Led en acier inoxydable a comme fonction le chauffage de serviettes ainsi que de permettre avoir une lumière subtile ayant une faible consommation d'énergie.

Ces deux qualités peuvent être utilisées de façon alternée ou simultanée.



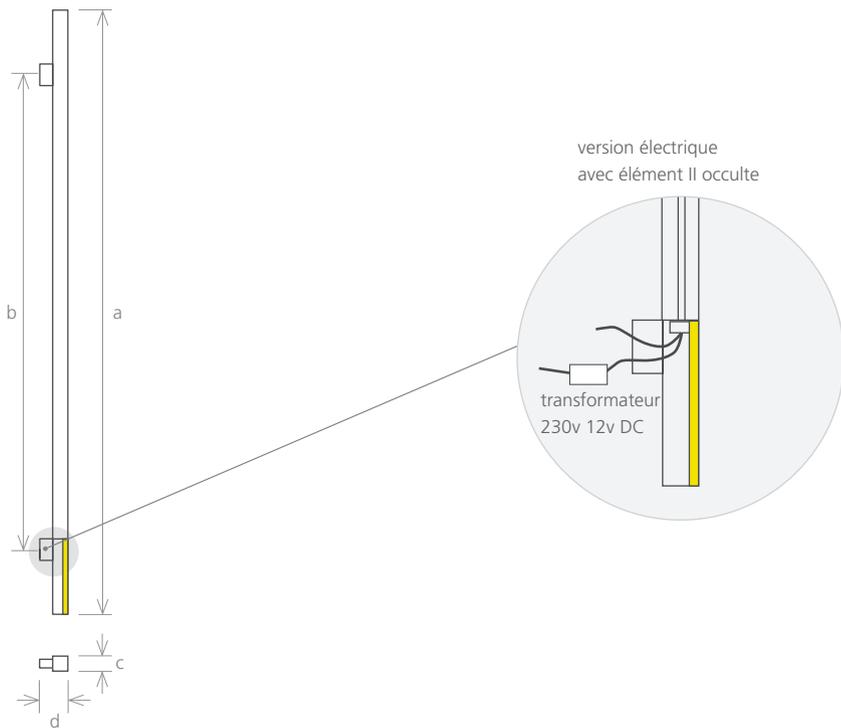

modèle		FSQL 800	FSQL 1200	FSQL 1400
hauteur (mm)	a	800	1200	1400
distance entraxe (mm)	b	645	945	1145
largeur totale (mm)	c	40	40	40
profondeur (mm)	d	70	70	70
capacité (l)		0,6	0,8	1,0
électrique (watt)		40	100	150


SKINNY

sèche-serviette

Le radiateur électrique Skinny se présente comme un changement de paradigme de la notion des sèche-serviettes.

L'utilisation de plusieurs éléments permet de créer une composition libre qui peut être appliquée à n'importe quel type d'espace, fixé au sol ou en version mobile.



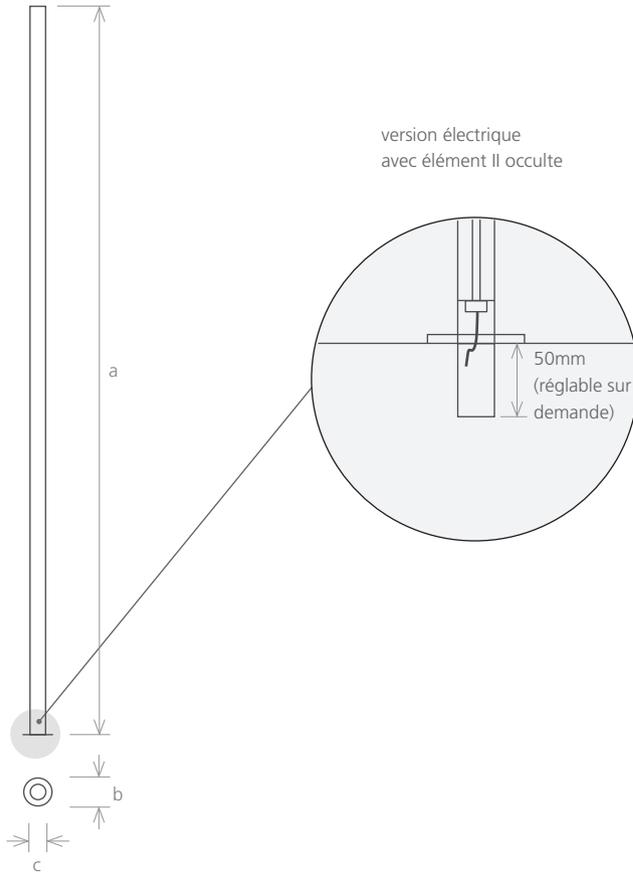

version: mobile



finitions



poli



brossé



noir texturé



blanc



couleur RAL


accessoires




domotic touch

matériau


acier inoxydable / acier au carbone

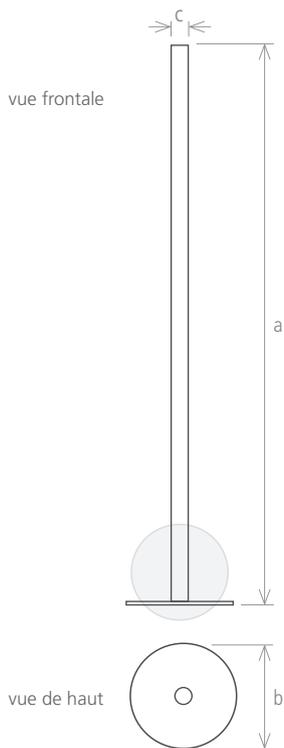

option A
sortie du câble électrique
par la partie inférieure



option B
sortie latérale du
câble électrique



NOTE: Aussi disponible en version "square".

modelo	fixé au sol			mobile		
	SK 900	SK 1200	SK 1400	SKM 900	SKM 1200	SKM 1400
hauteur (mm) a	900	1200	1400	900	1200	1400
largeur totale (mm) b	100	100	100	280	280	280
diamètre du tube (mm) c	42	42	42	42	42	42
capacité (l)	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0
électrique (watt)	40	100	150	40	100	150

