RADIATEUR CONTEMPORAIN

# FOURSTEEL®

[ heating products factory ]

# ÍNDEX

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]

**BATHROOM RADIATORS**


MINIMALIST COLLECTION

| | |
|---|---|
| Minimal | p. 09 |
| M Tube | p. 10 |
| M Tube Square | p. 11 |
| M Tube Round | p. 12 |
| Skinny | p. 13 |
| Fourslim | p. 14 |
| Fourslim On/Off | p. 17 |
| Fourslim Square | p. 18 |
| Fourslim Square On/Off | p. 20 |
| Fourslim Square LED | p. 21 |

THE EVOLUTION

| | |
|---|---|
| Steel Glam | p. 25 |
| Steel Glam Special coin vif | p. 26 |
| Support au sol Steel Glam | p. 27 |
| Steel Elegance | p. 28 |
| Fourfoz | p. 29 |
| Steel Wave | p. 30 |
| Steel Stone | p. 31 |

FIRST COLLECTION

| | |
|---|---|
| Steel Classic | p. 35 |
| Steel Glamour | p. 36 |
| Support au sol Steel Glamour | p. 37 |
| Steel Style | p. 38 |

BASIC LINE

| | |
|---|---|
| Basic Line | p. 41 |

NEW COLLECTION

| | |
|---|---|
| New Slim | p. 45 |
| New Square | p. 46 |
| New Q | p. 47 |

REWIND COLLECTION

| | |
|---|---|
| Old Beauty | p. 51 |
| Remind | p. 52 |
| Floor Remind | p. 53 |
| Empress | p. 54 |
| Old Grace | p. 55 |
| Royalty | p. 56 |


caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]

# ÍNDEX


DESIGN COLLECTION

| | |
|---|---|
| Diamond | p. 59 |
| Arena | p. 60 |
| Arena Table | p. 61 |

ROOM RADIATORS

| | |
|---|---|
| Curve | p. 65 |
| D Ligne | p. 67 |
| Divine | p. 69 |
| Linear | p. 71 |
| Plano Pure | p. 73 |
| Plano Pure On/Off | p. 75 |
| Plano + | p. 76 |
| Plano | p. 79 |
| Plano Move | p. 84 |

ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| Domotic Touch | p. 90 |
| Éléments électriques | p. 91 |
| Robinets | p. 93 |
| Petits accessoires | p. 99 |


caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

BATHROOM RADIATORS

# FOURSTEEL®

[ heating products factory ]

# MINIMALIST COLLECTION

sèche-serviette par FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Minimal | p. 09 |
| M Tube | p. 10 |
| M Tube Square | p. 11 |
| M Tube Round | p. 12 |
| Skinny | p. 13 |
| Fourslim by Architects | p. 14 |
| Fourslim On/Off | p. 17 |
| Fourslim Square | p. 18 |
| Fourslim Square On/Off | p. 20 |
| Fourslim Square LED | p. 21 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




** Le deuxième support ne peut être appliqué que sur le modèle M1800







| modèle | M900 | M1200 | M1400 | M1800 |
|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| largeur totale (mm) c | 35 | 35 | 35 | 35 |
| profondeur (mm) d | 23 | 23 | 23 | 23 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| électrique (W) | 100 | 150 | 150 | 200 |

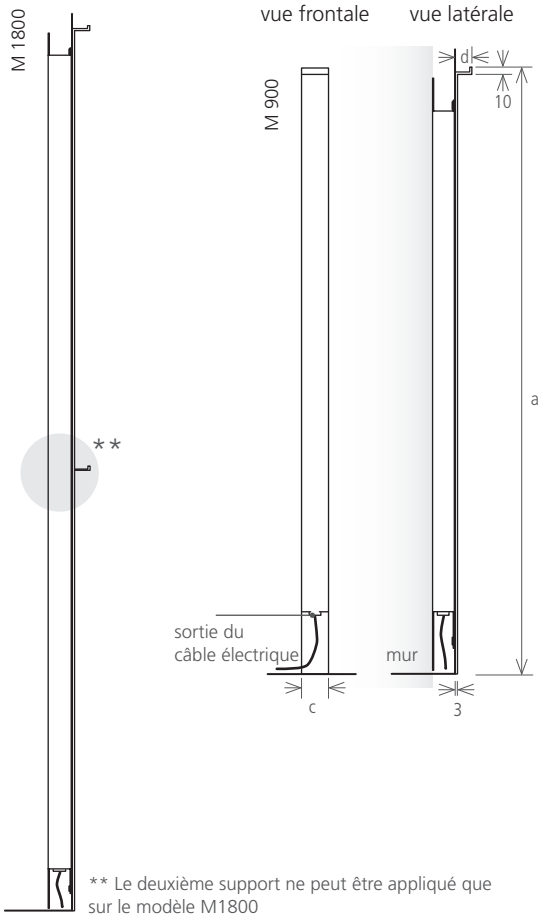

norme UN - EN 442-2

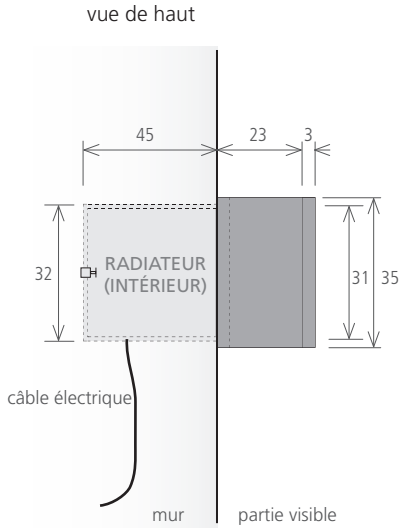TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

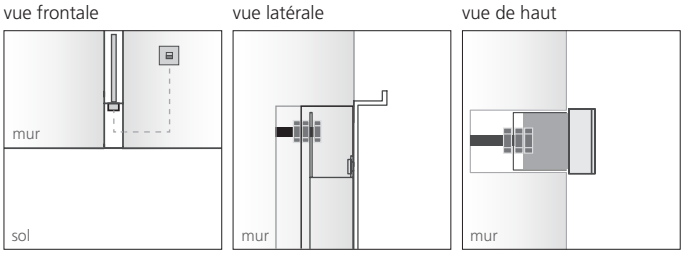La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

* **Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

FONCTIONNEMENT




** Produits non fournis par Foursteel.

vue frontale




vue latérale

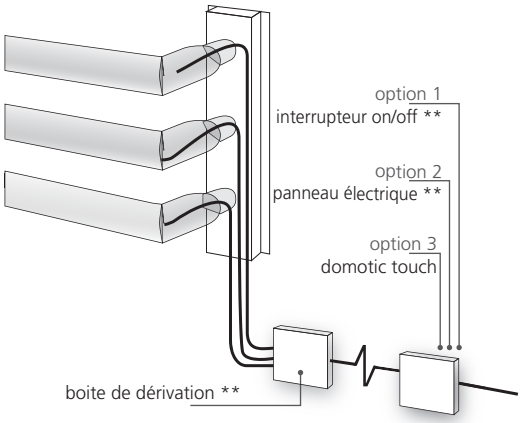


vue de haut

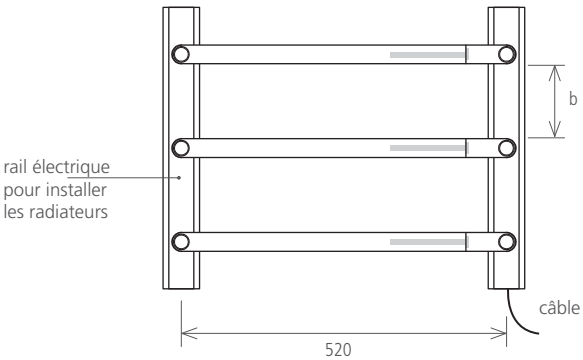


| modèle | MT3 550 | élé. additionnel | MT3 800 | élé. additionnel |
|---|---|---|---|---|
| no. de éléments | 3 | 1 | 3 | 1 |
| hauteur (mm) a | 30 | 30 | 30 | 30 |
| distance entre les tubes (mm) b | 120 | - | 120 | - |
| largeur totale (mm) c | 550 | 550 | 800 | 800 |
| profondeur (mm) d | 120 | 120 | 120 | 120 |
| capacité (l) | 3x0,4 | 0,4 | 3x0,6 | 0,6 |
| électrique (W) | 3x40 | 40 | 3x40 | 40 |

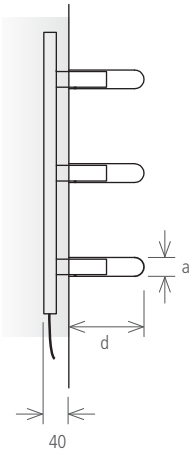

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
norme UN - EN 442-2

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

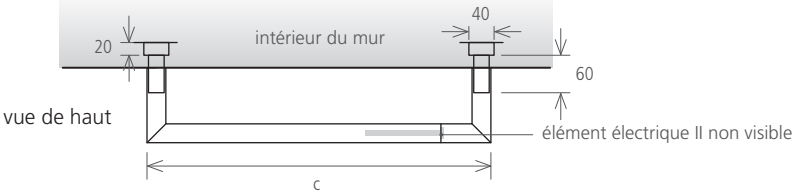caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

* **Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élement électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

FONCTIONNEMENT




** Produits non fournis par Foursteel.

vue frontale




vue latérale

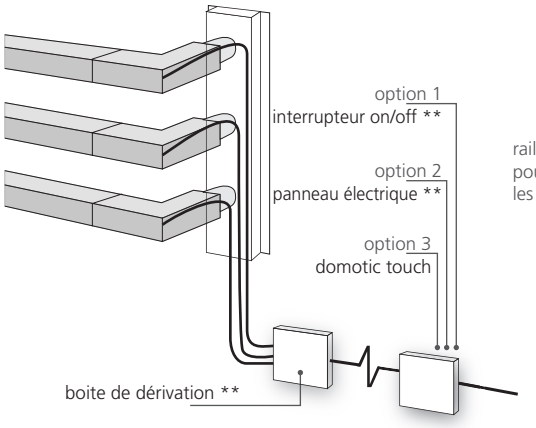





| modèle | MTS3 550 | élé. additionnel | MTS3 800 | élé. additionnel |
|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | 3 | 1 | 3 | 1 |
| hauteur (mm) a | 30 | 30 | 30 | 30 |
| distance entre les tubes (mm) b | 120 | - | 120 | - |
| largeur totale (mm) c | 550 | 550 | 800 | 800 |
| profondeur (mm) d | 120 | 120 | 120 | 120 |
| capacité (l) | 3 x 0,4 | 0,4 | 3 x 0,6 | 0,6 |
| électrique (W) | 3 x 40 | 40 | 3 x 40 | 40 |

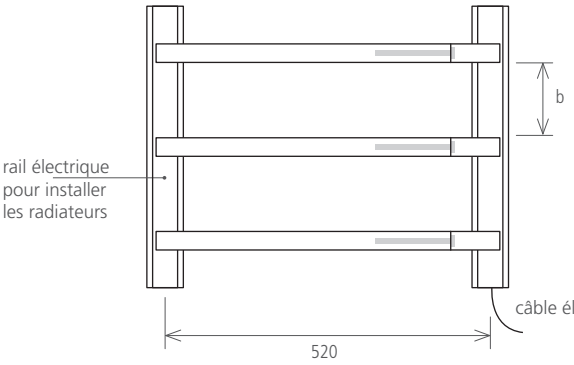

norme UN - EN 442-2

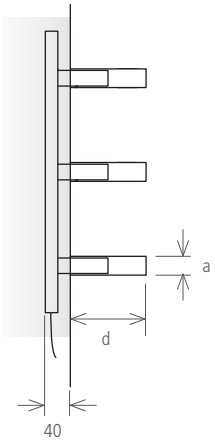TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

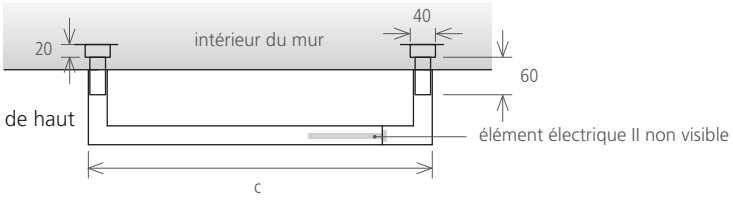caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

FONCTIONNEMENT




** Produits non fournis par Foursteel.




| modèle | MTR 3 550 | élé. additionnel | MTR3 800 | élé. additionnel |
|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | 3 | 1 | 3 | 1 |
| hauteur (mm) a | 30 | 30 | 30 | 30 |
| distance entre les tubes (mm) b | 120 | - | 120 | - |
| largeur totale (mm) c | 550 | 550 | 800 | 800 |
| profondeur (mm) d | 120 | 120 | 120 | 120 |
| capacité (l) | 3 x 0,4 | 0,4 | 3 x 0,6 | 0,6 |
| électrique (W) | 3 x 40 | 40 | 3 x 40 | 40 |

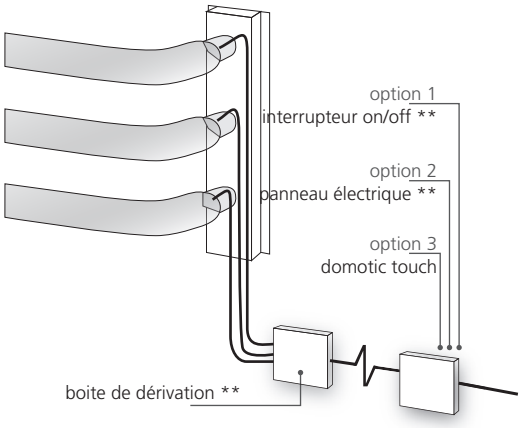

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
norme UN - EN 442-2

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

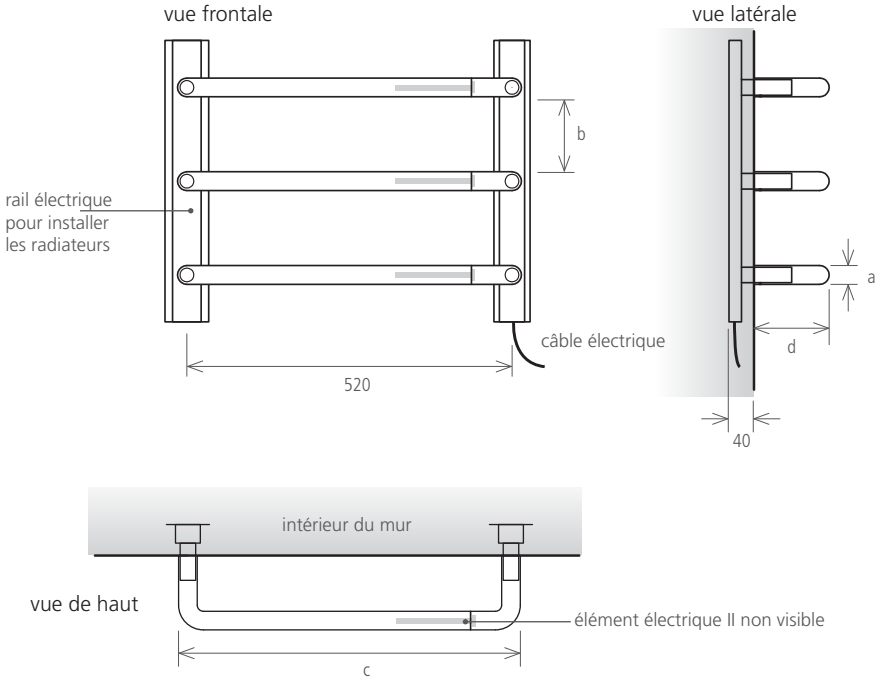caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: **fixé au sol**




version: **mobile**

option A
sortie du câble électrique
par la partie inferieur

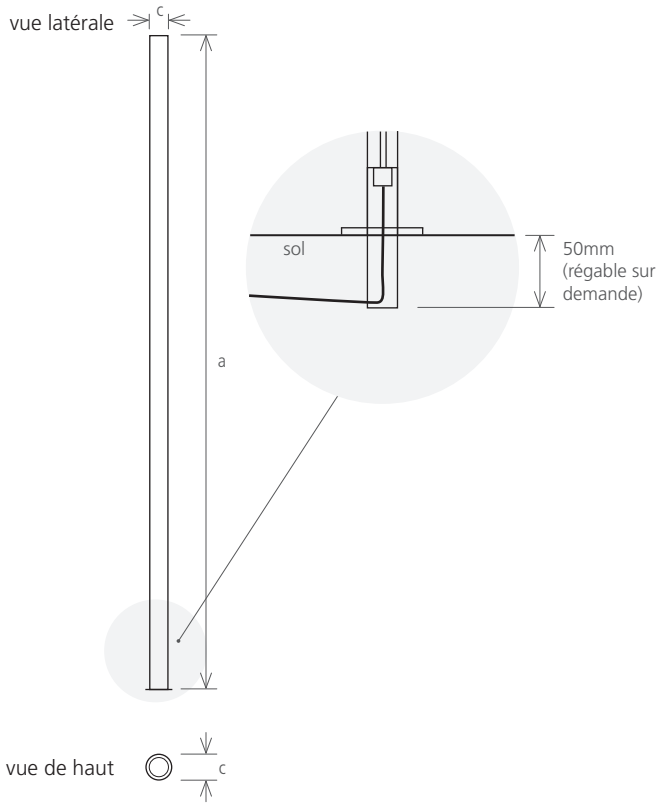

option B
sortie latérale du
câble électrique



**NOTE:** Aussi disponible en version "square".
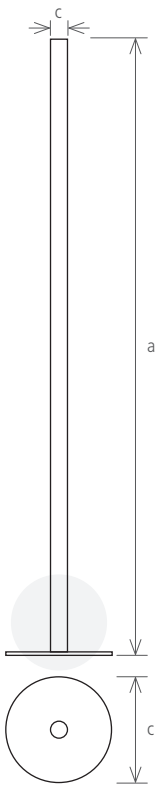
| | fixé au sol | | | mobile | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | SK900 | SK1200 | SK1400 | SKM900 | SKM1200 | SKM1400 |
| hauteur (mm) a | 900 | 1200 | 1400 | 900 | 1200 | 1400 |
| distance entraxe (mm) b | - | - | - | - | - | - |
| largeur totale (mm) c | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 280 |
| profondeur (mm) d | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 | 40 | 100 | 150 |



norme UN - EN 442-2

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

COMPRIS DANS LE PRIX
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **mixte**

COMPRIS DANS LE PRIX
Radiateur chauffage central
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Kit mural
Domotic Touch (optionnel)




version: **électrique II**




version: **mixte** (mural + électrique II)

**Version électrique:** dans la position horizontale la profondeur est de 75mm.
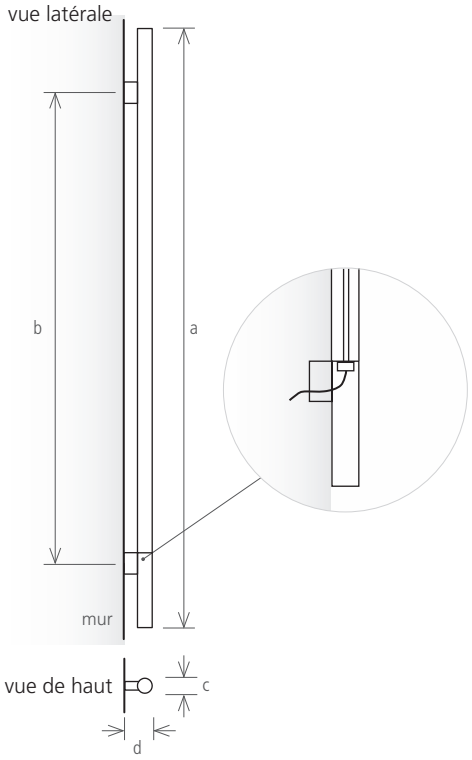
| | élément électrique II non visible | | | mixte – système mural + électrique II | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FS800 | FS1200 | FS1400 | FSM800 | FSM1200 | FSM1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 880 | 1280 | 1480 |
| distance entraxe (mm) b | 645 | 945 | 1145 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
| profondeur (mm) d | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | - | - | - | 63 | 97 | 124 |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 | 40 | 100 | 150 |

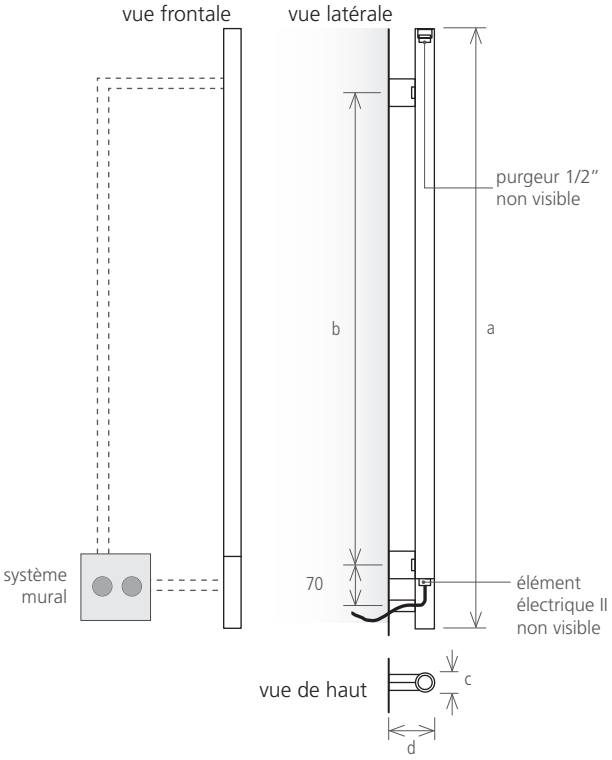

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **chauffage central**<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit mural (optionnel)<br>kit robinets (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




SOLUTION A
version: **chauffage central avec système mural**




SOLUTION B
version: **chauffage central avec kit robinets**

| | chauffage central – système mural | | | chauffage central – valves non visible | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FSA800 | FSA1200 | FSA1400 | FSA800 | FSA1200 | FSA1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 800 | 1200 | 1400 |
| distance entraxe (mm) b | 620 | 1020 | 1220 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| profondeur (mm) d | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| capacité (l) | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | 63 | 97 | 124 | 63 | 97 | 124 |

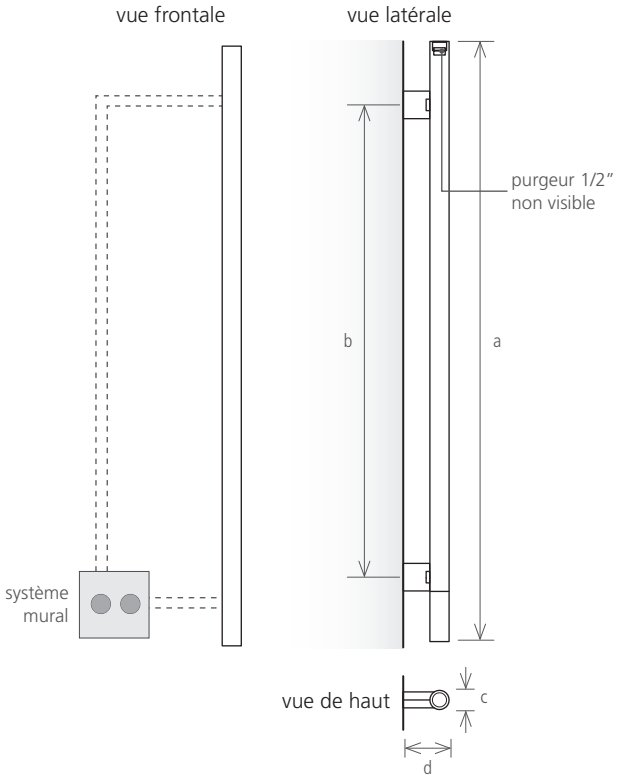

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

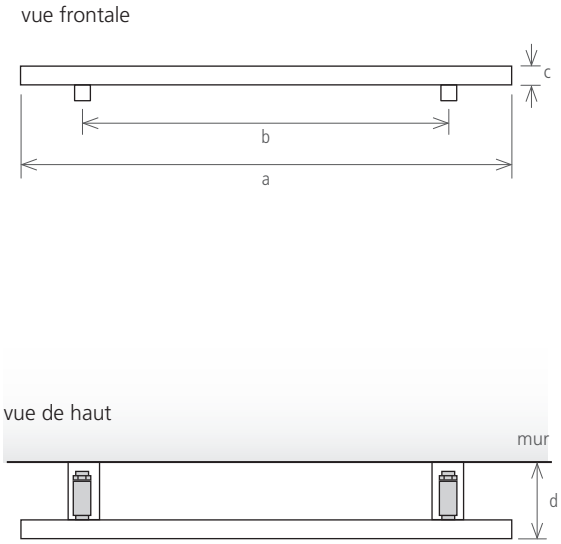TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

cette page a été intentionnellement laissée vide



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
norme UN - EN 442-2
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **mixte**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Radiateur chauffage central
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit mural
Domotic Touch (optionnel)




version: **électrique II**




version: **mixte** (système mural + on/off)

**Version électrique:** dans la position horizontale la profondeur est de 82mm.
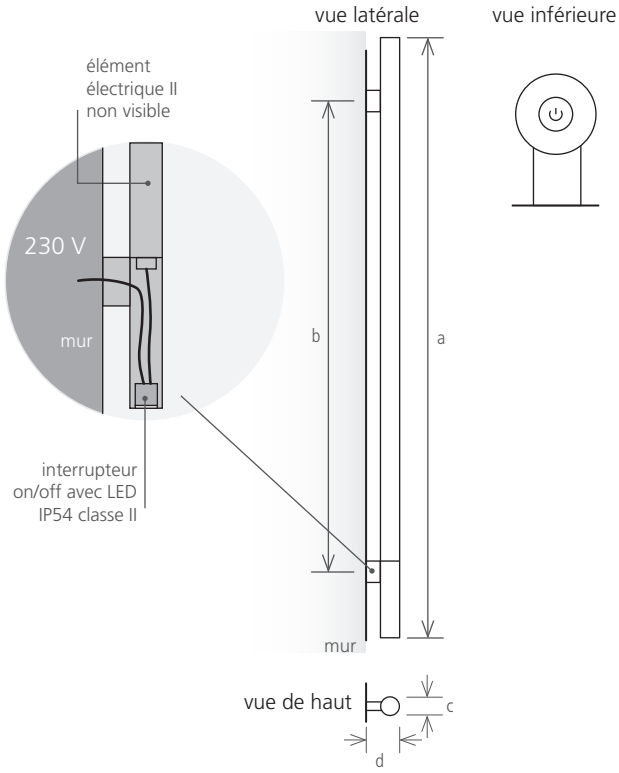
| | élément électrique II non visible | | | mixte – système mural + électrique II | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FSO800 | FSO1200 | FSO1400 | FSOM800 | FSOM1200 | FSOM1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 880 | 1280 | 1480 |
| distance entraxe (mm) b | 645 | 945 | 1145 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| profondeur (mm) d | 72 | 72 | 72 | 100 | 100 | 100 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | - | - | - | 63 | 97 | 124 |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 | 40 | 100 | 150 |

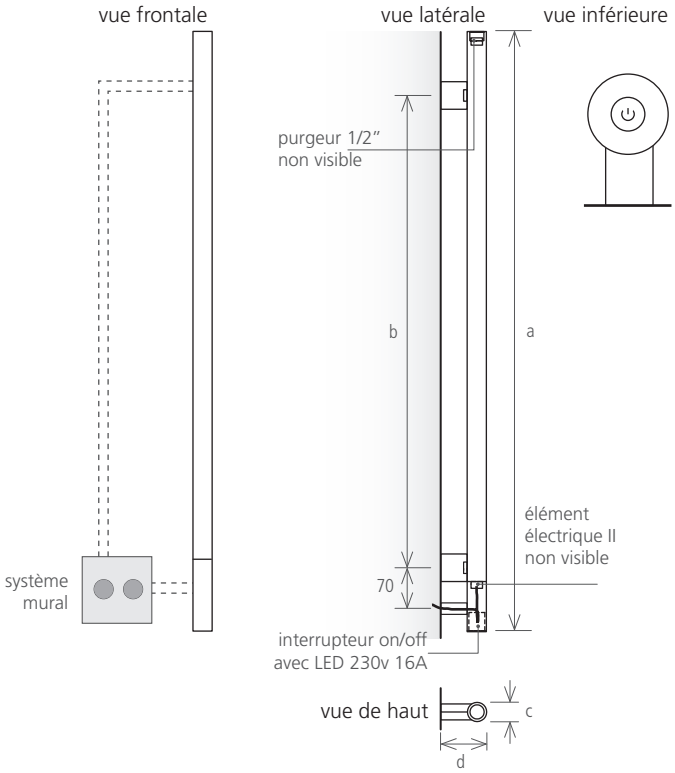

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPONENTES
version: **électrique**

COMPRIS DANS LE PRIX
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Domotic Touch (optionnel)

COMPONENTES
version: **mixte**

COMPRIS DANS LE PRIX
Radiateur chauffage central
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Kit mural
Domotic Touch (optionnel)




version: **électrique II**




version: **mixte** (système mural + électrique II)

**Version électrique:** dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.
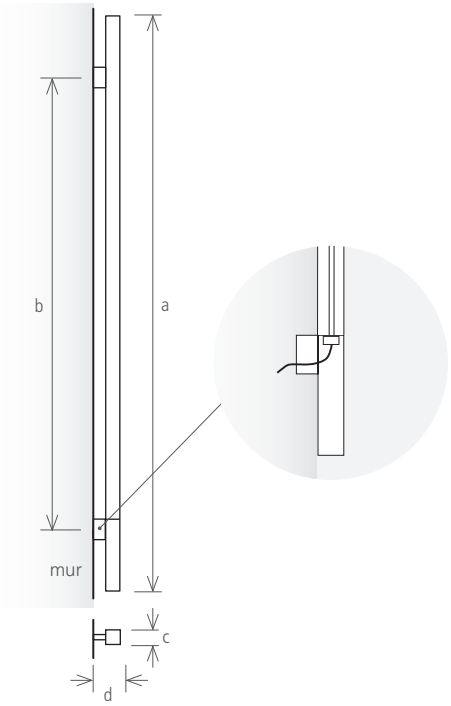
| | élément électrique II non visible | | | mixte – système mural + électrique II | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FSQ800 | FSQ1200 | FSQ1400 | FSQM800 | FSQM1200 | FSQM1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 880 | 1280 | 1480 |
| distance entraxe (mm) b | 645 | 945 | 1145 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| profondeur (mm) d | 70 | 70 | 70 | 98 | 98 | 98 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | - | - | - | 63 | 97 | 124 |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 | 40 | 100 | 150 |

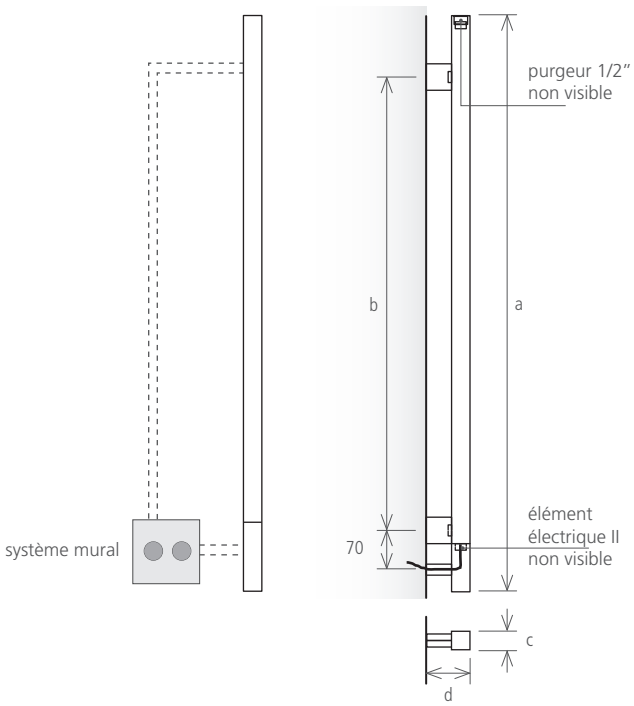

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit mural (optionnel)<br>kit robinets (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: **chauffage central** (système mural)




version: **chauffage central** (avec robinets caché)

| | chauffage central – système mural | | | chauffage central – valves non visible | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FSQA800 | FSQA1200 | FSQA1400 | FSQA800 | FSQA1200 | FSQA1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 800 | 1200 | 1400 |
| distance entraxe (mm) b | 620 | 1020 | 1220 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| profondeur (mm) d | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| capacité (l) | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | 63 | 97 | 124 | 63 | 97 | 124 |
| électrique (W) | - | - | - | - | - | - |

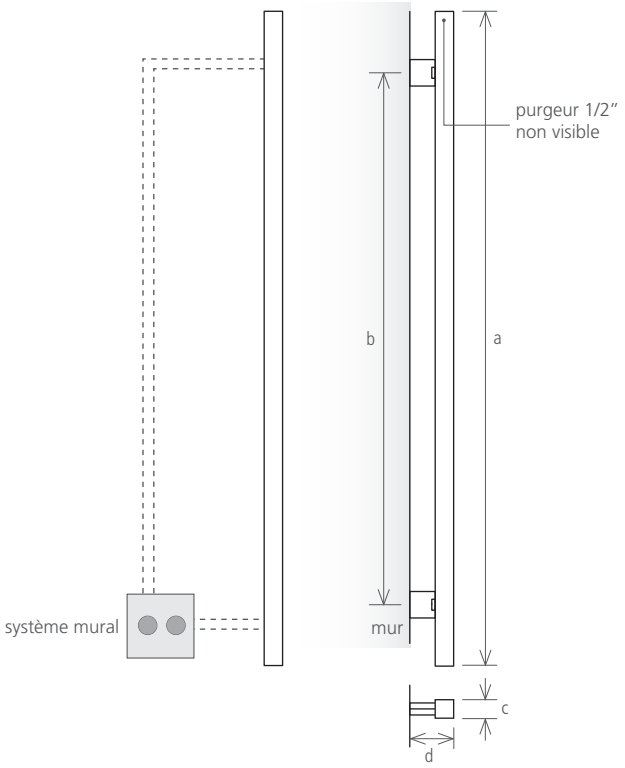Sur ces prix vous devez ajouter la valeur du kit sélectionné (système mural ou kit robinets).

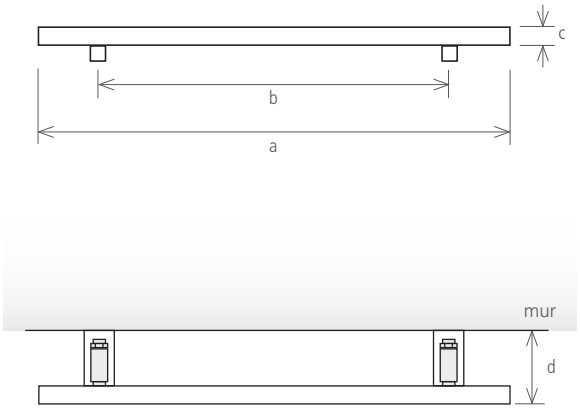

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

COMPRIS DANS LE PRIX
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **mixte**

COMPRIS DANS LE PRIX
Radiateur chauffage central
Élément électrique II

AJOUTER AUX PRIX
Kit mural
Domotic Touch (optionnel)




version: **électrique II**




version: **mixte (système mural + électrique II)**

**Version électrique:** dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.
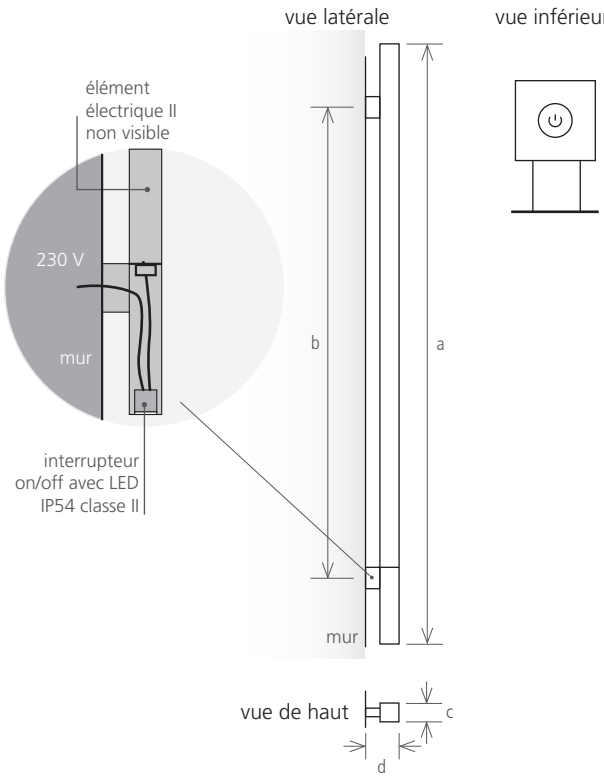
| | élément électrique II non visible (on/off) | | | mixte – système mural + électrique II (on/off) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle | FSQO800 | FSQO1200 | FSQO1400 | FSQOM800 | FSQOM1200 | FSQOM1400 |
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 | 880 | 1280 | 1480 |
| distance entraxe (mm) b | 645 | 945 | 1145 | 620 | 1020 | 1220 |
| largeur totale (mm) c | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| profondeur (mm) d | 70 | 70 | 70 | 98 | 98 | 98 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| chauffage central (W) | - | - | - | 63 | 97 | 124 |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 | - | - | - |

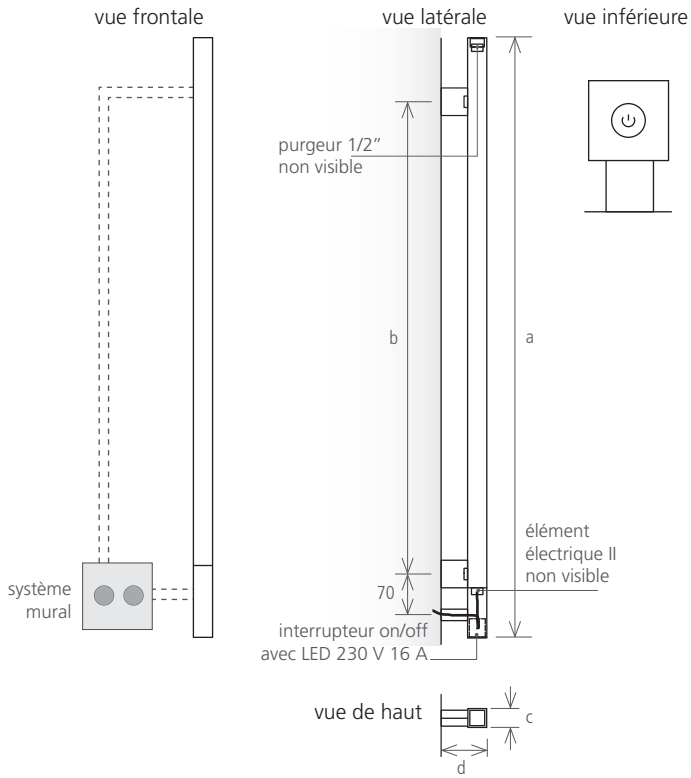

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Élément électrique II
LED blanc + transformateur 12V

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)




version: **électrique II + LED**

| modèle | FSQL800 | FSQL1200 | FSQL1400 |
|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 1200 | 1400 |
| distance entraxe (mm) b | 645 | 945 | 1145 |
| largeur totale (mm) c | 40 | 40 | 40 |
| profondeur (mm) d | 70 | 70 | 70 |
| capacité (l) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| chauffage central (W) | - | - | - |
| électrique (W) | 40 | 100 | 150 |



norme UN - EN 442-2

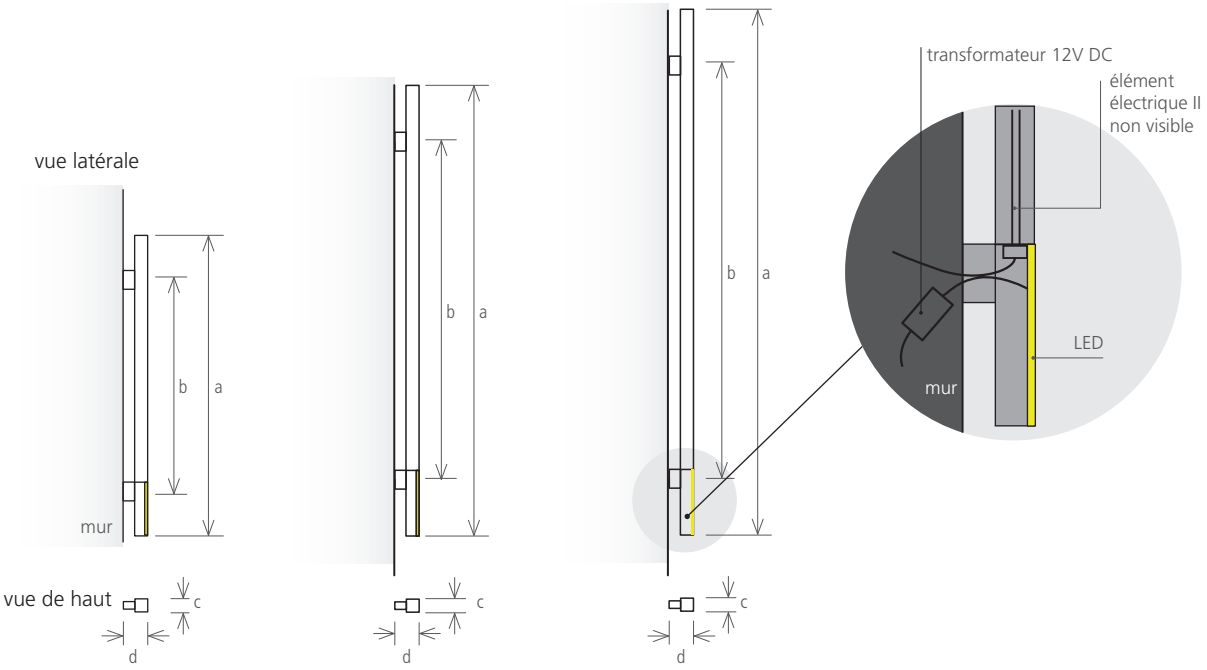TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# THE EVOLUTION

radiateurs sèche-serviette par

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Steel Glam | p. 25 |
| Steel Glam Special coin vif | p. 26 |
| Support au Sol Steel Glam | p. 27 |
| Steel Elegance | p. 28 |
| Fourfoz | p. 29 |
| Steel Wave | p. 30 |
| Steel Stone | p. 31 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central**

version: **électrique II (non visible)**

version: **électrique IV**

version: **mixte** (avec élément IV)
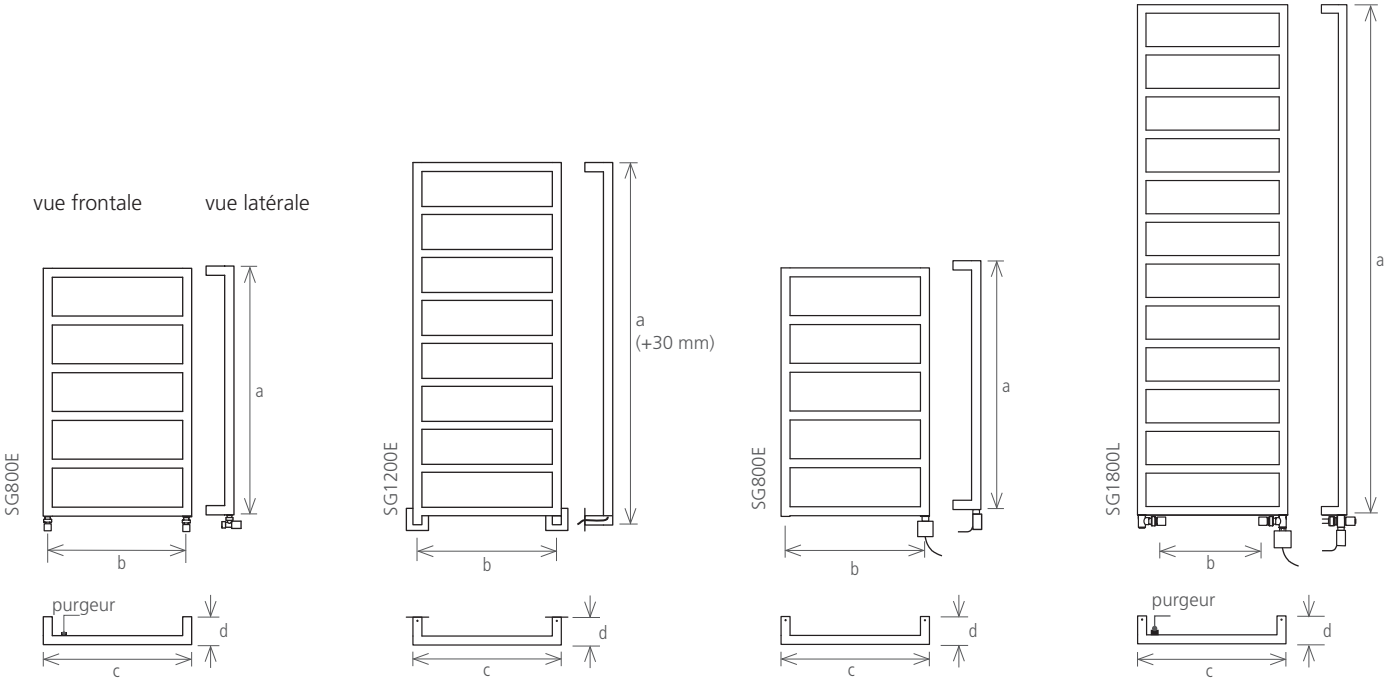
| modèle | SG800E | SG800L | SG1200E | SG1200L | SG1800E | SG1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 480 | 530 | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 6,6 | 7,1 |
| chauffage central (W) | 250 | 296 | 360 | 438 | 613 | 657 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli - coin vif<br>brossé - coin vif | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central**

version: **électrique II (non visible)**

version: **électrique IV**

version: **mixte** (avec élément IV)
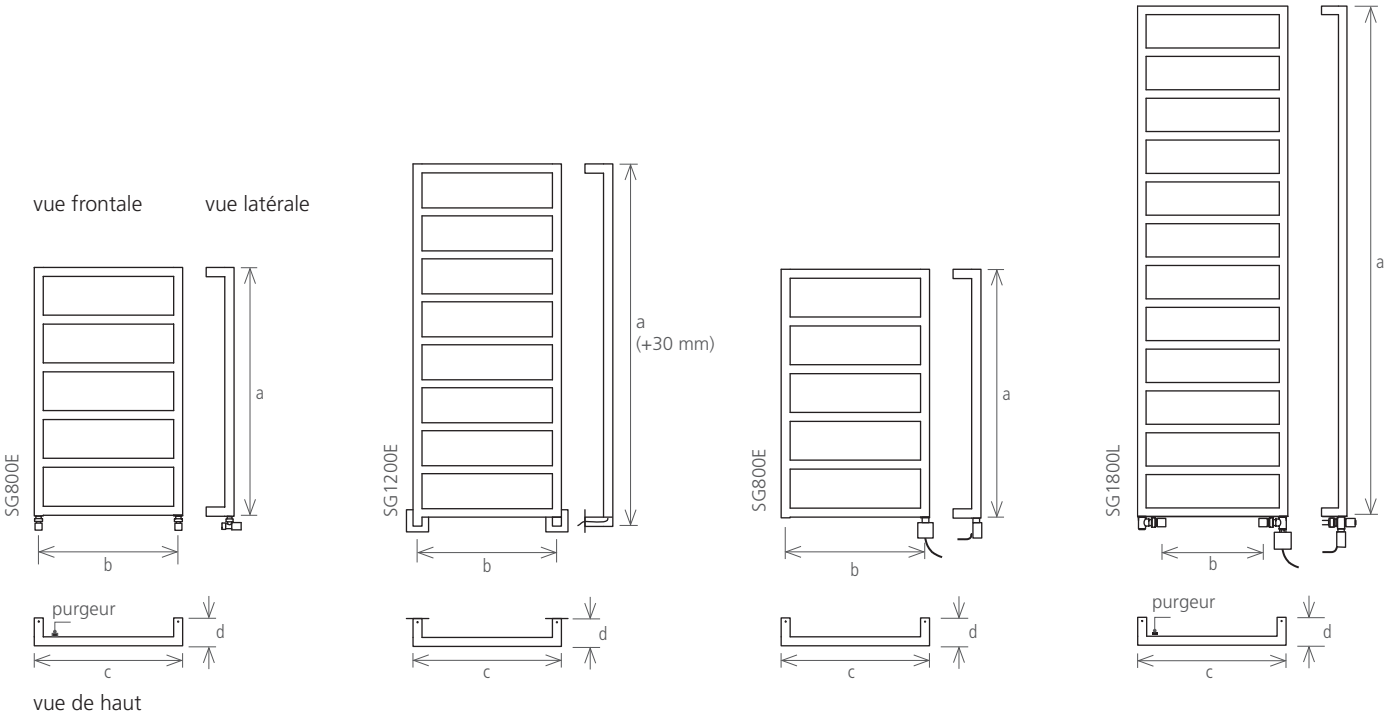
| modèle | SG800E | SG800L | SG1200E | SG1200L | SG1800E | SG1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 480 | 530 | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 6,6 | 7,1 |
| chauffage central (W) | 250 | 296 | 360 | 438 | 613 | 657 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# SUPPORT AU SOL - STEEL GLAM

| MATÉRIAU | FINITION |
|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé |




| | | SUPPORT POUR LE STEEL GLAM * | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **modèle** | | SCSG 800E | SCSG 800L | SCSG 1200E | SCSG 1200L |
| hauteur (mm) | a | 1040 | 1040 | 1435 | 1435 |
| largeur totale (mm) | b | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) | c | 500 | 500 | 700 | 700 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

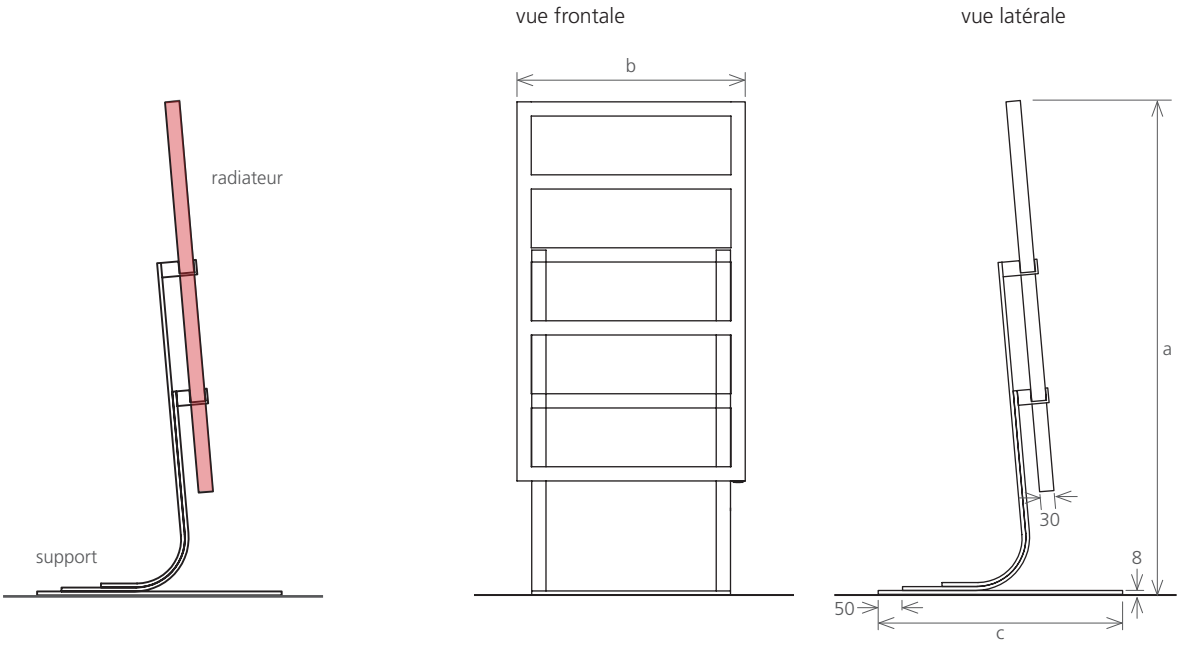caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central** | version: **électrique II** | version: **électrique V** | version: **mixte** (avec élément V)

| modèle | ELG800E | ELG800L | ELG1200E | ELG1200L | ELG1800E | ELG1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 480 | 530 | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) d | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| capacité (l) | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,7 |
| chauffage central (W) | 144 | 160 | 216 | 240 | 377 | 419 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

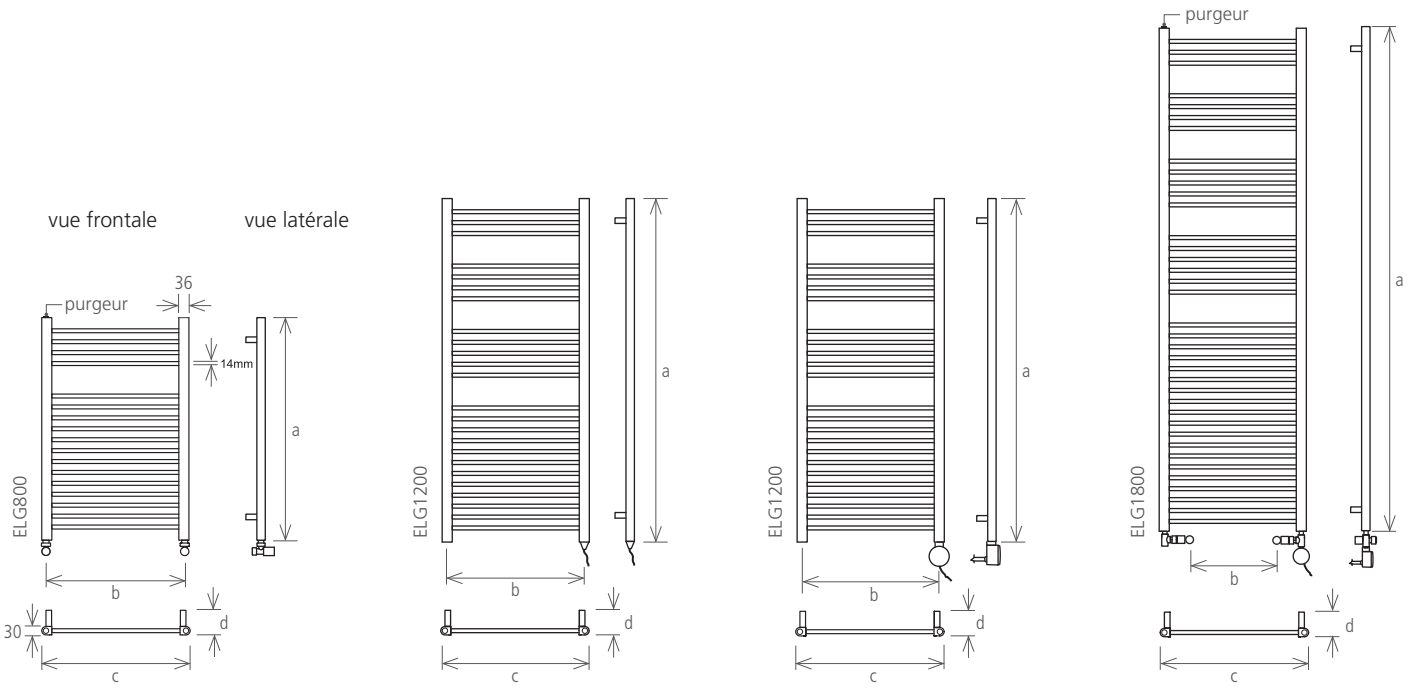caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPONENTES | COMPONENTES |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or. La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

vue frontale vue latérale




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

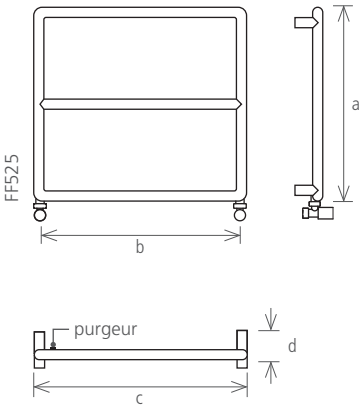


version: **mixte** (avec élément II)

vue de haut
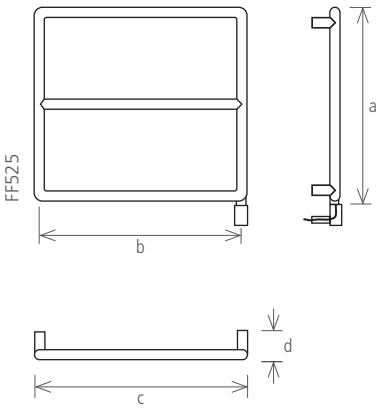
| modèle | FF525E | FF525L | FF800E | FF800L |
|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 525 | 525 | 800 | 800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 475 | 525 | 475 | 525 |
| profondeur (mm) d | 100 | 100 | 100 | 100 |
| capacité (l) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| chauffage central (W) | 89 | 98 | 126 | 139 |
| électrique (W) | 150 | 150 | 200 | 200 |

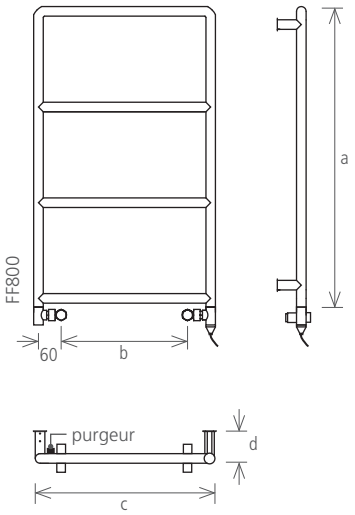

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Élément électrique<br>Kit robinets<br>Domotic Touch (optionnel) |

vue frontale




vue de haut

version: **chauffage central**




version: **électrique II**

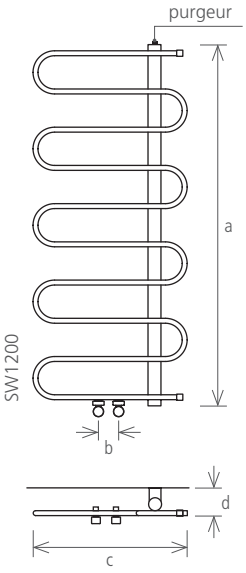


version: **électrique V**

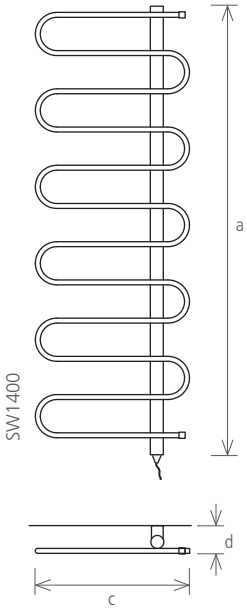


version: **mixte avec élément V**

| modèle | SW800L | SW800XL | SW1200L | SW1200XL | SW1400L | SW1400XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 868 | 868 | 1100 | 1100 | 1332 | 1332 |
| distance entraxe (mm) b | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| largeur totale (mm) c | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 6,1 | 6,9 |
| chauffage central (W) | 279 | 317 | 360 | 438 | 545 | 616 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |

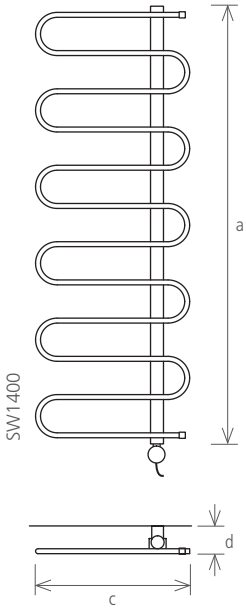

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

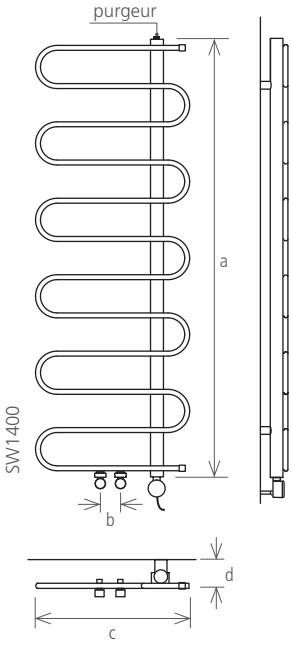caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé | version: **électrique**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Élément électrique II<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Radiateur chauffage central<br>AJOUTER AUX PRIX<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique II; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |

pierre
(non inclus)

support pour la pierre

vue frontale

vue latérale




vue de haut

version: **chauffage central**




version: **électrique II**
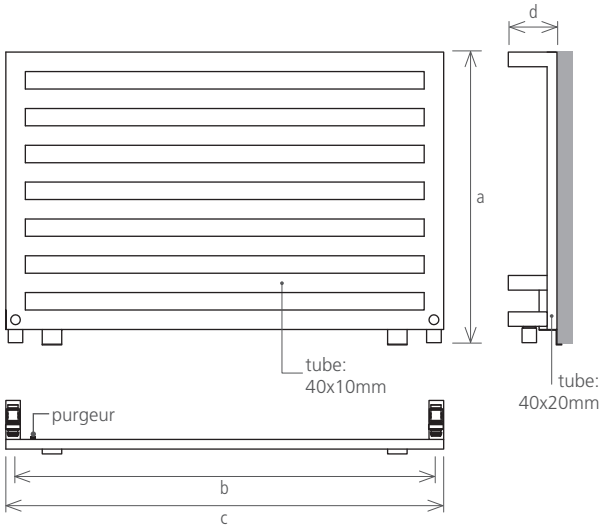
| modèle | SS600 600 | SS400 900 | SS600 900 | SS400 1200 | SS600 1200 | SS800 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 |
| distance entraxe (mm) b | 560 | 860 | 860 | 1160 | 1160 | 1160 |
| largeur totale (mm) c | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| profondeur (mm) d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,6 | 5,8 | 7,2 |
| chauffage central (W) | 322 | 379 | 419 | 500 | 524 | 647 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

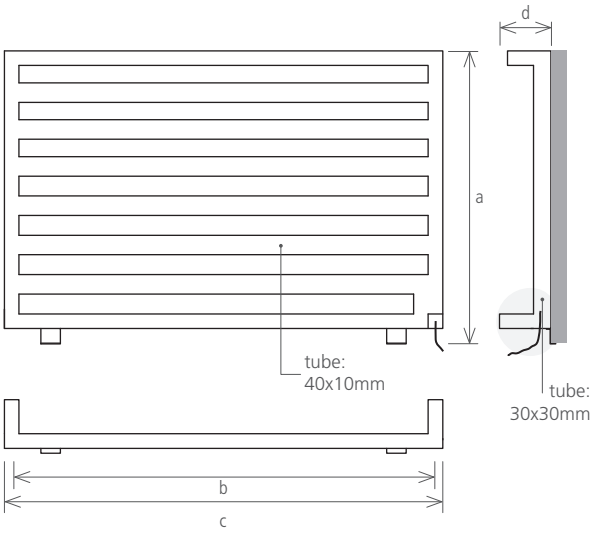TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# FIRST COLLECTION

radiateur
sèche-serviette par

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


Steel Classic p. 35
Steel Glamour p. 36
Support au Sol Steel Glamour p. 37
Steel Style p. 38


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé | version: **électrique**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Élément électrique<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Radiateur chauffage central<br>AJOUTER AUX PRIX<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

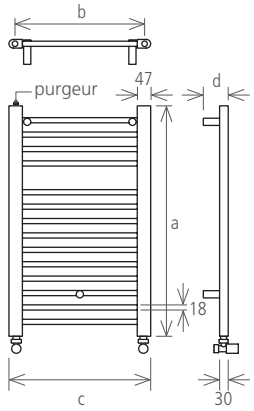


version: **électrique V**

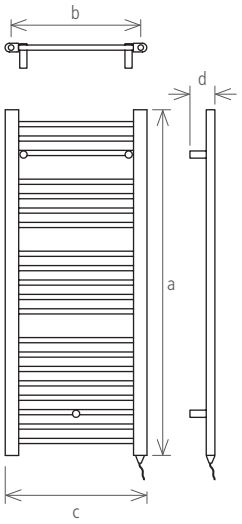


version: **mixte avec element V**

| modèle | T800E | T800L | T1200E | T1200L | T1800E | T1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 492 | 542 | 492 | 542 | 492 | 542 |
| profondeur (mm) d | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| capacité (l) | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 5,6 | 5,9 |
| chauffage central (W) | 221 | 234 | 323 | 353 | 497 | 547 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |

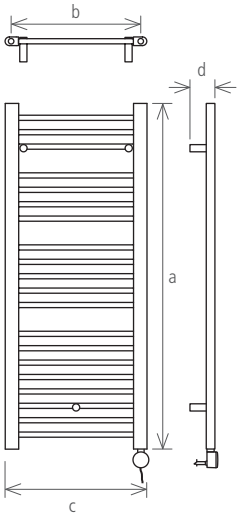

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

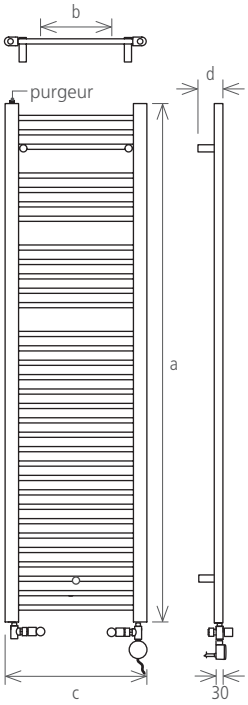TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

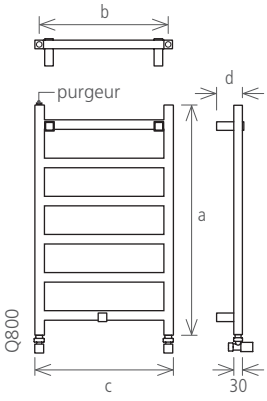


version: **électrique V**

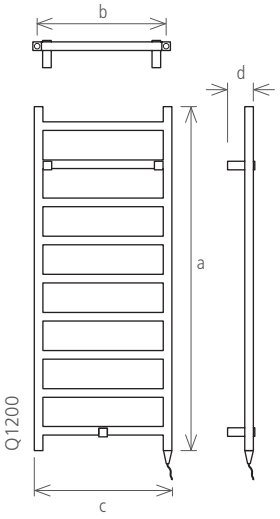


version: **mixte avec element V**

| modèle | Q800E | Q800L | Q1200E | Q1200L | Q1800E | Q1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 480 | 530 | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 6,9 | 7,4 |
| chauffage central (W) | 250 | 296 | 360 | 438 | 642 | 689 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |

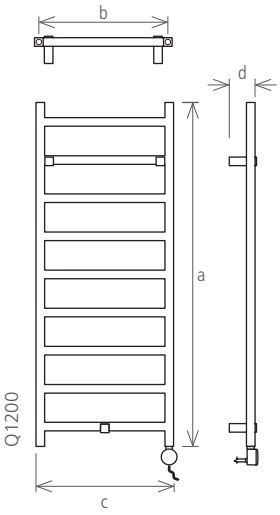

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

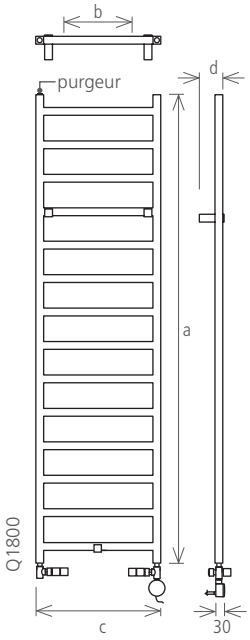caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# SUPPORT AU SOL - STEEL GLAMOUR

| MATÉRIAU | FINITION |
|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé |




vue frontale




vue latérale




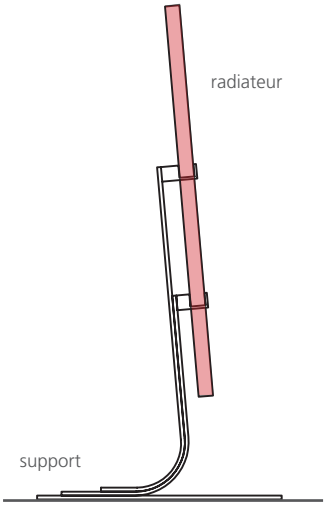


vue de haut
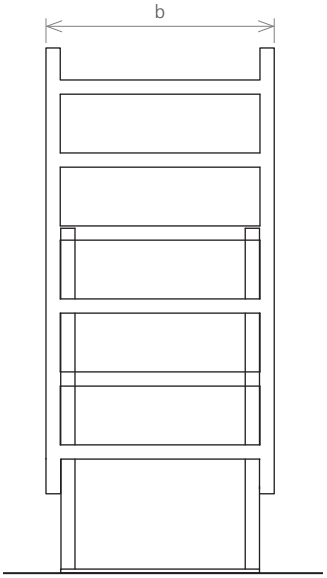
| | | SUPPORT POUR LE STEEL GLAMOUR * | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| modèle | | SCQ 800E | SCQ 800L | SCQ 1200E | SCQ 1200L |
| hauteur (mm) | a | 1010 | 1010 | 1405 | 1405 |
| largeur totale (mm) | b | 480 | 530 | 480 | 530 |
| profondeur (mm) | c | 500 | 500 | 700 | 700 |

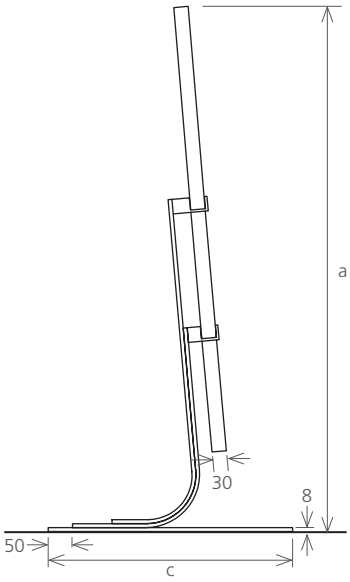

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | blanc<br>noir texturé | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

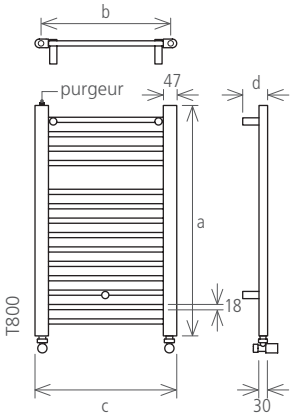


version: **électrique V**

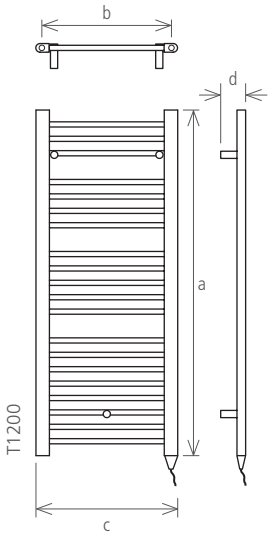


version: **mixte avec element V**

| modèle | F800E | F800L | F1200E | F1200L | F1800E | F1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 492 | 542 | 492 | 542 | 492 | 542 |
| profondeur (mm) d | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| capacité (l) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 5,6 | 5,9 |
| chauffage central (W) | 221 | 234 | 323 | 353 | 497 | 547 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |

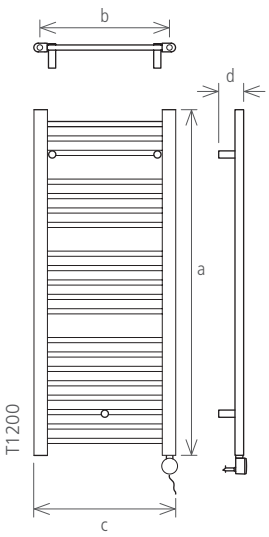

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

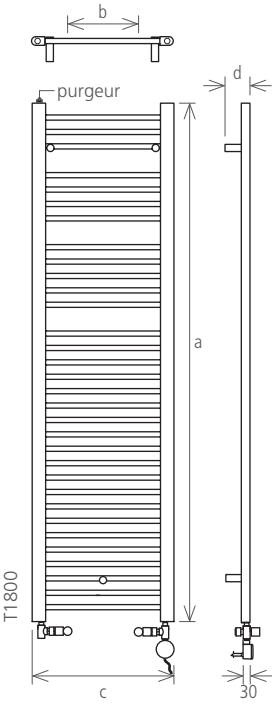caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# BASIC LINE

radiateurs sèche-serviette par

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]

Basic Line p. 41

COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATERIAL | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Élément électrique<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Supports<br>Purgeurs 1/2"<br>AJOUTER AUX PRIX<br>Kit robinets (optionnel) | version: **mixte**<br>COMPRIS DANS LE PRIX<br>Radiateur chauffage central<br>AJOUTER AUX PRIX<br>2 adaptateurs;<br>Élém. électrique; Kit robinets;<br>Domotic Touch (optionnel) |




version: **chauffage central** | version: **électrique II** | version: **électrique IV** | version: **mixte**

| modèle | BL800 E | BL800 L | BL800 XL | BL1200 E | BL1200 L | BL1200 XL | BL1400 E | BL1400 L | BL1400 XL | BL1400 in&out | BL1800 E | BL1800 L | BL1800 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 780 | 780 | 780 | 1200 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1800 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 | 600 | 450 | 500 | 600 |
| largeur totale (mm) c | 485 | 535 | 635 | 485 | 535 | 635 | 485 | 535 | 635 | 535 | 485 | 535 | 635 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 2,90 | 3,16 | 3,68 | 4,19 | 4,56 | 5,29 | 4,90 | 5,33 | 6,19 | 5,33 | 6,55 | 7,14 | 8,30 |
| chauffage central (W) | 259,1 | 282,2 | 328,5 | 374,4 | 407,1 | 472,1 | 437,8 | 476,2 | 553,0 | 476,2 | 585,5 | 637,5 | 741,7 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 1000 | 1000 | 1000 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

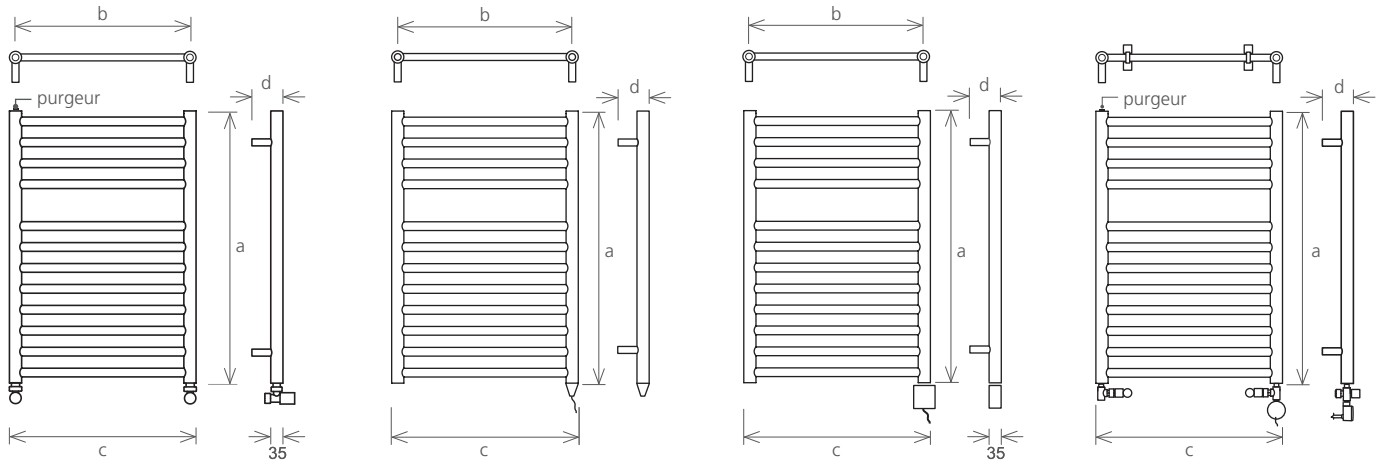TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# NEW COLLECTION

radiateurs sèche-serviette par

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| New Slim | p. 45 |
| New Square | p. 46 |
| New Q | p. 47 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/8"

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

COMPOSANTS
version: **mixte**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Radiateur chauffage central

**AJOUTER AUX PRIX**
Élément électrique;
Kit robinets;
Domotic Touch (optionnel)




version: **chauffage central**




version: **électrique IV ou V**

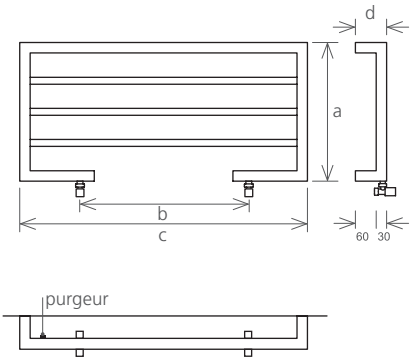


version: **mixte**

| | chauffage central | | électrique |
|---|---|---|---|
| modèle | NS400E | NS400L | NS400 |
| hauteur (mm) a | 400 | 400 | 400 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | - |
| largeur totale (mm) c | 830 | 830 | 830 |
| profondeur (mm) d | 90 | 90 | 90 |
| capacité (l) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| chauffage central (W) | 242 | 242 | - |
| électrique (W) | - | - | 200 |

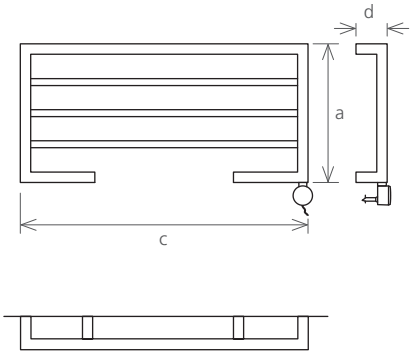

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

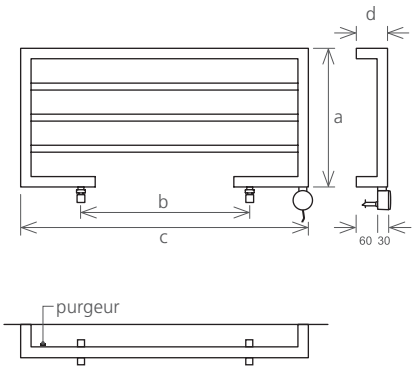TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

MATERIAL
acier inoxydable
acier au carbone
Corian®

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Étagères Corian® (blanc ou noir)
Élément électrique

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Étagères Corian® (blanc ou noir)
Purgeur 1/8"

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

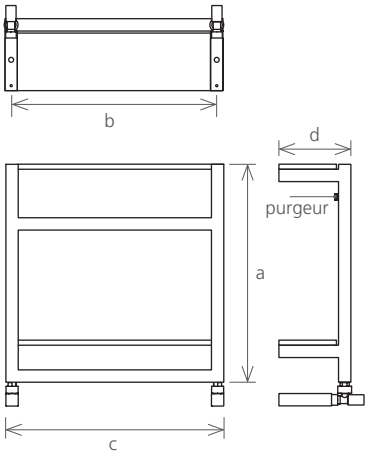


version: **électrique V**

| | chauffage central | | électrique |
|---|---|---|---|
| modèle | NSQ530E | NSQ530L | NSQ530 |
| hauteur (mm) a | 530 | 530 | 530 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | - |
| largeur totale (mm) c | 530 | 530 | 530 |
| profondeur (mm) d | 175 | 175 | 175 |
| capacité (l) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| chauffage central (W) | 98 | 98 | - |
| électrique (W) | - | - | 200 |

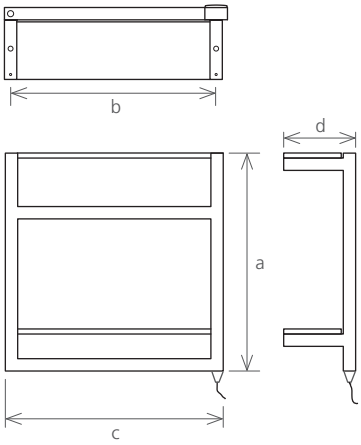

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

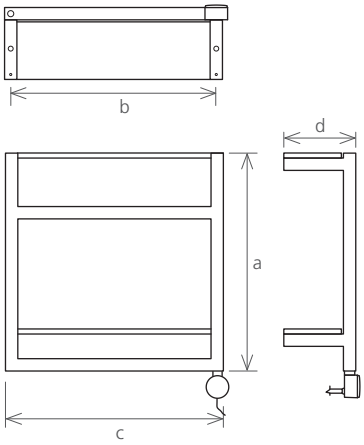caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

MATERIAL
acier inoxydable
acier au carbone
Corian®

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

COMPRIS DANS LE PRIX
Supports
Étagères Corian® (blanc ou noir)
Élément électrique

AJOUTER AUX PRIX
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

COMPRIS DANS LE PRIX
Supports
Étagères Corian® (blanc ou noir)
Purgeur 1/8"

AJOUTER AUX PRIX
Kit robinets (optionnel)




version: **chauffage central**




version: **électrique II**

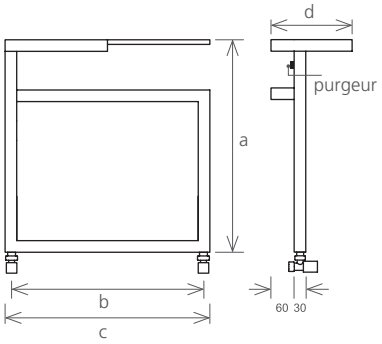


version: **électrique IV ou V**

| | chauffage central | | électrique |
|---|---|---|---|
| modèle | NQ550E | NQ550L | NQ550 |
| hauteur (mm) a | 550 | 550 | 550 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | - |
| largeur totale (mm) c | 530 | 530 | 530 |
| profondeur (mm) d | 210 | 210 | 210 |
| capacité (l) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| chauffage central (W) | 36 | 36 | - |
| électrique (W) | - | - | 200 |

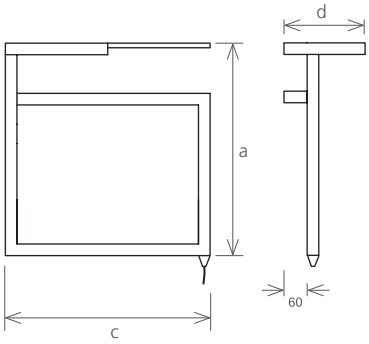

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

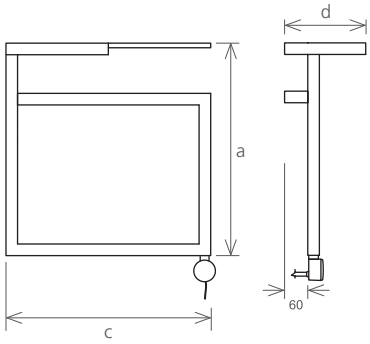TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# REWIND COLLECTION

radiateurs sèche-serviette par **FOURSTEEL®**
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Old Beauty | p. 51 |
| Remind | p. 52 |
| Floor Remind | p. 53 |
| Empress | p. 54 |
| Old Grace | p. 55 |
| Royalty | p. 56 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>Miroirs<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>Miroirs<br>Kit robinets | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central;<br>Miroirs; Kit robinets<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs; Élém. électricque;<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or. La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: **chauffage central**




version: **électrique II non visible**

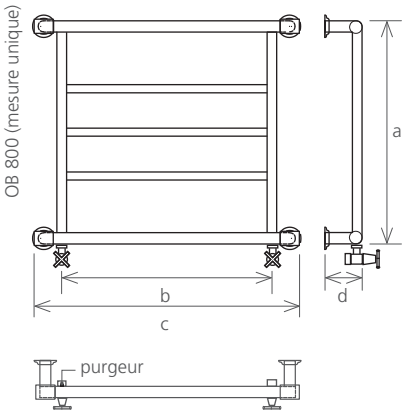


version: **mixte**

| | |
|---|---|
| modèle | OB800 |
| hauteur (mm) a | 690 |
| distance entraxe (mm) b | 650 (variable) |
| largeur totale (mm) c | 820 |
| profondeur (mm) d | 120 |
| capacité (l) | 2,6 |
| chauffage central (W) | 235 |
| électrique (W) | 600 |

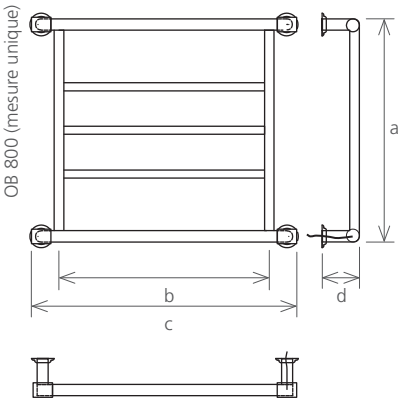

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

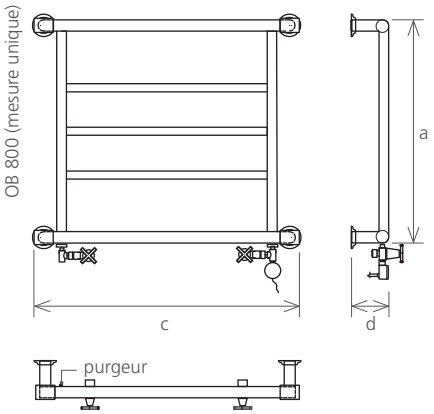TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>Miroirs<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>Miroirs<br>Kit robinets | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central; Miroirs; Kit<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs; Élém. électrique; Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or. La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: chauffage central




version: électrique II non visible

| modèle | R800E | R800L | R1200E | R1200L | R1800E | R1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1850 | 1850 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 535 |
| profondeur (mm) d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| capacité (l) | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 |
| chauffage central (W) | 165 | 174 | 261 | 272 | 387 | 405 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |

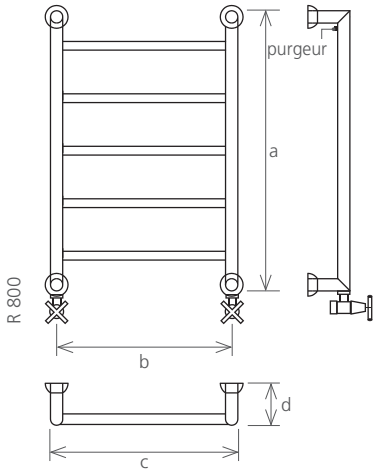

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

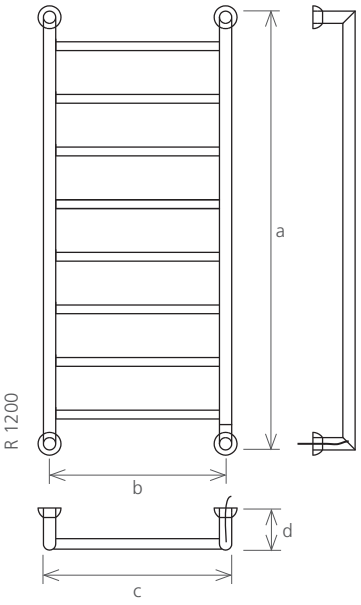caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable

FINITION
poli
brossé
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

COMPRIS DANS LE PRIX
Supports
Élément électrique II
Miroirs

AJOUTER AUX PRIX
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

COMPRIS DANS LE PRIX
Supports
Purgeur 1/8"
Miroirs
Kit robinets




version: **chauffage central** (avec robinets caché)




version: **électrique II non visible**

| modèle | FR1000 | FR1200 | FR1400 |
|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 1000 | 1200 | 1400 |
| distance entraxe (mm) b | 600 | 600 | 600 |
| largeur totale (mm) c | 642 | 642 | 642 |
| profondeur (mm) d | 140 | 140 | 140 |
| capacité (l) | 3,7 | 4,3 | 5,2 |
| chauffage central (W) | 332 | 398 | 465 |
| électrique (W) | 600 | 600 | 1000 |

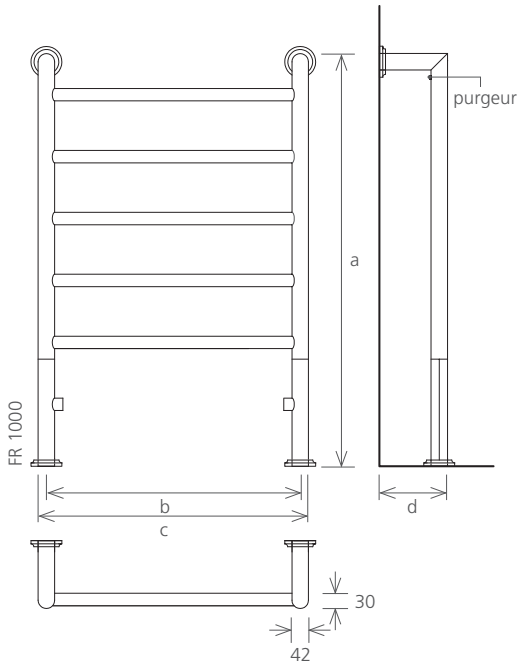

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

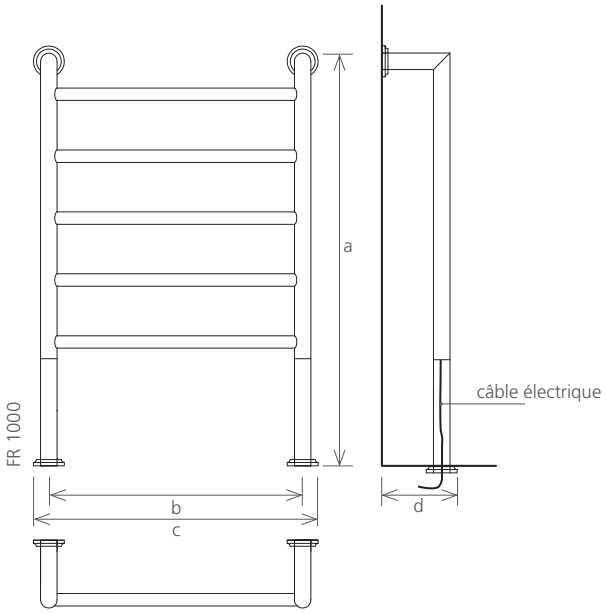TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable | poli<br>brossé<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>Miroirs<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>Miroirs<br>Kit robinets | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central; Miroirs; Kit robinets<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs; Élém. électrique; Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or. La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: **chauffage central**




version: **électrique II (non visible)**

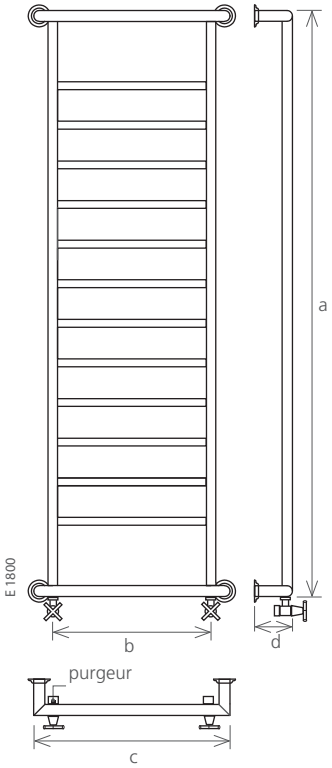


version: **mixte**

| modèle | E800E | E800L | E1200E | E1200L | E1800E | E1800L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| distance entraxe (mm) b | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| largeur totale (mm) c | 570 | 620 | 570 | 620 | 570 | 620 |
| profondeur (mm) d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| capacité (l) | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 4,7 |
| chauffage central (W) | 200 | 206 | 294 | 307 | 404 | 423 |
| électrique (W) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |

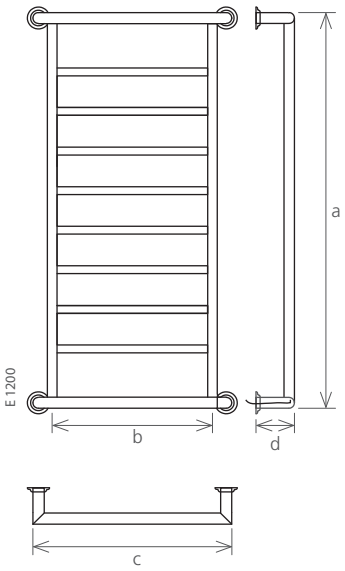

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

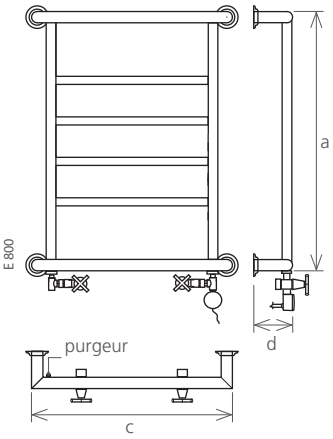caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|---|
| acier inoxydable<br>Verre (optionnel) | poli<br>brossé<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports; Élément électrique II; Miroirs<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel)<br>Verre (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/8"<br>Miroirs<br>Kit robinets<br>Verre (optionnel) | version: **mixte**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Radiateur chauffage central; Miroirs; Kit robinets<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>2 adaptateurs; Élém. électrique; Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or. La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm




version: **chauffage central**




version: **électrique II (non visible)**

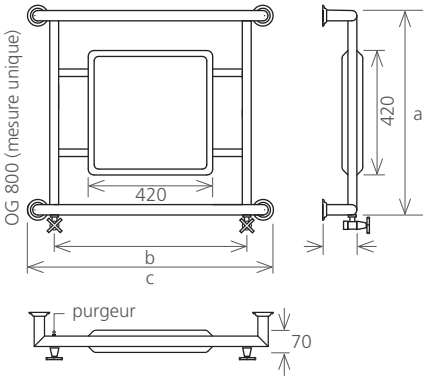


version: **mixte**

| modèle | OG800 |
|---|---|
| hauteur (mm) a | 690 |
| distance entraxe (mm) b | 650 |
| largeur totale (mm) c | 850 |
| profondeur (mm) d | 120 |
| capacité (l) | 2,4 |
| chauffage central (W) | 390 |
| électrique (W) | 600 |

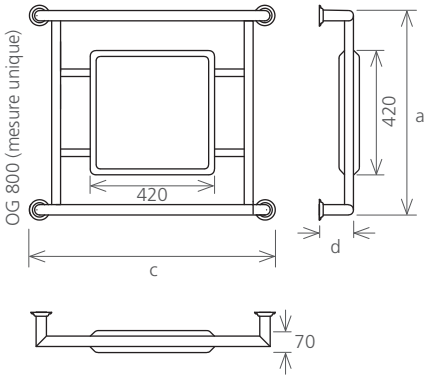

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

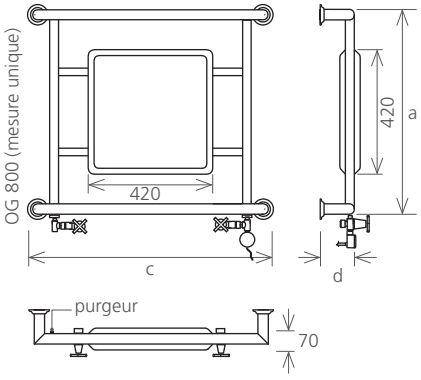TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"
Kit robinets




version: **chauffage central**

| | |
|---|---|
| modèle | RO 800 |
| hauteur (mm) a | 800 |
| distance entraxe (mm) b | 730 |
| largeur totale (mm) c | 800 |
| profondeur (mm) d | 120 |
| capacité (l) | 14,20 |
| chauffage central (W) | 2.188 |
| électrique (W) | 2.000 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

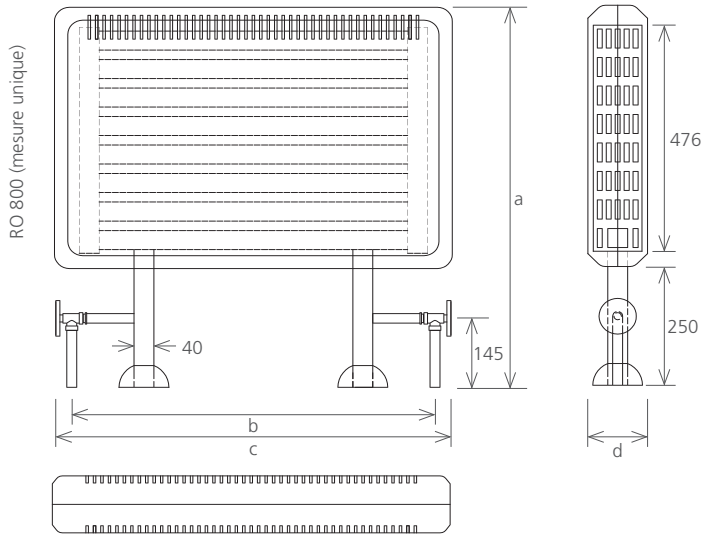caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# DESIGN COLLECTION

radiateurs design par FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Diamond | p. 59 |
| Arena | p. 60 |
| Arena Table | p. 61 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
brossé
noir texturé
blanc
RAL couleurs
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)







MODÈLES:




version: **chauffage central**

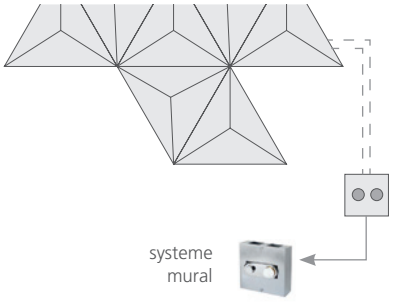


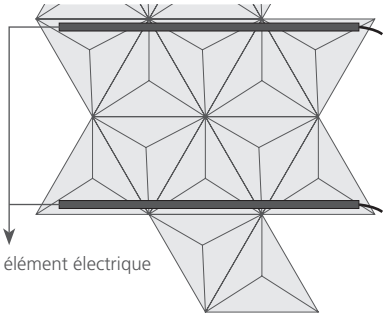


version: **électrique II**

| modèle | DXS | D1200H | D1500V |
|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 1040 | 1200 | 1500 |
| distance entraxe (mm) b | - | - | - |
| largeur totale (mm) c | 900 | 1500 | 1200 |
| profondeur (mm) d | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | 4,75 | 11,18 | 11,18 |
| poids (kg) | ≈ 35 | ≈ 75 | ≈ 75 |
| chauffage central (W) | 568 | 1205 | 1205 |
| électrique (W) | 600-1000 | 1600-2000 | 1600-2000 |

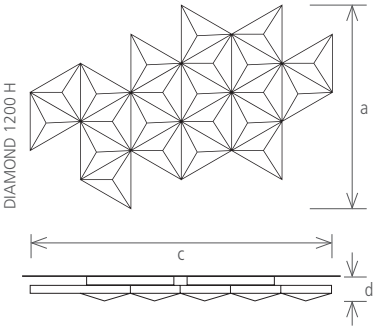

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

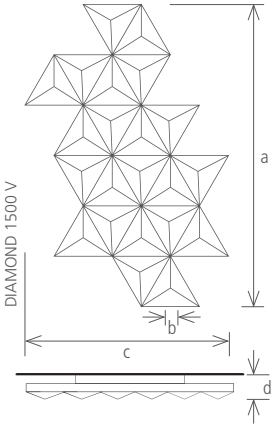TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

*** Couleurs disponibles:**
cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL
finition en titane *

COMPOSANTS
version: **électrique**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Élément électrique II
**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Purgeur 1/2"
**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

MODÈLES:







version: **chauffage central**




version: **électrique II**
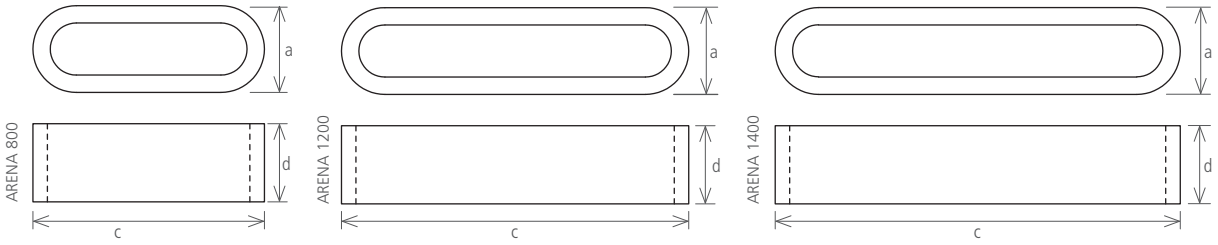
| modèle | A800 | A1200 | A1400 |
|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 300 | 300 | 300 |
| distance entraxe (mm) b | 50 | 50 | 50 |
| largeur totale (mm) c | 800 | 1200 | 1400 |
| profondeur (mm) d | 270 | 270 | 270 |
| capacité (l) | 5,32 | 7,78 | 9,04 |
| poids (kg) | 578 | 801 | 913 |
| chauffage central (W) | 600 | 1000 | 1200 |
| électrique (W) | ≈ 30 | ≈ 45 | ≈ 55 |

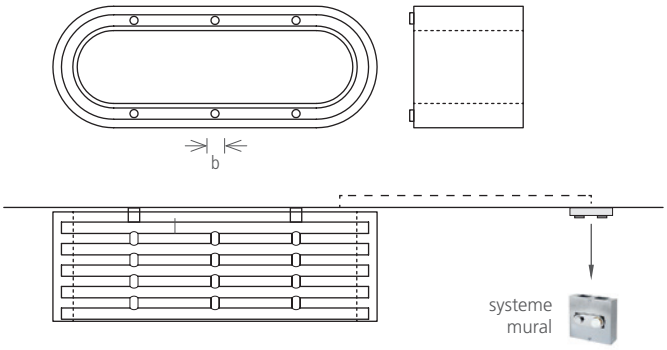

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

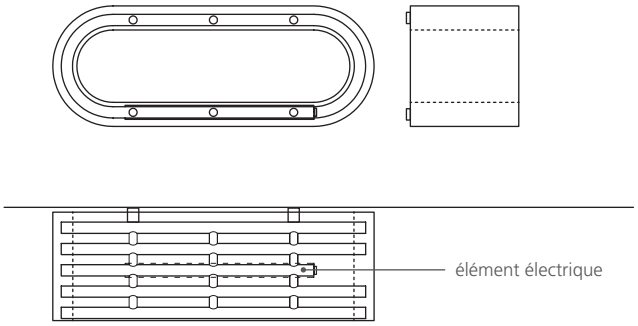caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# radiateur design **ARENA TABLE**
(version: ÉLECTRIQUE)

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL<br>finition en titane * | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

*** Couleurs disponibles:** cuivre, vieil-or, or.
La dimension du produit ne peut pas excéder les 1050x1050mm

AT 1000




AT 1200




AT 1400




vue frontale

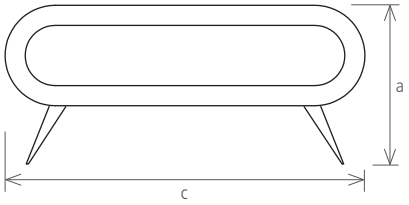


vue latérale

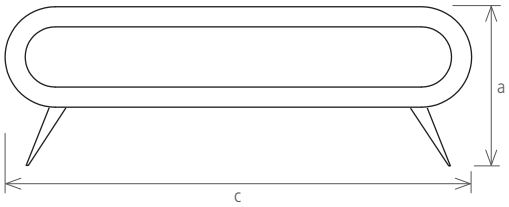


vue de haut

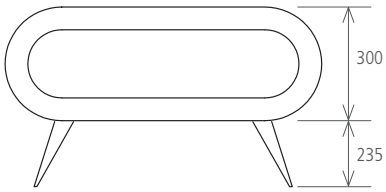


version: électrique II

| modèle | AT1000 | AT1200 | AT1400 |
|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 535 | 535 | 535 |
| largeur totale (mm) c | 1000 | 1200 | 1400 |
| profondeur (mm) d | 450 | 450 | 450 |
| capacité (l) | | | |
| poids (kg) | ≈ 50 | ≈ 65 | ≈ 75 |
| électrique (W) | 600 | 1000 | 1500 |



norme UN - EN 442-2

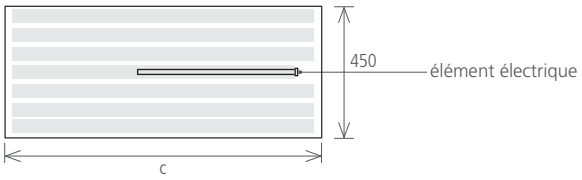TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# ROOM RADIATORS

FOURSTEEL®
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Curve | p. 65 |
| D Ligne | p. 67 |
| Divine | p. 69 |
| Linear | p. 71 |
| Plano Pure | p. 73 |
| Plano Pure On/Off | p. 75 |
| Plano + | p. 76 |
| Plano | p. 79 |
| Plano Slim | p. 84 |


COULEURS RAL: sous réserve de confirmation.

BLANC: RAL 9016 (RAL utilisé par définition)

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# CURVE
(version: ÉLECTRIQUE)

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

vue frontale



vue latérale




vue de haut




| modèle | | C1000 230 | C1500 230 | C2000 230 | C1000 300 | C1500 300 | C2000 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| largeur totale (mm) | c | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) | d | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| électrique (W) | | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |

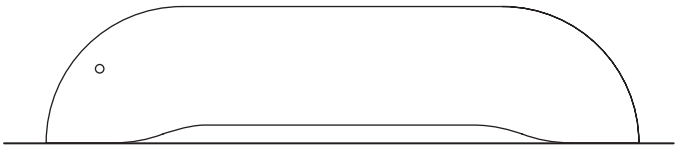

norme UN - EN 442-2

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

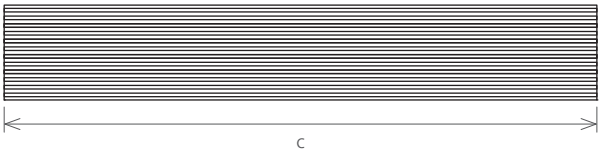La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# CURVE
(version: CHAUFFAGE CENTRAL)

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **chauffage central**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Purgeur 1/8"
Kit robinets, [**Solution 1:** droit, **Solution 2:** équerre] (optionnel)

vue frontale



vue latérale




vue de haut




solution 1

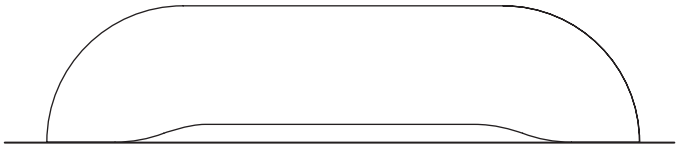

solution 2



| modèle | | C1000 230 | C1500 230 | C2000 230 | C1000 300 | C1500 300 | C2000 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| distance entraxe (mm) | b | 840 | 1340 | 1840 | 840 | 1340 | 1840 |
| largeur totale (mm) | c | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) | d | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| chauffage central (W) | | 872 | 1343 | 1787 | 1308 | 2015 | 2480 |

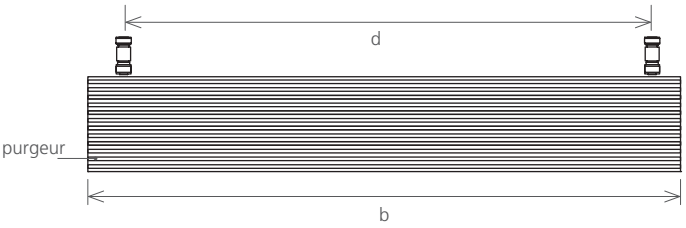

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | versão: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

vue frontale




vue latérale




vue de haut

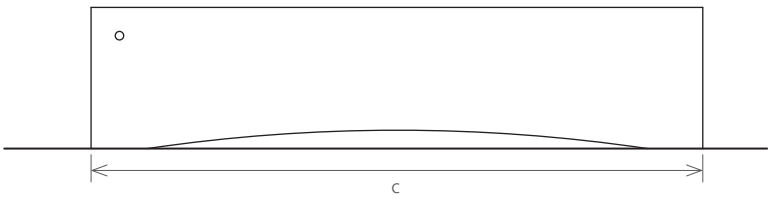


| modèle | | DL1000 230 | DL1500 230 | DL2000 230 | DL1000 300 | DL1500 300 | DL2000 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| largeur totale (mm) | c | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) | d | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| électrique (W) | | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |



norme UN - EN 442-2

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **chauffage central**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Purgeur 1/8"
Kit robinets, [**Solution 1:** droit, **Solution 2:** équerre] (optionnel)

vue frontale




vue latérale




vue de haut

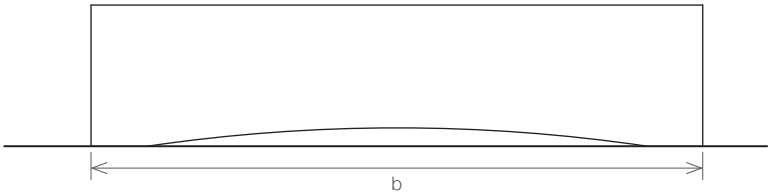


solution 1



solution 2



| modèle | | DL1000 230 | DL1500 230 | DL2000 230 | DL1000 300 | DL1500 300 | DL2000 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| distance entraxe (mm) | b | 880 | 1380 | 1880 | 880 | 1380 | 1880 |
| largeur totale (mm) | c | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) | d | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| chauffage central (W) | | 948 | 1460 | 1942 | 1422 | 2190 | 2913 |

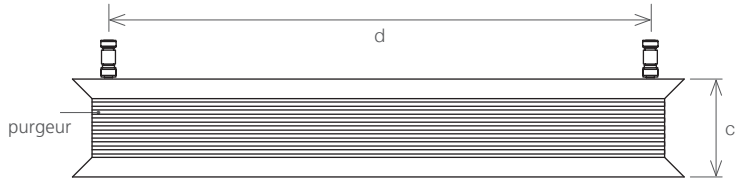

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATERIAL (parties latérales) | (partie supérieur) |
|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | acier inoxydable |

| (parties latérales) | (partie supérieur) |
|---|---|
| poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | poli<br>brossé |

COMPOSANTS

version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Purgeur 1/8"
Kit robinets, [**Solution 1:** droit, **Solution 2:** équerre] (optionnel)

vue latérale




vue frontale




vue de haut






interrupteur on/off avec LED
tension AC 230v

| modèle | DI 1000 | DI 1500 | DI 2000 | DI30 1000 | DI30 1500 | DI30 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| largeur totale (mm) b | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) c | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| électrique (W) | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |

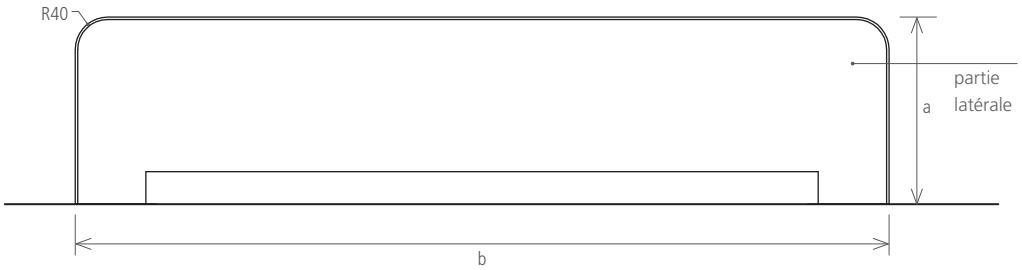

norme UN - EN 442-2

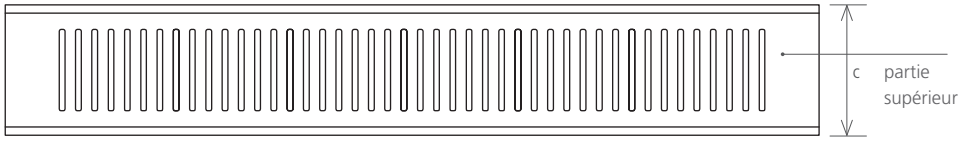TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATERIAL (parties latérales) | (partie supérieur) |
|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | acier inoxydable |

| FINITION (parties latérales) | (partie supérieur) |
|---|---|
| poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | poli<br>brossé |

COMPOSANTS

version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Purgeur 1/8"
Kit robinets, [**Solution 1:** droit, **Solution 2:** équerre] (optionnel)







| modèle | DI 1000 | DI 1500 | DI 2000 | DI30 1000 | DI30 1500 | DI30 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| largeur totale (mm) b | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) c | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| distance entraxe (mm) d | 880 | 1380 | 1880 | 880 | 1380 | 1880 |
| chauffage central (W) | 948 | 1460 | 1942 | 1422 | 2190 | 2913 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

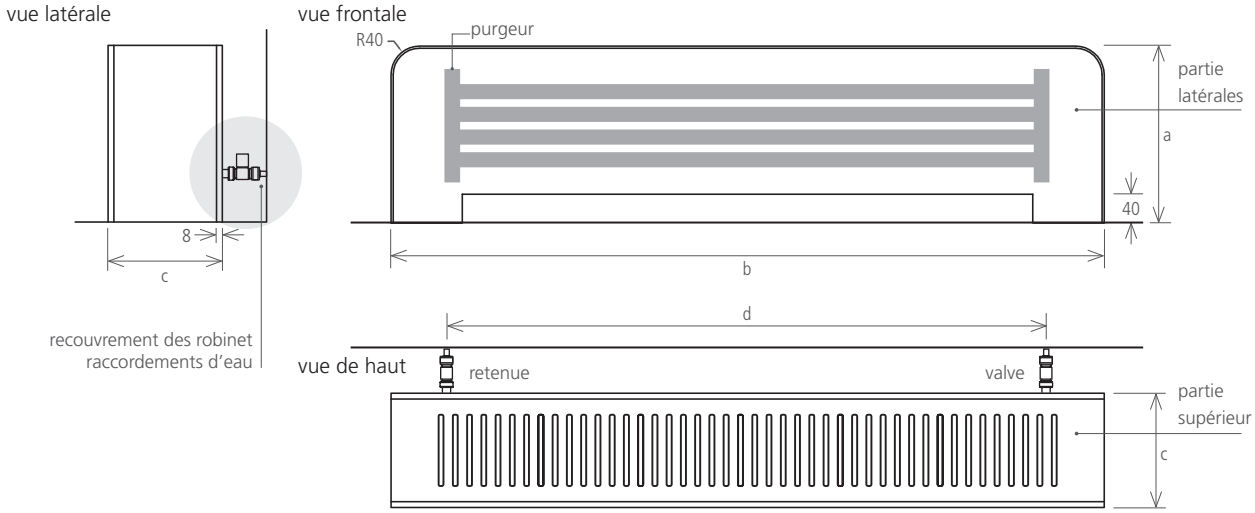caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

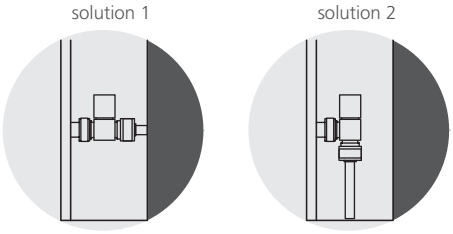norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

| MATÉRIAU | MATÉRIAU | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) |

vue frontale




vue latérale




vue de haut




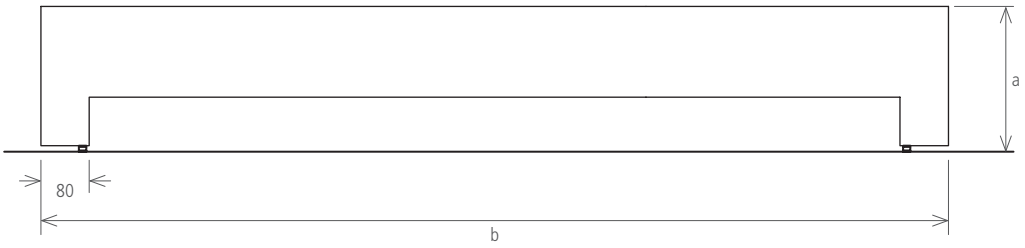


| modèle | LE1000 | LE1500 | LE1000+ | LE1500+ | LE2000+ | LE30 1000 | LE30 1500 | LE30 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) a | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 |
| largeur totale (mm) b | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) c | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| électrique (W) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |

* en exclusivité Worldstyle — Paris
Pour une demande de prix: **info@worldstyle.com**

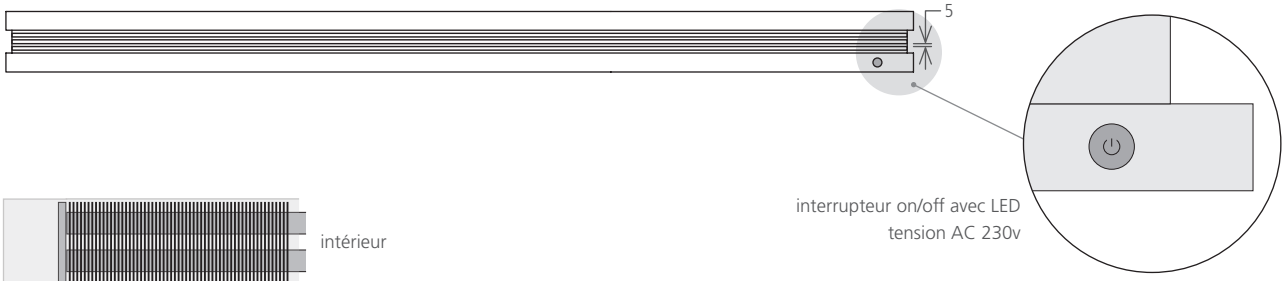

norme UN - EN 442-2

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS |
|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc<br>couleurs RAL | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Purgeur 1/8"<br>Kit robinets,<br>[**Solution 1:** équerre,<br>**Solution 2:** équerre d'angle]<br>(optionnel) |







| modèle | | LC 1000 | LC 1500 | LC 2000 | LC30 1000 | LC30 1500 | LC30 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 |
| largeur totale (mm) | b | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| profondeur (mm) | c | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| distance entraxe (mm) | d | 880 | 1380 | 1880 | 880 | 1380 | 1880 |
| chauffage central (W) | | 948 | 1460 | 1942 | 1422 | 2190 | 2913 |

*** en exclusivité Worldstyle - Paris**
Pour une demande de prix: **info@worldstyle.com**

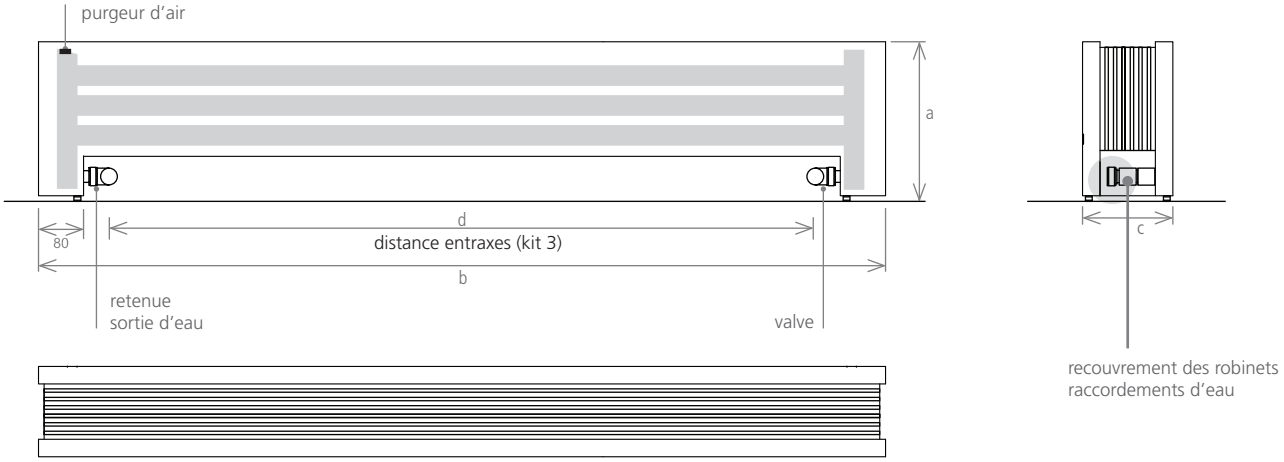

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

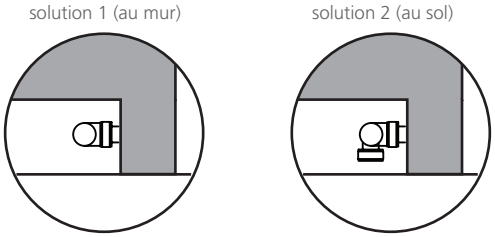caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# PLANO PURE
(version: ÉLECTRIQUE)

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II
Bouchon mâle 1/2"

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

vue frontale

vue latérale




vue de haut

version: **électrique II**




version: **électrique II**

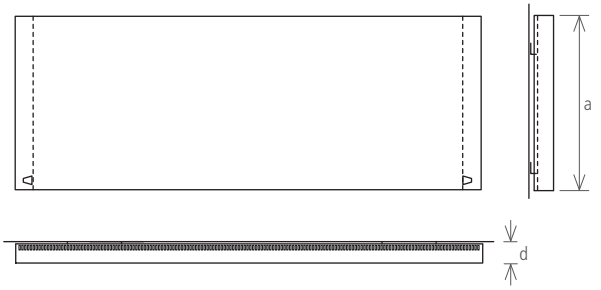


version: **électrique IV**

NOTE: la profondeur peut être inférieure a 80mm
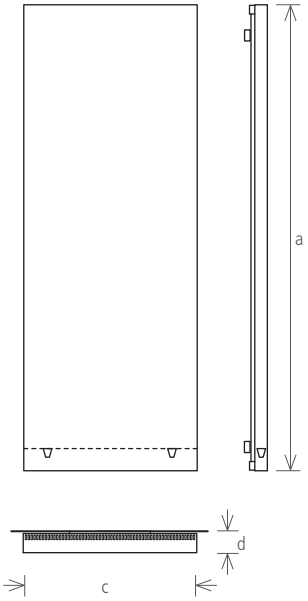
| modèle | | PP650 1200 | PP650 1800 | PP650 2000 | PP1000 1000 | PP1800 550 | PP2000 550 | PP1800 650 | PP2000 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| profondeur (mm) | d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| capacité (l) | | 26,0 | 33,3 | 37,0 | 29,0 | 27,9 | 29,0 | 33,3 | 37,0 |
| poids (kg) | | 47,4 | 69,8 | 77,1 | 64,6 | 59,1 | 75,2 | 69,8 | 77,1 |
| électrique II (W) | | 1200 | 1600 | 2000 | 1200 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| électrique IV (W) | | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

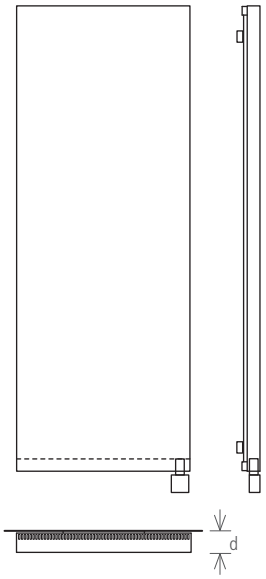

norme UN - EN 442-2

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# PLANO PURE
(version: CHAUFFAGE CENTRAL)

Differentes positions entraxes pour les robinets au choix du client:

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **chauffage central**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"
**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

vue frontale




vue latérale




vue de haut




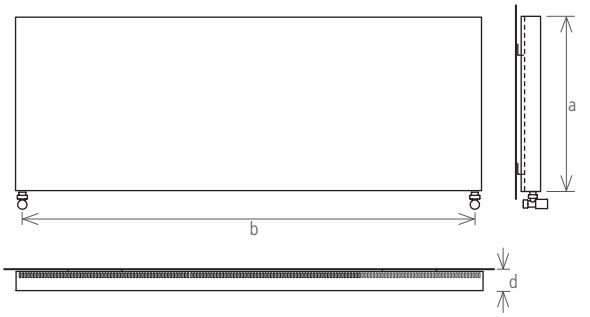





NOTE: la profondeur peut être inférieure a 80mm

| modèle | | PP650 1200 | PP650 1800 | PP6502000 | PP1000 1000 | PP1800 550 | PP2000 550 | PP1800 650 | PP2000 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
| distance entraxe (mm) | b | - | - | - | - | - | - | - | - |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| profondeur (mm) | d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| capacité (l) | | 26,0 | 33,3 | 37,0 | 29,0 | 27,9 | 29,0 | 33,3 | 37,0 |
| poids (kg) | | 47,4 | 69,8 | 77,1 | 64,6 | 59,1 | 75,2 | 69,8 | 77,1 |
| chauffage central (W) | | 2512 | 3768 | 4187 | 3382 | 3267 | 3630 | 3768 | 4187 |

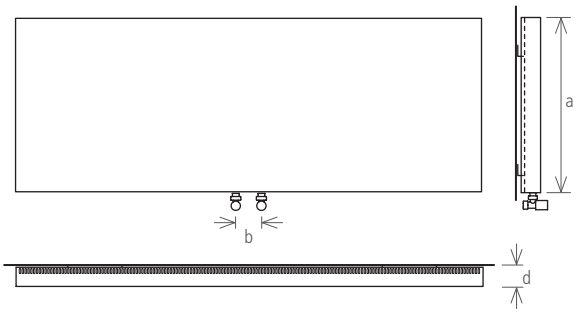

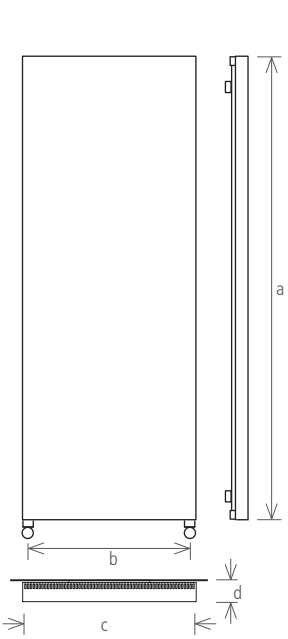TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

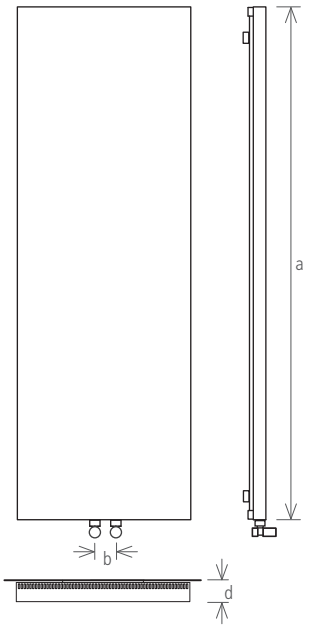caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# PLANO PURE ON/ OFF
(version: ÉLECTRIQUE)

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc texturé
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II
Bouchon mâle 1/2"

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)




NOTE: la profondeur peut être inférieure a 80mm

| modèle | | PP650 1200 | PP650 1800 | PP650 2000 | PP1000 1000 | PP1800 550 | PP2000 550 | PP1800 650 | PP2000 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hauteur (mm) | a | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| profondeur (mm) | d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| capacité (l) | | 26,0 | 33,3 | 37,0 | 29,0 | 27,9 | 29,0 | 33,3 | 37,0 |
| poids (kg) | | 47,4 | 69,8 | 77,1 | 64,6 | 59,1 | 75,2 | 69,8 | 77,1 |
| électrique II (W) | | 1200 | 1600 | 2000 | 1200 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |



norme UN - EN 442-2

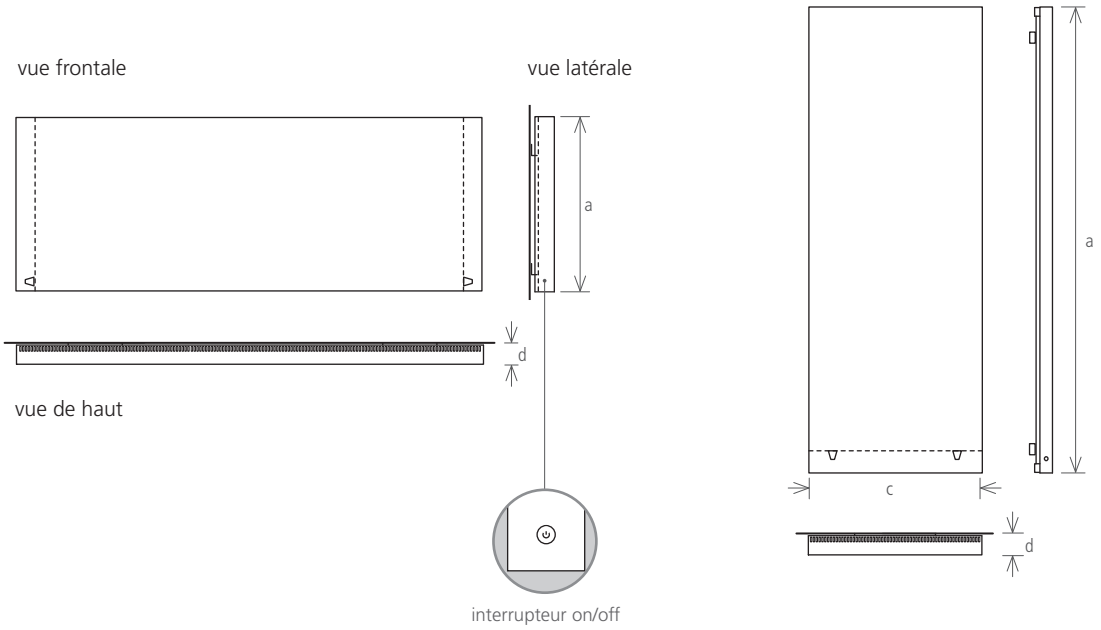TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

Differentes positions entraxes pour les robinets au choix du client:

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc texturé
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **chauffage central**
**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"
**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

vue frontale vue latérale

option A




option B




option C

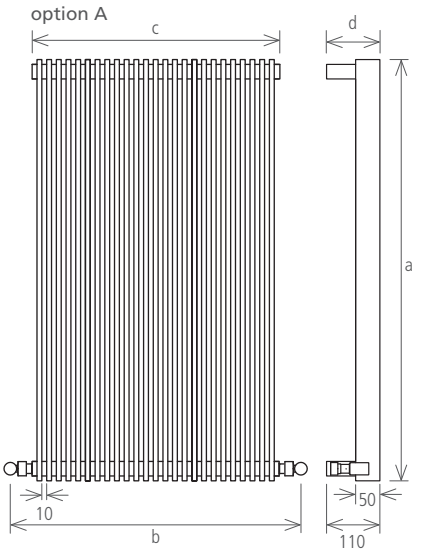


option D

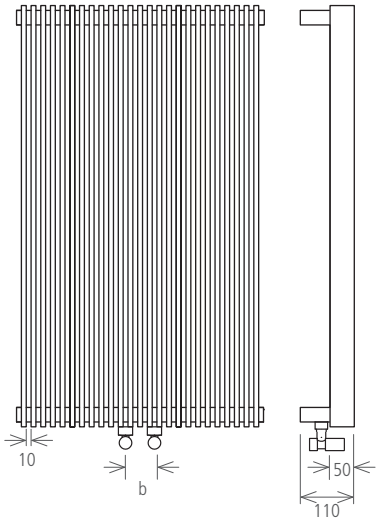


option E

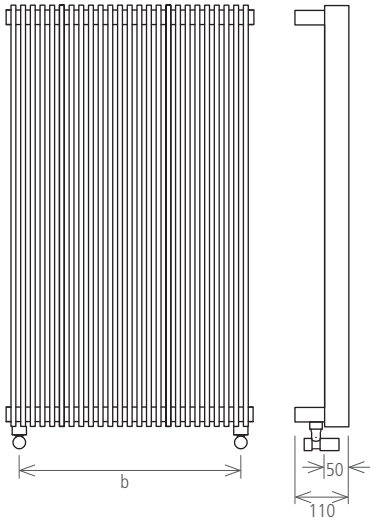


option F

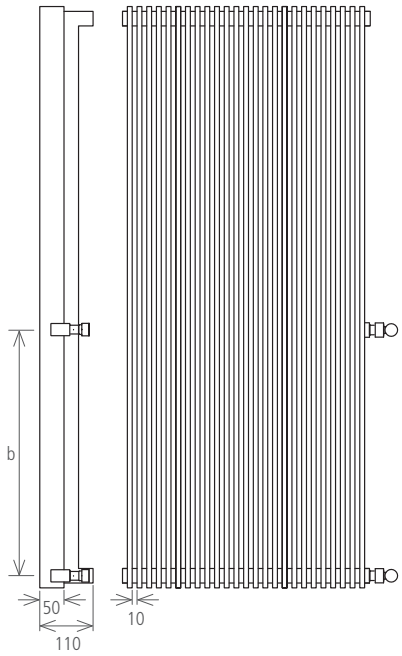


option G




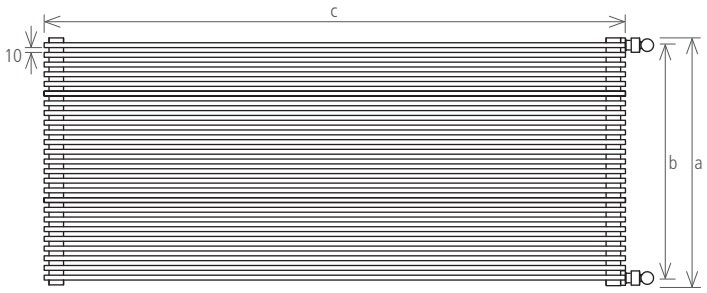

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

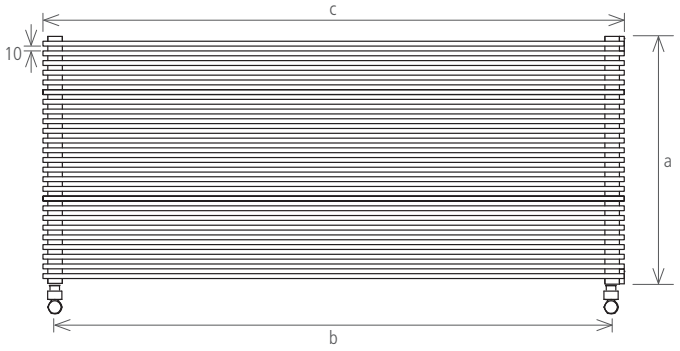caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C
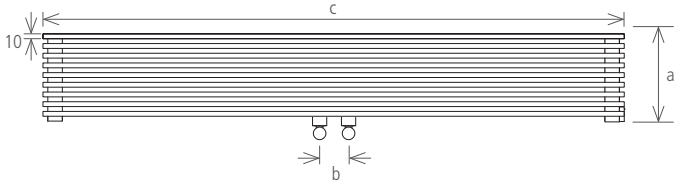
| modèle | | P+1200 10 | P+1400 10 | P+1800 10 | P+2000 10 | P+1200 25 | P+1400 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| hauteur (mm) | a | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 |
| largeur totale (mm) | c | 210 | 210 | 210 | 210 | 510 | 510 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 4,25 | 4,91 | 6,23 | 6,89 | 10,61 | 12,26 |
| poids (kg) | | 17,14 | 19,90 | 25,42 | 28,18 | 42,81 | 49,71 |
| chauffage central (W) | | 782 | 901 | 1136 | 1256 | 1960 | 2259 |

| modèle | | P+1200 36 | P+1400 36 | P+1800 36 | P+2000 36 | P+1200 40 | P+1400 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| hauteur (mm) | a | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 |
| largeur totale (mm) | c | 730 | 730 | 730 | 730 | 810 | 810 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 15,28 | 17,65 | 22,38 | 24,75 | 16,97 | 19,60 |
| poids (kg) | | 61,64 | 71,57 | 91,45 | 101,38 | 68,48 | 79,52 |
| chauffage central (W) | | 2826 | 3257 | 4099 | 4530 | 3139 | 3619 |

| modèle | | P+1800 25 | P+2000 25 | P+1200 31 | P+1400 31 | P+1800 31 | P+2000 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| hauteur (mm) | a | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 510 | 510 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 15,55 | 17,19 | 13,16 | 15,20 | 19,28 | 21,32 |
| poids (kg) | | 63,51 | 70,41 | 53,08 | 61,64 | 78,75 | 87,31 |
| chauffage central (W) | | 2845 | 3146 | 2342 | 2801 | 3157 | 3902 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

| modèle | | P+1800 40 | P+2000 40 | P+1200 60 | P+1400 60 | P+1800 60 | P+2000 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| hauteur (mm) | a | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 810 | 810 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 24,87 | 27,50 | 25,45 | 29,40 | 37,30 | 41,24 |
| poids (kg) | | 101,60 | 112,71 | 102,71 | 119,27 | 152,39 | 168,95 |
| chauffage central (W) | | 4557 | 5030 | 4706 | 5427 | 6820 | 7520 |

| modèle | | P+25 1200 | P+25 1400 | P+25 1800 | P+31 1200 | P+31 1400 | P+31 1800 | P+36 1200 | P+36 1400 | P+36 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 | 36 |
| hauteur (mm) | a | 510 | 510 | 510 | 630 | 630 | 630 | 730 | 730 | 730 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 10,61 | 12,26 | 15,55 | 13,16 | 15,20 | 19,28 | 15,28 | 17,65 | 22,38 |
| poids (kg) | | 42,81 | 49,71 | 63,51 | 53,08 | 61,64 | 78,75 | 61,64 | 71,57 | 91,45 |
| chauffage central (W) | | 1960 | 2259 | 2845 | 2432 | 2801 | 3157 | 2826 | 3257 | 4099 |

| modèle | | P+40 1200 | P+40 1400 | P+40 1800 | P+60 1200 | P+60 1400 | P+60 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| hauteur (mm) | a | 810 | 810 | 810 | 1210 | 1210 | 1210 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 |
| profondeur (mm) | d | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| capacité (l) | | 16,97 | 19,60 | 24,87 | 25,45 | 29,40 | 37,30 |
| poids (kg) | | 68,48 | 79,52 | 101,60 | 102,71 | 119,27 | 152,39 |
| chauffage central (W) | | 3139 | 3619 | 4557 | 4706 | 5427 | 6820 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

# PLANO

(version: ÉLECTRIQUE OU CHAUFFAGE CENTRAL)

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc texturé<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) |

Differentes positions entraxes pour les robinets au choix du client:

option A




option B




option C

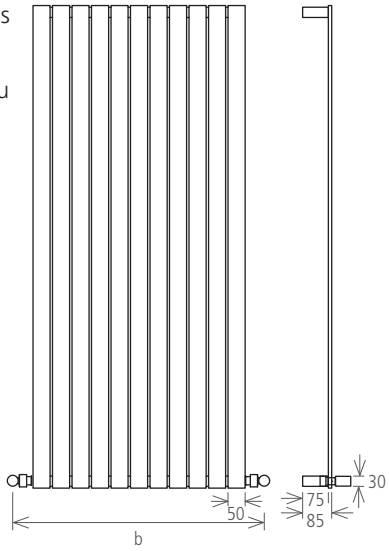


option D

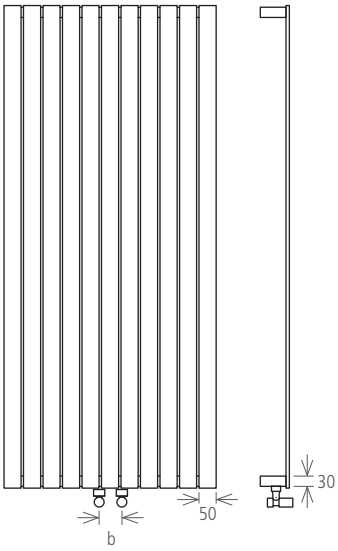


option E

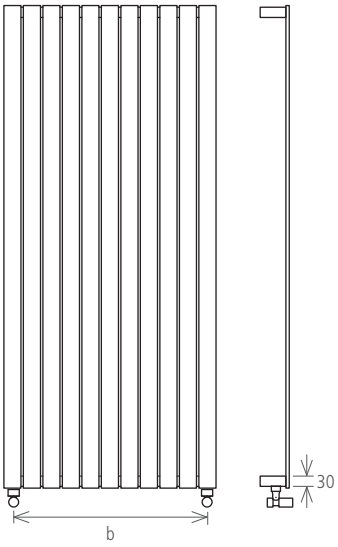


option F

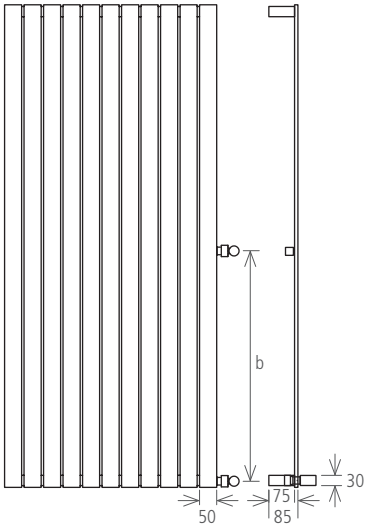


option G




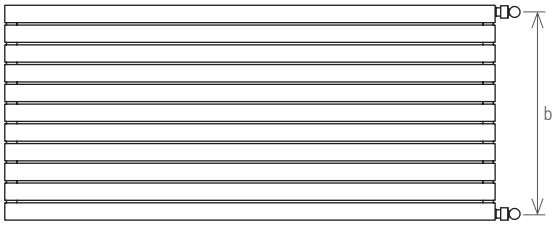

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

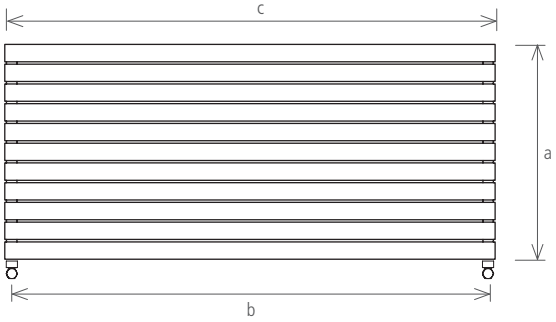TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

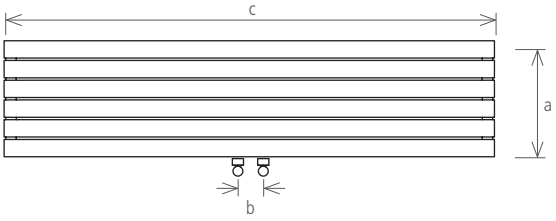caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc texturé
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

version: **électrique**

option A




option B




option C




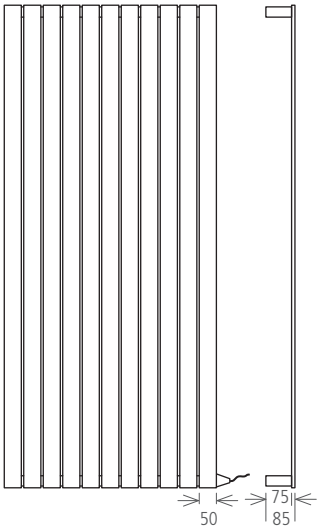

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

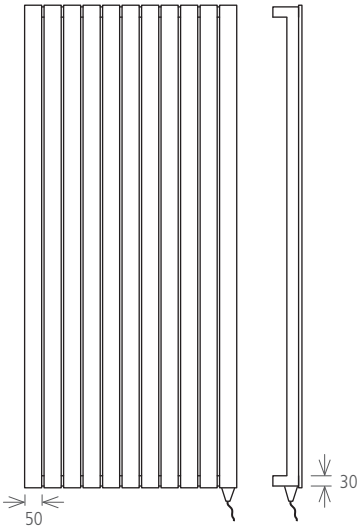caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C
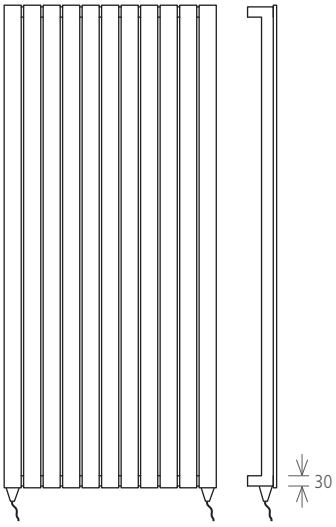
| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc texturé<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) |

| modèle | | P1200 4 | P1400 4 | P1800 4 | P2000 4 | P1200 8 | P1400 8 | P1800 8 | P2000 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| hauteur (mm) | a | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 221 | 221 | 221 | 221 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 2,01 | 2,29 | 2,98 | 3,25 | 4,10 | 4,70 | 5,98 | 6,32 |
| poids (kg) | | 7,24 | 8,34 | 10,55 | 11,65 | 14,49 | 16,70 | 21,12 | 23,32 |
| chauffage central (W) | | 325 | 379 | 469 | 497 | 654 | 733 | 925 | 956 |
| électrique (W) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| modèle | | P1200 9 | P1400 9 | P1800 9 | P2000 9 | P1200 10 | P1400 10 | P1800 10 | P2000 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| hauteur (mm) | a | 1.200 | 1.400 | 1.800 | 2.000 | 1.200 | 1.400 | 1.800 | 2.000 |
| largeur totale (mm) | c | 506 | 506 | 506 | 506 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 4,539 | 5,295 | 6,690 | 7,210 | 5,109 | 5,965 | 7,435 | 8,100 |
| poids (kg) | | 16,31 | 18,79 | 23,76 | 26,24 | 18,12 | 20,88 | 26,40 | 29,16 |
| chauffage central (W) | | 713 | 829 | 1.022 | 1.117 | 814 | 933 | 1.142 | 1.263 |
| électrique (W) | | 1.200 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 2.000 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

MATÉRIAU
acier inoxydable
acier au carbone

FINITION
poli
brossé
noir texturé
blanc texturé
couleurs RAL

COMPOSANTS
version: **électrique**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Élément électrique II

**AJOUTER AUX PRIX**
Domotic Touch (optionnel)

COMPOSANTS
version: **chauffage central**

**COMPRIS DANS LE PRIX**
Supports
Purgeur 1/2"

**AJOUTER AUX PRIX**
Kit robinets (optionnel)

| modèle | | P1200 11 | P1400 11 | P1800 11 | P2000 11 | P1200 14 | P1400 14 | P1800 14 | P2000 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| hauteur (mm) | a | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 620 | 620 | 620 | 620 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 5,71 | 6,51 | 8,26 | 8,74 | 6,68 | 7,60 | 9,44 | 10,37 |
| poids (kg) | | 19,93 | 22,97 | 29,04 | 32,08 | 25,38 | 29,24 | 36,97 | 40,83 |
| chauffage central (W) | | 864 | 997 | 1262 | 1388 | 1106 | 1276 | 1594 | 1603 |
| électrique (W) | | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| modèle | | P9 1200 | P9 1400 | P9 1800 | P10 1200 | P10 1400 | P10 1800 | P11 1200 | P11 1400 | P11 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº de éléments | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| hauteur (mm) | a | 506 | 506 | 506 | 563 | 563 | 563 | 620 | 620 | 620 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 4,54 | 5,30 | 6,69 | 5,11 | 5,97 | 7,44 | 5,71 | 6,51 | 8,26 |
| poids (kg) | | 16,31 | 18,79 | 23,76 | 18,12 | 20,88 | 26,40 | 19,93 | 22,97 | 29,04 |
| chauffage central (W) | | 713 | 829 | 1002 | 814 | 933 | 1142 | 864 | 997 | 1262 |
| électrique (W) | | 1200 | 1200 | 1200 | 120 | 120 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

# PLANO

(version: ÉLECTRIQUE OU CHAUFFAGE CENTRAL)

| MATÉRIAU | FINITION | COMPOSANTS | COMPOSANTS |
|---|---|---|---|
| acier inoxydable<br>acier au carbone | poli<br>brossé<br>noir texturé<br>blanc texturé<br>couleurs RAL | version: **électrique**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Élément électrique II<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Domotic Touch (optionnel) | version: **chauffage central**<br>**COMPRIS DANS LE PRIX**<br>Supports<br>Purgeur 1/2"<br>**AJOUTER AUX PRIX**<br>Kit robinets (optionnel) |

| modèle | | P1200 21 | P1400 21 | P1800 21 | P2000 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| n° de éléments | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| hauteur (mm) | a | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| largeur totale (mm) | c | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 10,03 | 11,41 | 14,17 | 15,55 |
| poids (kg) | | 38,07 | 43,87 | 55,46 | 62,55 |
| chauffage central (W) | | 1649 | 1899 | 2390 | 2641 |
| électrique (W) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| modèle | | P14 1200 | P14 1400 | P14 1800 | P21 1200 | P21 1400 | P21 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° de éléments | | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| hauteur (mm) | a | 791 | 791 | 791 | 1190 | 1190 | 1190 |
| largeur totale (mm) | c | 1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1800 |
| profondeur (mm) | d | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| capacité (l) | | 6,68 | 7,60 | 9,44 | 10,03 | 11,41 | 14,17 |
| poids (kg) | | 25,38 | 29,24 | 36,97 | 38,07 | 43,87 | 55,46 |
| chauffage central (W) | | 1106 | 1276 | 1594 | 1649 | 189 | 2390 |
| électrique (W) | | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# ACCESSOIRES

**FOURSTEEL ®**
[ heating products factory ]


| | |
|---|---|
| Domotic Touch | p. 90 |
| Éléments électriques | p. 91 |
| Valves et retenues | p. 93 |
| Petit Accessoires | p. 99 |




finition: blanc mat




élément 1 élément 2



élément 1 + 2

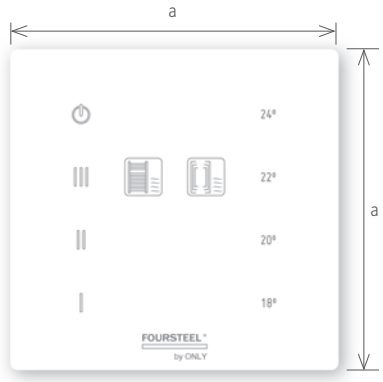


B -
N entrée neutre
N sortie neutre sèche-serviettes / radiateur
L entrée phase
1 sortie phase sèche-serviettes / radiateur

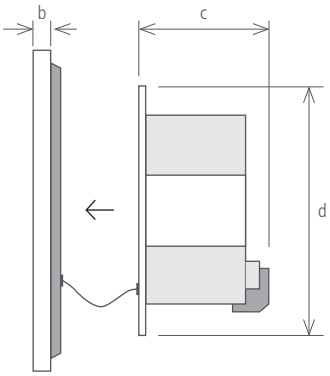Une domotique peut gérer plusieurs radiateurs dans le même espace à condition que la puissance conjointe des radiateurs ne dépasse pas les 2300W (10A).

| **modèle** | | DT |
|---|---|---|
| mesure totale extérieur (mm) | a | 90 x 90 |
| épaisseur extérieur (mm) | b | 5 |
| profondeur boîte intérieur (mm) | c | 40 |
| mesure totale intérieur (mm) | d | 73 x 73 |
| mesure arrière horizontale (mm) | e | 55 |
| mesure arrière verticale (mm) | f | 51 |

| **prix (euro)** | |
|---|---|
| finition: blanc mat | 254 € |

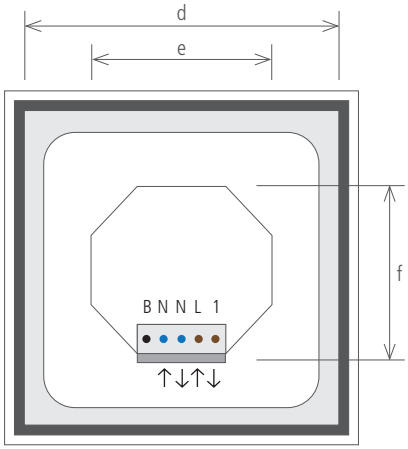

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

élément I
CLASSE 1

chromé gris blanc

élément II
CLASSE 2

standard

élément III
CLASSE 1

chromé gris blanc

élément IV
CLASSE 2

chromé brossé

élément V
CLASSE 2

chromé

élément VI
CLASSE 2

chromé



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved




| | ÉLÉMENT I | ÉLÉMENT II | ÉLÉMENT III | ÉLÉMENT IV | ÉLÉMENT V | ÉLÉMENT VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| classe | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| IP | IP X4 | IP 64 | IP 64 | IP 65 | IP X4 | IP 65 |
| orientation verticale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| orientation horizontale | - | ● | - | ● | - | - |
| on/off | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| regulateur de temperature | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| timer 2H | - | - | - | ● | ● | ● |
| lecture temp-espace | - | - | - | ● | - | ● |
| programmable | - | - | - | - | - | ● |
| **mesure de l'intérieur de la resistance** (mm) | | | | | | |
| 40 watts | - | 105 | - | - | - | - |
| 100 watts | - | 310 | - | - | - | - |
| 150 watts | - | 310 | 253 | - | - | - |
| 200 watts | 260 | 470 | - | 220 | 230 | 220 |
| 300 watts | 285 | 310 | 312 | 260 | 285 | 260 |
| 600 watts | 360 | 470 | 360 | 465 | 470 | 465 |
| 900 watts | - | - | 410 | - | - | - |
| 1000 watts | 555 | 710 | - | 670 | 720 | 670 |
| 1500 watts | - | 990 | - | - | - | - |
| 1800 watts | - | 1140 | - | - | - | - |
| 2000 watts | - | 1250 | - | - | - | - |
| **prix (euro)** | | | | | | |
| 40 watts | - | 157 € | - | - | - | - |
| 100 watts | - | 167 € | - | - | - | - |
| 150 watts | - | 177 € | 196 € | - | - | - |
| 200 watts | 196 € | 177 € | - | 259 € | 259 € | 273 € |
| 300 watts | 196 € | 183 € | 196 € | 259 € | 259 € | 273 € |
| 600 watts | 210 € | 183 € | 210 € | 273 € | 273 € | 294 € |
| 900 watts | - | - | 220 € | - | - | - |
| 1000 watts | 240 € | 183 € | - | 273 € | 273 € | 294 € |
| 1500 watts | - | 240 € | - | - | - | - |
| 1800 watts | - | 260 € | - | - | - | - |
| 2000 watts | - | 290 € | - | - | - | - |



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

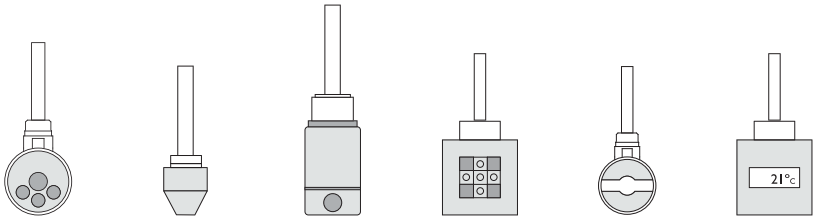norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# KIT 1

manuelle en équerre carrés

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 12500 C | chromé | 1/2" |
| retenue 12505 C | chromé | 1/2" |
| valve 12500 NZ | brossé | 1/2" |
| retenue 12505 NZ | brossé | 1/2" |
| valve 12500 B | blanc | 1/2" |
| retenue 12505 B | blanc | 1/2" |
| valve 12500 CB | noir | 1/2" |
| retenue 12505 CB | noir | 1/2" |

valve 12500

retenue 12505

# KIT 2

manuelle en équerre carrés

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 2400 Q | chromé | 1/2" |
| retenue 2405 Q | chromé | 1/2" |
| valve 2400 QNZ | brossé | 1/2" |
| retenue 2405 QNZ | brossé | 1/2" |

valve 2400

retenue 2405

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# KIT 3

manuelle en équerre ronde

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 2500 C | chromé | 1/2" |
| retenue 2505 C | chromé | 1/2" |
| valve 2500 NZ | brossé | 1/2" |
| retenue 2505 NZ | brossé | 1/2" |
| valve 3500 B | blanc / noir | 1/2" |
| retenue 3505 B | blanc / noir | 1/2" |

valve 3500 B

retenue 3505 B

valve 2500 C

retenue 2505 C

valve 2500 NZ

retenue 2505 NZ

# KIT 4

manuelle en équerre ronde

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 400 A/K | chromé | 1/2" |
| retenue 405 A/K | chromé | 1/2" |
| valve 2400 NZ | brossé | 1/2" |
| retenue 2405 NZ | brossé | 1/2" |
| valve 400 A/W | blanc / noir | 1/2" |
| retenue 405 A/W | blanc / noir | 1/2" |

valve 400 A/K

retenue 405 A/K

valve 400 A/W

retenue 405 A/W

valve 2400 NZ

retenue 2405 NZ



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015

© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# KIT 5

manuelle

* Vous devez acheter deux unités des valves par séche-serviettes.

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 5500 D | chromé | 1/2" |
| valve 5500 NZ | brossé | 1/2" |

valve 5500 D

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 5400 K *english style* | chromé | 1/2" |
| valve 5900 K *french style* | chromé | 1/2" |
| valve 5400 NZ *english style* | brossé | 1/2" |
| valve 5900 NZ *french style* | brossé | 1/2" |

*french style*

*english style*

# KIT 6

manuelle droite

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 2410 Q | chromé | 1/2" |
| retenue 2415 Q | chromé | 1/2" |
| valve 2410 Q NZ | brossé | 1/2" |
| retenue 2415 Q NZ | brossé | 1/2" |
| valve 410 A3 / 8N | blanc | 3/8" |
| retenue 415 A3 / 8N | blanc | 3/8" |
| valve 1405 B | blanc | 1/2" |
| retenue 1406 B | blanc | 1/2" |





norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION

La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015

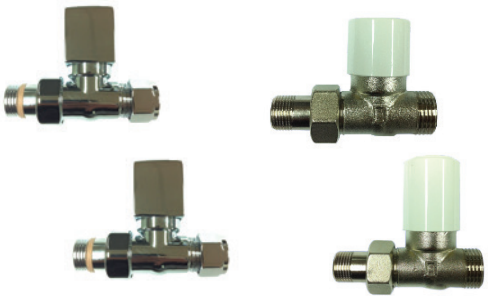© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# KIT 7

manuelle en équerre d'angle

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve V 741 | chromé | 1/2" |
| retenue V 742 | chromé | 1/2" |
| valve V 741 NZ | brossé | 1/2" |
| retenue V 742 NZ | brossé | 1/2" |

valve

retenue

REMARQUE: Vous devez choisir si la valve est d'angle gauche ou d'angle droit.



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# KIT MURAL

robinets thermostatiques

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| robinet V 59120 SB | chromé | 1/2" |
| robinet V 59120 NZ | brossé | 1/2" |

mesures:
172 x 170 x 62 mm
L x H x P

# KIT thermostatique 1

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 40/ A/ K | chromé | 1/2" |
| retenue 405 A/ K | chromé | 1/2" |
| tête 10/ OV/ K | chromé | 1/2" |
| cache 10/ C/ K | chromé | - |
| | | total kit |

| | | |
|---|---|---|
| valve 40/ A/ NZ | brossé | 1/2" |
| retenue 405/ A/ NZ | brossé | 1/2" |
| tête 10/ OV/ NZ | brossé | 1/2" |
| cache 10/ C/ NZ | brossé | - |
| | | total kit |

| | | |
|---|---|---|
| valve 40/ A/ W | blanc | 1/2" |
| retenue 405/ A/ W | blanc | 1/2" |
| tête 10/ OV/ W | blanc | 1/2" |
| cache 10/ C/ W | blanc | - |
| | | total kit |

valve

retenue

tête

cache

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# KIT thermostatique 2

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 1280 RC | chromé | 1/2 x 15 |
| retenue 1285 RC | chromé | 1/2 x 15 |
| | | total kit |

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve 1280 RNZ | brossé | 1/2 x 15 |
| retenue 1285 RNZ | brossé | 1/2 x 15 |
| | | total kit |

valve avec tête thermostatique

retenue

# KIT thermostatique 3

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve V 761 | chromé | 1/2" |
| retenue V 751 | chromé | 1/2" |
| tête thermostatique A 409 | chromé | 1/2" |
| | | total kit |

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| valve V 761 NZ | brossé | 1/2" |
| retenue V 751 NZ | brossé | 1/2" |
| tête thermostatique A 409 NZ | brossé | 1/2" |
| | | total kit |

valve

retenue

tête thermostatique

REMARQUE: Vous devez choisir si la valve est d'angle gauche ou d'angle droit.



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

# Adaptateur mixte 1

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| adaptateur A560 C | chromé | 1/2" |
| adaptateur A560 NZ | brossé | 1/2" |
| adaptateur A560 B | blanc | 1/2" |

# Adaptateur mixte 2 (valve et retenue inclus)

| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| D 2800 C | chromé | 1/2" |
| D 2800 NZ | brossé | 1/2" |
| D 2800 B | blanc | 1/2" |



# Suplémentaires



PURGEUR D'AIR 1/2"



PURGEUR D'AIR 1/8"



SUPPORT I

SUPPORT II
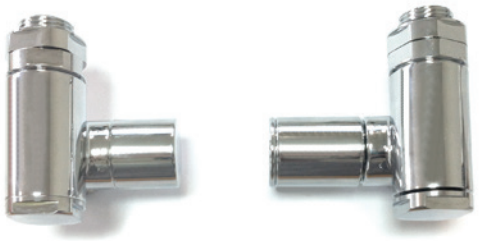
| | finition | raccordement |
|---|---|---|
| purgeur d'air 1/2" | chromé | 1/2" |
| purgeur d'air 1/8" | chromé | 1/8" |
| support I | poli / brossé | - |
| support II | poli / brossé | - |



norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50° C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

# TABLEAU DE CONVERSION DE LA PUISSANCE

$$\Delta T = \frac{T_1+T_2}{2} - T_a$$

ΔT = Delta T
$T_1$ = Température d'entrée d'eau
$T_2$ = Température de sortie d'eau
$T_a$ = Température de confort

| ΔT °c | facteur de conversion |
|---|---|
| 40 | 0,77 |
| 41 | 0,79 |
| 42 | 0,82 |
| 43 | 0,85 |
| 44 | 0,88 |
| 45 | 0,91 |
| 46 | 0,93 |
| 47 | 0,95 |
| 48 | 0,97 |
| 49 | 0,99 |
| 50 | 1,00 |
| 51 | 1,03 |
| 52 | 1,06 |
| 53 | 1,09 |
| 54 | 1,12 |
| 55 | 1,15 |
| 56 | 1,17 |
| 57 | 1,19 |
| 58 | 1,21 |
| 59 | 1,23 |
| 60 | 1,25 |
| 61 | 1,27 |
| 62 | 1,30 |
| 63 | 1,33 |
| 64 | 1,36 |
| 65 | 1,39 |
| 66 | 1,42 |
| 67 | 1,45 |
| 68 | 1,48 |
| 69 | 1,51 |
| 70 | 1,54 |
| 71 | 1,57 |
| 72 | 1,60 |
| 73 | 1,63 |
| 74 | 1,66 |
| 75 | 1,69 |
| 76 | 1,72 |
| 77 | 1,75 |
| 78 | 1,78 |
| 79 | 1,81 |
| 80 | 1,84 |

Tous les calculs de puissance de Foursteel® sont basé sur un **Delta T*** de 50ºC.
Pour un Delta T différent vous devez multiplier les performances du radiateur par le facteur de conversion approprié sur le tableau présent.

* Le **Delta T** est la différence entre la température souhaitée de confort de la pièce (en cas de doute utiliser 20ºC) et la température de l'eau qui circule dans le radiateur.

Note: les valeurs peuvent osciller autour de 10%.



TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
ΔT = 50º C

HABITAT CONFORT

T. 33 +(0)4 72 52 09 16
M. 33 (0)6 29 11 28 70

www.radiateur-contemporain.com
contact@radiateur-contemporain.com