

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT
NOVEDAD

caleido®



design radiators



Design by James D. Marco

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Résistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.

DIGIT COLLECTION

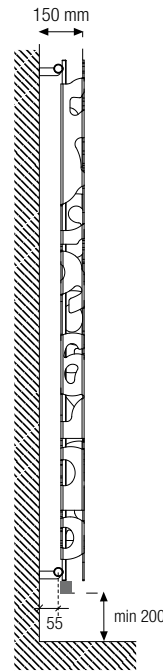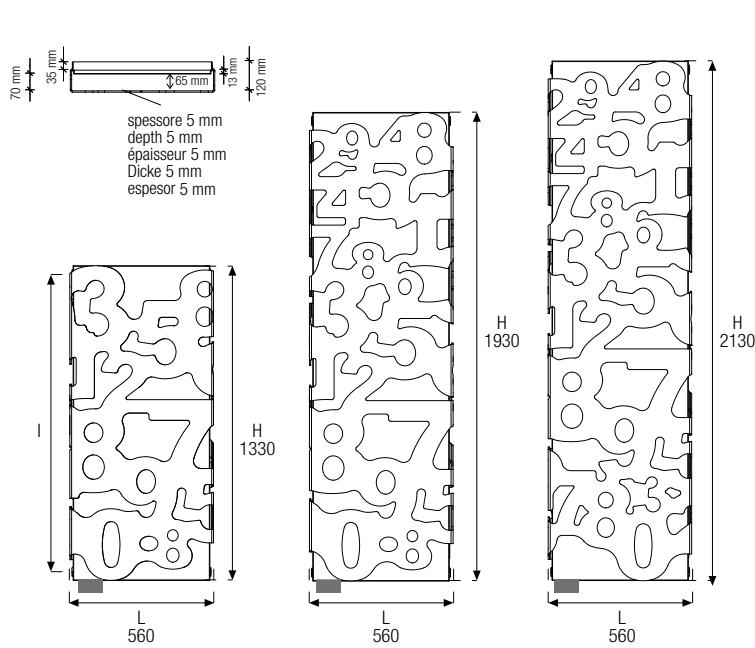

interasse dal centro foro al muro 55 mm
distance between hole center and wall 55 mm
distance du centre du trou au mur 55 mm
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm
distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm

50 mm

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**

50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.

50 mm

Interasse Destro 50 mm **a richiesta.**
Right distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe Droite 50 mm **sur demande.**
Rechts 50 mm **Auf Anfrage.**
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido.**

G2

Digit horizontal è disponibile nella versione con **elettronica digitale** in classe II o **radiofrequenza** in classe I e II.
Digit is available in version with **digital room temperature control** classe II or **radio-frequency** classe I e II.
Digit est disponible dans la version avec **thermostat d'ambiance digitale** classe II ou **radiofréquence** classe I e II.
Digit ist in der Version mit digitalen **Raumtemperatur-Thermostat** oder **Radiofrequenz** classe II verfügbar.
Digit está disponible en la versión con **termostato ambiente digitale** classe II o **radiofrecuencia** classe I e II.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfianto è in dotazione solo nella versione mista.
Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.

Materiale: Acciaio al carbonio.

ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.

The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version.

Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar.

Material: carbon-steel.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte.

Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars.

Matière: Acier au charbon

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset asugerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version.

Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar.

Stoff: Kohlenstoffstahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta.

Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar.

Material: Acero de carbono.



digit COMBINATION 49

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white mat RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado



digit COMBINATION 50

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinéd	satiné	satinier	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado



digit COMBINATION 51

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white mat RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo



digit COMBINATION 52

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinéd	satiné	satinier	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo



digit COMBINATION 53

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black mat RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	neutro transparent	neutro trasparente



digit COMBINATION 54

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinéd	satiné	satinier	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	neutro transparent	neutro trasparente



digit COMBINATION 55

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white mat RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro



digit COMBINATION 56

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satinéd	satiné	satinier	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro



digit COMBINATION 57

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white mat RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde



digit COMBINATION 58

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black mat RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde



digit COMBINATION 59

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white mat RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul



digit COMBINATION 60

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black mat RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.
 The Acrylic color hue may change slightly.
 La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.
 Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.
 La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

CODICE CODE CODE KODE CODIGO	ALTEZZA** HEIGHT** HAUTEUR** HOEHE** ALTURA**	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE LONGITUD	INTERASSE DISTANCE BETWEEN BARS ENTRAXE ACHSABSTAND CENTROS	PESO RADIATORE + GLYCOLE WEIGHT OF RADIATOR + GLYCOLE POIDS DU RADIATEUR + GLYCOL GEWICHT VON HEIZKÖRPER + GLYCOLE PESO RADIADOR + GLYCOLE	OUTPUT VERSIONE ACQUA CALDA OUTPUT WATER HEATING PUISSANCE EN VERSION EAU CHAUDE OUTPUT FÜR WASSERLEITUNG OUTPUT VERSIONE AGUA CALDA			OUTPUT VERSIONE ELETTRICA OUTPUT FOR ELECTRICAL VERSION PUISSANCE EN VERSION ELECTRIQUE OUTPUT FÜR ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA ELETTRICA
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt	Δt30 watt	Δt25 watt	watt
digit COMBINATION 49								
FDI125349E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185349E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205349E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 50								
FDI125350E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185350E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205350E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 51								
FDI125351E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185351E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205351E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 52								
FDI125352E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185352E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205352E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 53								
FDI125353E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185353E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205353E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 54								
FDI125354E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185354E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205354E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 55								
FDI125355E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185355E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205355E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 56								
FDI125356E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185356E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205356E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 57								
FDI125357E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185357E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205357E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 58								
FDI125358E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185358E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205358E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 59								
FDI125359E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185359E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205359E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
digit COMBINATION 60								
FDI125360E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FDI185360E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FDI205360E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato gris satinado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.

Serienmäßiges weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßiges grausatinieretes Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.

Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat gris satiné de série pour radiateurs colorés et finitions inox.

Standard white thermostat box for white radiators. Standard satinated grey thermostat box for coloured and stainless steel finings radiators.

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato grigio satinato di serie per radiatori colorati e finiture inox.

** Incluso il termostato analogico di 110 mm.
** Included 110 mm high analogic room control.
** Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm.
** Mit 110 mm hoch Raumthermostat.
** Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm.