




Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.251  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.761  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.536  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.328

p max = 10.0 bar

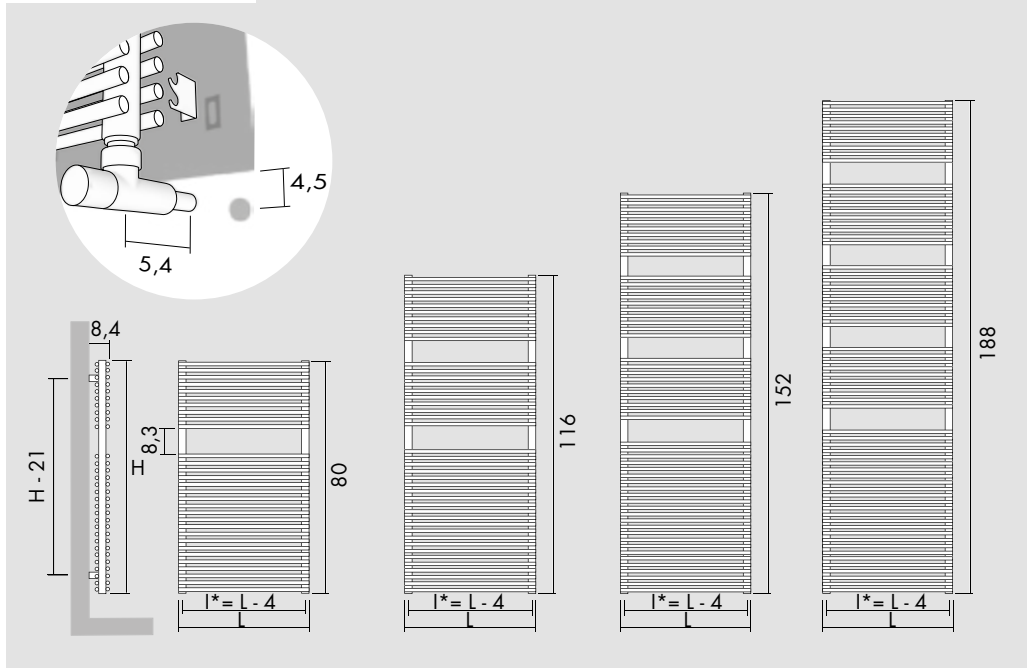


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	<b>BD13D040080</b>	4.7	327	<b>610</b>
80.0	50.0	46.0	<b>BD13D050080</b>	5.5	408	<b>761</b>
80.0	60.0	56.0	<b>BD13D060080</b>	6.3	489	<b>912</b>
80.0	70.0	66.0	<b>BD13D070080</b>	7.1	570	<b>1 063</b>
80.0	80.0	76.0	<b>BD13D080080</b>	7.9	651	<b>1 214</b>
80.0	90.0	86.0	<b>BD13D090080</b>	8.7	732	<b>1 365</b>
80.0	100.0	96.0	<b>BD13D100080</b>	9.5	813	<b>1 516</b>
116.0	40.0	36.0	<b>BD13D040116</b>	6.7	439	<b>818</b>
116.0	50.0	46.0	<b>BD13D050116</b>	7.8	547	<b>1 021</b>
116.0	60.0	56.0	<b>BD13D060116</b>	8.9	656	<b>1 225</b>
116.0	70.0	66.0	<b>BD13D070116</b>	10.0	765	<b>1 428</b>
116.0	80.0	76.0	<b>BD13D080116</b>	11.1	874	<b>1 631</b>
116.0	90.0	86.0	<b>BD13D090116</b>	12.3	982	<b>1 832</b>
116.0	100.0	96.0	<b>BD13D100116</b>	13.4	1 092	<b>2 037</b>
152.0	40.0	36.0	<b>BD13D040152</b>	8.7	538	<b>1 005</b>
152.0	50.0	46.0	<b>BD13D050152</b>	10.1	672	<b>1 253</b>
152.0	60.0	56.0	<b>BD13D060152</b>	11.5	806	<b>1 504</b>
152.0	70.0	66.0	<b>BD13D070152</b>	13.0	939	<b>1 753</b>
152.0	80.0	76.0	<b>BD13D080152</b>	14.4	1 074	<b>2 003</b>
152.0	90.0	86.0	<b>BD13D090152</b>	15.8	1 207	<b>2 252</b>
152.0	100.0	96.0	<b>BD13D100152</b>	17.3	1 341	<b>2 503</b>
188.0	40.0	36.0	<b>BD13D040188</b>	10.6	636	<b>1 187</b>
188.0	50.0	46.0	<b>BD13D050188</b>	12.4	794	<b>1 482</b>
188.0	60.0	56.0	<b>BD13D060188</b>	14.1	952	<b>1 776</b>
188.0	70.0	66.0	<b>BD13D070188</b>	15.9	1 110	<b>2 071</b>
188.0	80.0	76.0	<b>BD13D080188</b>	17.6	1 268	<b>2 365</b>
188.0	90.0	86.0	<b>BD13D090188</b>	19.4	1 426	<b>2 660</b>
188.0	100.0	96.0	<b>BD13D100188</b>	21.1	1 583	<b>2 954</b>

Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar


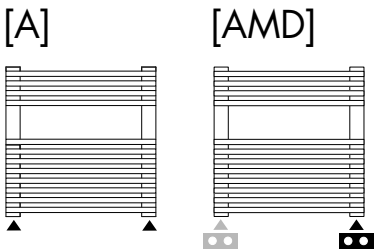


Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

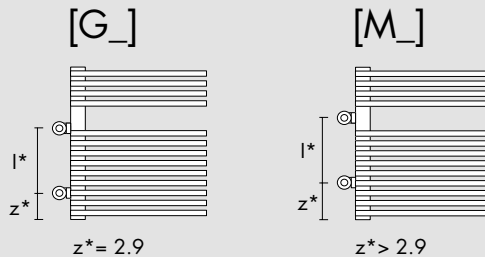

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art\* = item / modèle / Artikel / artículo I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

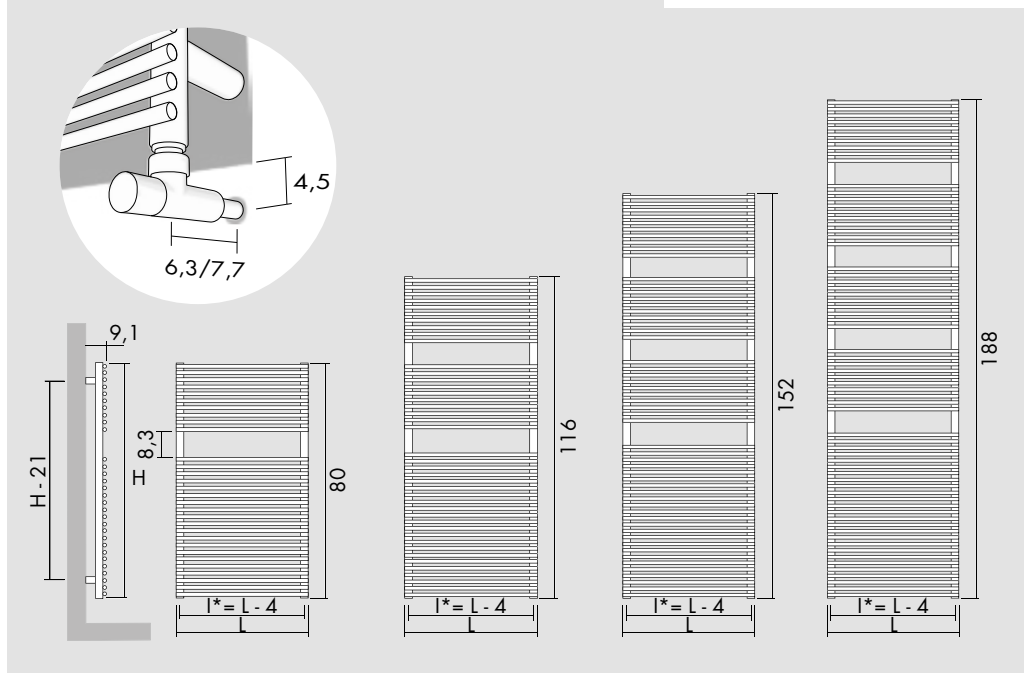

Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338



p max = 10.0 bar

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	<b>BD13S040080</b>	STOCK	3.1	212	<b>388</b>
80.0	50.0	46.0	<b>BD13S050080</b>	STOCK	3.5	264	<b>484</b>
80.0	60.0	56.0	<b>BD13S060080</b>	STOCK	3.9	316	<b>579</b>
80.0	70.0	66.0	<b>BD13S070080</b>	-	4.3	367	<b>673</b>
80.0	80.0	76.0	<b>BD13S080080</b>	-	4.7	419	<b>767</b>
80.0	90.0	86.0	<b>BD13S090080</b>	-	5.1	470	<b>861</b>
80.0	100.0	96.0	<b>BD13S100080</b>	-	5.5	526	<b>963</b>
116.0	40.0	36.0	<b>BD13S040116</b>	STOCK	4.5	295	<b>541</b>
116.0	50.0	46.0	<b>BD13S050116</b>	STOCK	5.0	367	<b>673</b>
116.0	60.0	56.0	<b>BD13S060116</b>	STOCK	5.6	440	<b>805</b>
116.0	70.0	66.0	<b>BD13S070116</b>	-	6.1	512	<b>937</b>
116.0	80.0	76.0	<b>BD13S080116</b>	-	6.7	583	<b>1 068</b>
116.0	90.0	86.0	<b>BD13S090116</b>	-	7.2	654	<b>1 198</b>
116.0	100.0	96.0	<b>BD13S100116</b>	-	7.8	726	<b>1 329</b>
152.0	40.0	36.0	<b>BD13S040152</b>	STOCK	5.8	377	<b>690</b>
152.0	50.0	46.0	<b>BD13S050152</b>	STOCK	6.5	468	<b>858</b>
152.0	60.0	56.0	<b>BD13S060152</b>	STOCK	7.2	560	<b>1 026</b>
152.0	70.0	66.0	<b>BD13S070152</b>	-	7.9	652	<b>1 194</b>
152.0	80.0	76.0	<b>BD13S152152</b>	-	8.7	743	<b>1 361</b>
152.0	90.0	86.0	<b>BD13S090152</b>	-	9.4	834	<b>1 528</b>
152.0	100.0	96.0	<b>BD13S100152</b>	-	10.1	925	<b>1 694</b>
188.0	40.0	36.0	<b>BD13S040188</b>	STOCK	7.1	466	<b>854</b>
188.0	50.0	46.0	<b>BD13S050188</b>	STOCK	8.0	568	<b>1 041</b>
188.0	60.0	56.0	<b>BD13S060188</b>	STOCK	8.9	680	<b>1 245</b>
188.0	70.0	66.0	<b>BD13S070188</b>	-	9.7	791	<b>1 448</b>
188.0	80.0	76.0	<b>BD13S080188</b>	-	10.6	901	<b>1 651</b>
188.0	90.0	86.0	<b>BD13S090188</b>	-	11.5	1 012	<b>1 853</b>
188.0	100.0	96.0	<b>BD13S100188</b>	-	12.4	1 106	<b>2 025</b>

watt Δt 30°	watt Δt 50°
142	<b>260</b>
177	<b>324</b>
212	<b>388</b>
246	<b>451</b>
281	<b>514</b>
315	<b>577</b>
352	<b>645</b>
198	<b>362</b>
246	<b>451</b>
294	<b>539</b>
342	<b>627</b>
390	<b>715</b>
438	<b>803</b>
486	<b>890</b>
252	<b>462</b>
314	<b>575</b>
376	<b>688</b>
437	<b>800</b>
498	<b>912</b>
559	<b>1 024</b>
620	<b>1 135</b>
312	<b>572</b>
381	<b>697</b>
455	<b>834</b>
530	<b>970</b>
604	<b>1 106</b>
678	<b>1 241</b>
741	<b>1 357</b>

Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

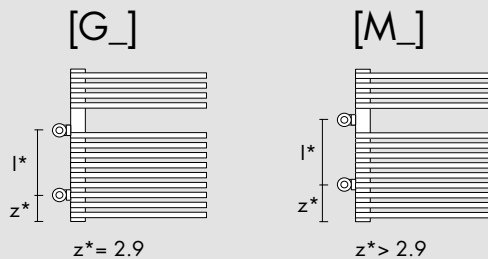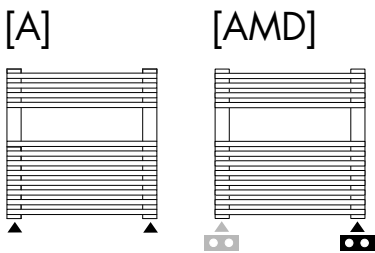

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art\* = item / modèle / Artikel / artículo    I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko


H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	<b>MC BD13S040080</b>	STOCK	3.1	212	<b>388</b>	350
80.0	50.0	39.5	<b>MC BD13S050080</b>	STOCK	3.5	264	<b>484</b>	500
80.0	60.0	49.5	<b>MC BD13S060080</b>	STOCK	3.9	316	<b>579</b>	500
116.0	40.0	29.5	<b>MC BD13S040116</b>	STOCK	4.5	295	<b>541</b>	500
116.0	50.0	39.5	<b>MC BD13S050116</b>	STOCK	5.0	367	<b>673</b>	700
116.0	60.0	49.5	<b>MC BD13S060116</b>	STOCK	5.6	440	<b>805</b>	700
152.0	40.0	29.5	<b>MC BD13S040152</b>	STOCK	5.8	377	<b>690</b>	700
152.0	50.0	39.5	<b>MC BD13S050152</b>	STOCK	6.5	468	<b>858</b>	700
152.0	60.0	49.5	<b>MC BD13S060152</b>	STOCK	7.2	560	<b>1 026</b>	1 000
188.0	40.0	29.5	<b>MC BD13S040188</b>	STOCK	7.1	466	<b>854</b>	700
188.0	50.0	39.5	<b>MC BD13S050188</b>	STOCK	8.0	568	<b>1 041</b>	1 000
188.0	60.0	49.5	<b>MC BD13S060188</b>	STOCK	8.9	680	<b>1 245</b>	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	<b>324</b>	350
212	<b>388</b>	350
198	<b>362</b>	350
246	<b>451</b>	500
294	<b>539</b>	500
252	<b>462</b>	500
314	<b>575</b>	500
376	<b>688</b>	700
312	<b>572</b>	500
381	<b>697</b>	700
455	<b>834</b>	700

Standard



Heating element  
Résistance  
Heizstab  
Resistencia

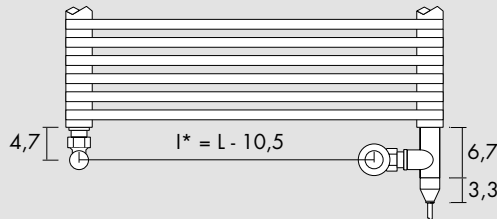

Optional



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor

R10



Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital


T10

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	<b>MT BD13S040080</b>	STOCK	3.1	212	<b>388</b>	350
80.0	50.0	39.5	<b>MT BD13S050080</b>	STOCK	3.5	264	<b>484</b>	500
80.0	60.0	49.5	<b>MT BD13S060080</b>	STOCK	3.9	316	<b>579</b>	500
116.0	40.0	29.5	<b>MT BD13S040116</b>	STOCK	4.5	295	<b>541</b>	500
116.0	50.0	39.5	<b>MT BD13S050116</b>	STOCK	5.0	367	<b>673</b>	700
116.0	60.0	49.5	<b>MT BD13S060116</b>	STOCK	5.6	440	<b>805</b>	700
152.0	40.0	29.5	<b>MT BD13S040152</b>	STOCK	5.8	377	<b>690</b>	700
152.0	50.0	39.5	<b>MT BD13S050152</b>	STOCK	6.5	468	<b>858</b>	700
152.0	60.0	49.5	<b>MT BD13S060152</b>	STOCK	7.2	560	<b>1 026</b>	1 000
188.0	40.0	29.5	<b>MT BD13S040188</b>	STOCK	7.1	466	<b>854</b>	700
188.0	50.0	39.5	<b>MT BD13S050188</b>	STOCK	8.0	568	<b>1 041</b>	1 000
188.0	60.0	49.5	<b>MT BD13S060188</b>	STOCK	8.9	680	<b>1 245</b>	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	<b>324</b>	350
212	<b>388</b>	350
198	<b>362</b>	350
246	<b>451</b>	500
294	<b>539</b>	500
252	<b>462</b>	500
314	<b>575</b>	500
376	<b>688</b>	700
312	<b>572</b>	500
381	<b>697</b>	700
455	<b>834</b>	700


Standard



(P\* = 190)

Thermostat  
Thermostat  
Der Thermostat  
Termostato

[BIAN]  
[CROM]

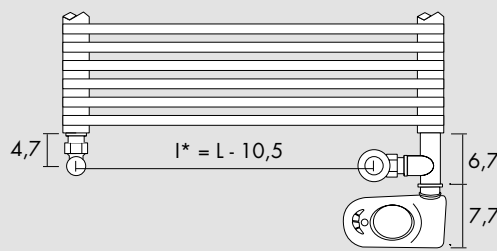

Optional



Infrared remote control  
Télécommande infrarouge  
Infrarot-Fernbedienung  
Mando por infrarrojos

T50

Optional



(P\* = 202)


Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



(P\* = 198)

Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha  
[CROM] **BA13R**  
[COLOUR] **BA13C**  
[GOLD] **BA13G**


Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**  
16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**

art\* = item / modèle / Artikel / artículo I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento P\* = page / page / Seite / página



# Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

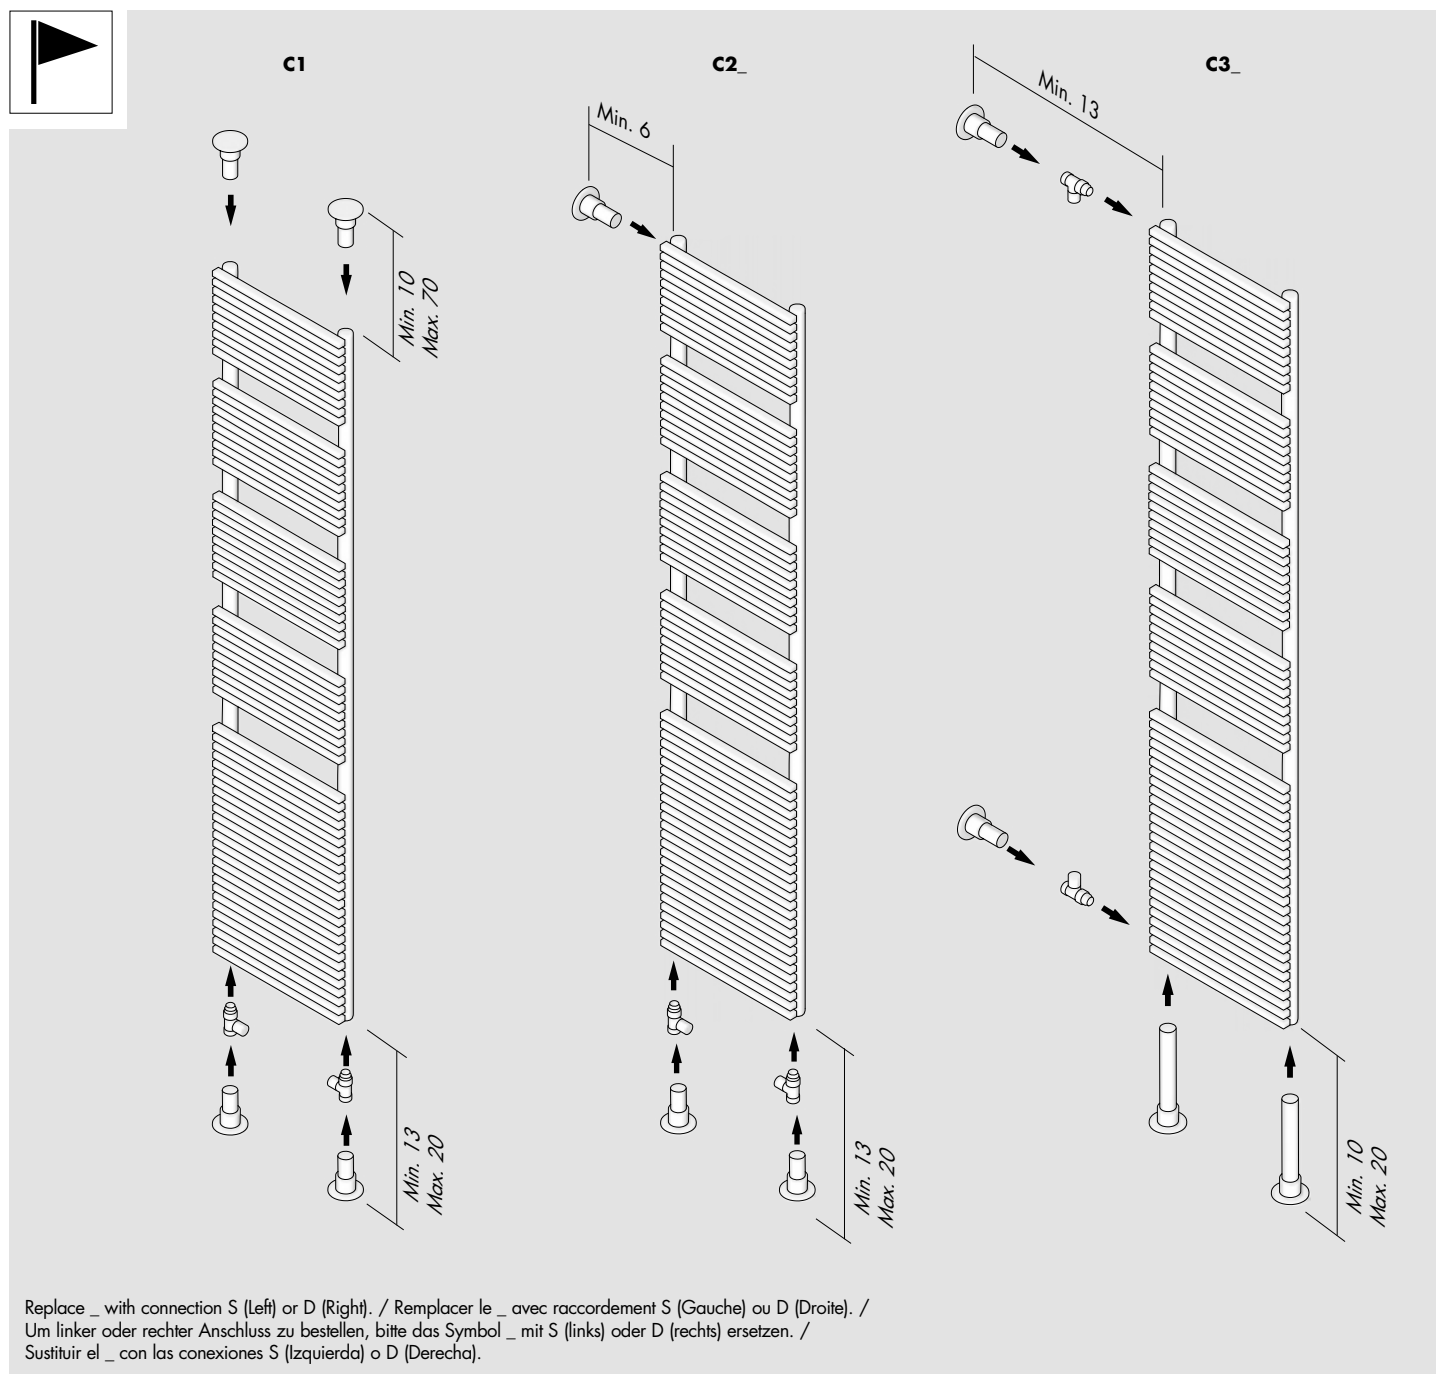

	<b>C1</b>	<b>C2_</b>	<b>C3_</b>
<b>Trim Bath</b>	<b>L* ≤ 90</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 60</b>
<b>H_20 Bath</b>	<b>L* ≤ 90</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 60</b>
<b>BD 13 S</b>	<b>L* ≤ 90</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 60</b>
<b>BD 13 D</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 40</b>	<b>L* ≤ 40</b>
<b>BD 25 S</b>	<b>L* ≤ 90</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 60</b>
<b>BD 25 D</b>	<b>L* ≤ 60</b>	<b>L* ≤ 40</b>	<b>L* ≤ 40</b>


**The divider installation is not available for chrome or gold finished.**

**Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.**

**Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.**

**Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.**

L\* = width / longueur / breite / ancho

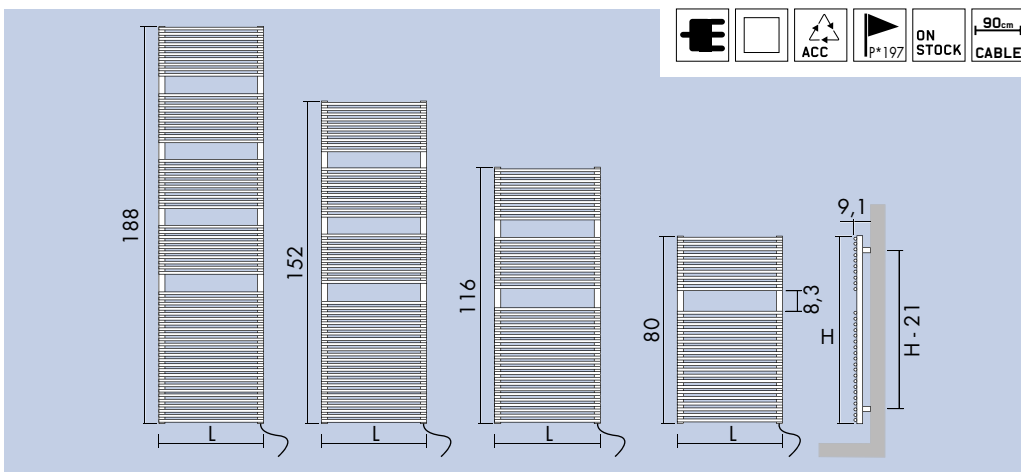

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión eléctrica con enchufe schuko


H cm	L cm	art*	[B]/[R] STOCK	watt	watt
80.0	40.0	EC BD13S040080	STOCK	350	-
80.0	50.0	EC BD13S050080	STOCK	500	350
80.0	60.0	EC BD13S060080	STOCK	500	350
116.0	40.0	EC BD13S040116	STOCK	500	350
116.0	50.0	EC BD13S050116	STOCK	700	500
116.0	60.0	EC BD13S060116	STOCK	700	500
152.0	40.0	EC BD13S040152	STOCK	700	500
152.0	50.0	EC BD13S050152	STOCK	700	500
152.0	60.0	EC BD13S060152	STOCK	1 000	700
188.0	40.0	EC BD13S040188	STOCK	700	500
188.0	50.0	EC BD13S050188	STOCK	1 000	700
188.0	60.0	EC BD13S060188	STOCK	1 000	700

## Standard



Heating element  
Résistance  
Heizstab  
Resistencia

## Optional



(P\* = 198)

Towel hooks / Paire de patère /  
Crochet das Bugel / Percha



(P\* = 199)

Wire cover / Cache cable  
Kabelabdeckung / Cubre cables



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor



Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

[CROM] **BA13R**  
[COLOUR] **BA13C**  
[GOLD] **BA13G**

[COLOUR] **C1C**  
[CROM] **C1R**  
[GOLD] **C1G**

**R10**

**T10**

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión eléctrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	[B]/[R] STOCK	watt	watt
80.0	40.0	ET BD13S040080	STOCK	350	-
80.0	50.0	ET BD13S050080	STOCK	500	350
80.0	60.0	ET BD13S060080	STOCK	500	350
116.0	40.0	ET BD13S040116	STOCK	500	350
116.0	50.0	ET BD13S050116	STOCK	700	500
116.0	60.0	ET BD13S060116	STOCK	700	500
152.0	40.0	ET BD13S040152	STOCK	700	500
152.0	50.0	ET BD13S050152	STOCK	700	500
152.0	60.0	ET BD13S060152	STOCK	1 000	700
188.0	40.0	ET BD13S040188	STOCK	700	500
188.0	50.0	ET BD13S050188	STOCK	1 000	700
188.0	60.0	ET BD13S060188	STOCK	1 000	700


## Standard



(P\* = 190)

Thermostat  
Thermostat  
Der Thermostat  
Termostato

[BIAN]  
[CROM]



(P\* = 198)

Towel hooks / Paire de patère /  
Crochet das Bugel / Percha




Infrared remote control  
Télécommande infrarouge  
Infrarot-Fernbedienung  
Mando por infrarrojos

[CROM] **BA13R**  
[COLOUR] **BA13C**  
[GOLD] **BA13G**

**T50**

# Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

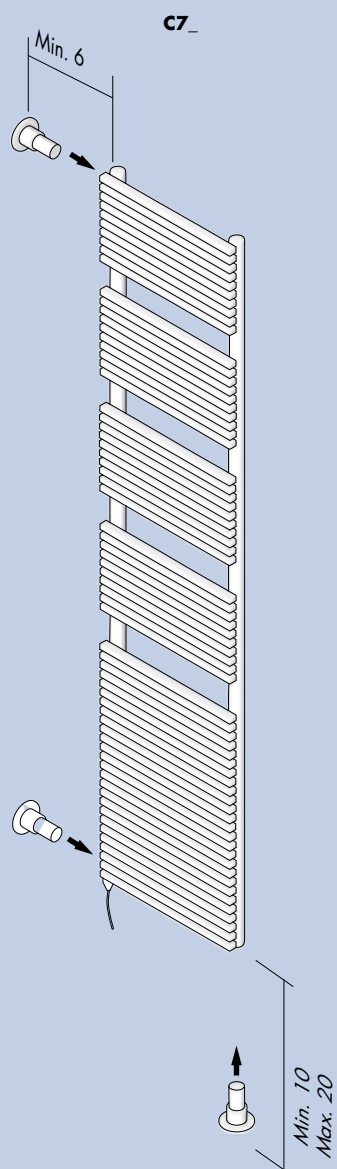

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

	<b>C7_</b> <b>L* ≤</b>
<b>Trim Bath</b>	60
<b>H_20 Bath</b>	60
<b>BD 13s</b>	60
<b>BD 25s</b>	60

**The divider installation is not available for chrome or gold finished.**

**Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.**

**Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.**

**Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.**