

H₂O Bath


UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.247
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.763
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.539
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.390

p max = 10.0 bar

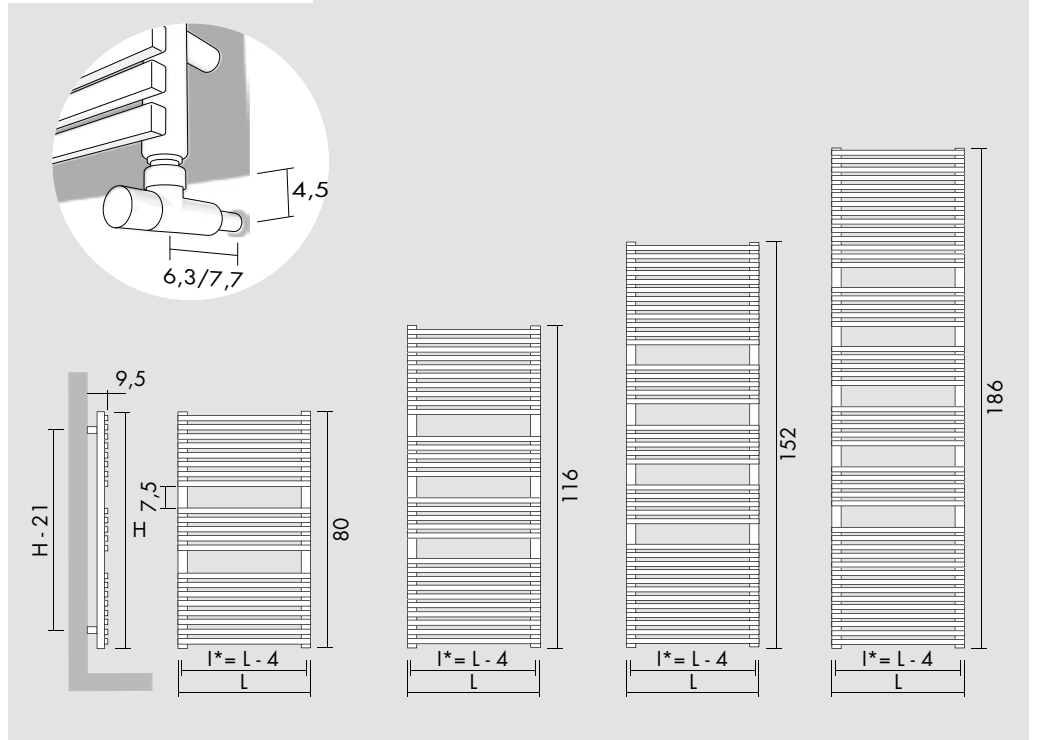


H cm	L cm	I* cm	art*	[B] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	HB20S040080	STOCK	4.1	180	334	122	227
80.0	50.0	46.0	HB20S050080	STOCK	4.7	224	416	153	283
80.0	60.0	56.0	HB20S060080	STOCK	5.3	267	495	181	336
116.0	40.0	36.0	HB20S040116	STOCK	5.8	258	479	175	325
116.0	50.0	46.0	HB20S050116	STOCK	6.7	319	592	217	403
116.0	60.0	56.0	HB20S060116	STOCK	7.6	379	704	258	479
152.0	40.0	36.0	HB20S040152	STOCK	7.6	332	616	226	419
152.0	50.0	46.0	HB20S050152	STOCK	8.8	410	761	279	518
152.0	60.0	56.0	HB20S060152	STOCK	9.9	488	906	332	616
186.0	40.0	36.0	HB20S040186	STOCK	9.3	410	761	279	518
186.0	50.0	46.0	HB20S050186	STOCK	10.8	498	924	338	628
186.0	60.0	56.0	HB20S060186	STOCK	12.2	593	1 100	403	748

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

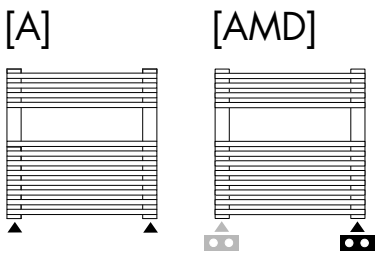

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

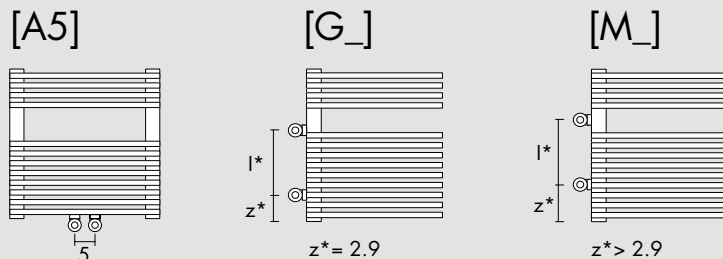

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko


H cm	L cm	I* cm	art*	[B] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MC HB20S040080	STOCK	4.1	180	334	350
80.0	50.0	39.5	MC HB20S050080	STOCK	4.7	224	416	350
80.0	60.0	49.5	MC HB20S060080	STOCK	5.3	267	495	500
116.0	40.0	29.5	MC HB20S040116	STOCK	5.8	258	479	500
116.0	50.0	39.5	MC HB20S050116	STOCK	6.7	319	592	500
116.0	60.0	49.5	MC HB20S060116	STOCK	7.6	379	704	700
152.0	40.0	29.5	MC HB20S040152	STOCK	7.6	332	616	500
152.0	50.0	39.5	MC HB20S050152	STOCK	8.8	410	761	700
152.0	60.0	49.5	MC HB20S060152	STOCK	9.9	488	906	700
186.0	40.0	29.5	MC HB20S040186	STOCK	9.3	410	761	700
186.0	50.0	39.5	MC HB20S050186	STOCK	10.8	498	924	1 000
186.0	60.0	49.5	MC HB20S060186	STOCK	12.2	593	1 100	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
-	-	-
181	336	350
175	325	350
217	403	350
258	479	500
226	419	350
279	518	500
332	616	500
279	518	500
338	628	500
403	748	700

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

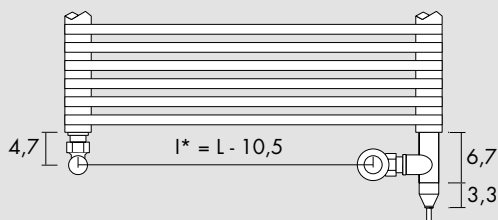

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital


T10

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MT HB20S040080	STOCK	4.1	180	334	350
80.0	50.0	39.5	MT HB20S050080	STOCK	4.7	224	416	350
80.0	60.0	49.5	MT HB20S060080	STOCK	5.3	267	495	500
116.0	40.0	29.5	MT HB20S040116	STOCK	5.8	258	479	500
116.0	50.0	39.5	MT HB20S050116	STOCK	6.7	319	592	500
116.0	60.0	49.5	MT HB20S060116	STOCK	7.6	379	704	700
152.0	40.0	29.5	MT HB20S040152	STOCK	7.6	332	616	500
152.0	50.0	39.5	MT HB20S050152	STOCK	8.8	410	761	700
152.0	60.0	49.5	MT HB20S060152	STOCK	9.9	488	906	700
186.0	40.0	29.5	MT HB20S040186	STOCK	9.3	410	761	700
186.0	50.0	39.5	MT HB20S050186	STOCK	10.8	498	924	1 000
186.0	60.0	49.5	MT HB20S060186	STOCK	12.2	593	1 100	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
-	-	-
181	336	350
175	325	350
217	403	350
258	479	500
226	419	350
279	518	500
332	616	500
279	518	500
338	628	500
403	748	700


Standard



(P* = 190)

Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato

[BIAN]
[CROM]

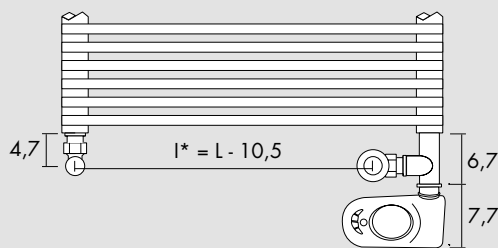

Optional



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

T50

Optional



(P* = 202)


Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**
[CROM] **TRR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**




Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha

[INOX] **3A20X**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

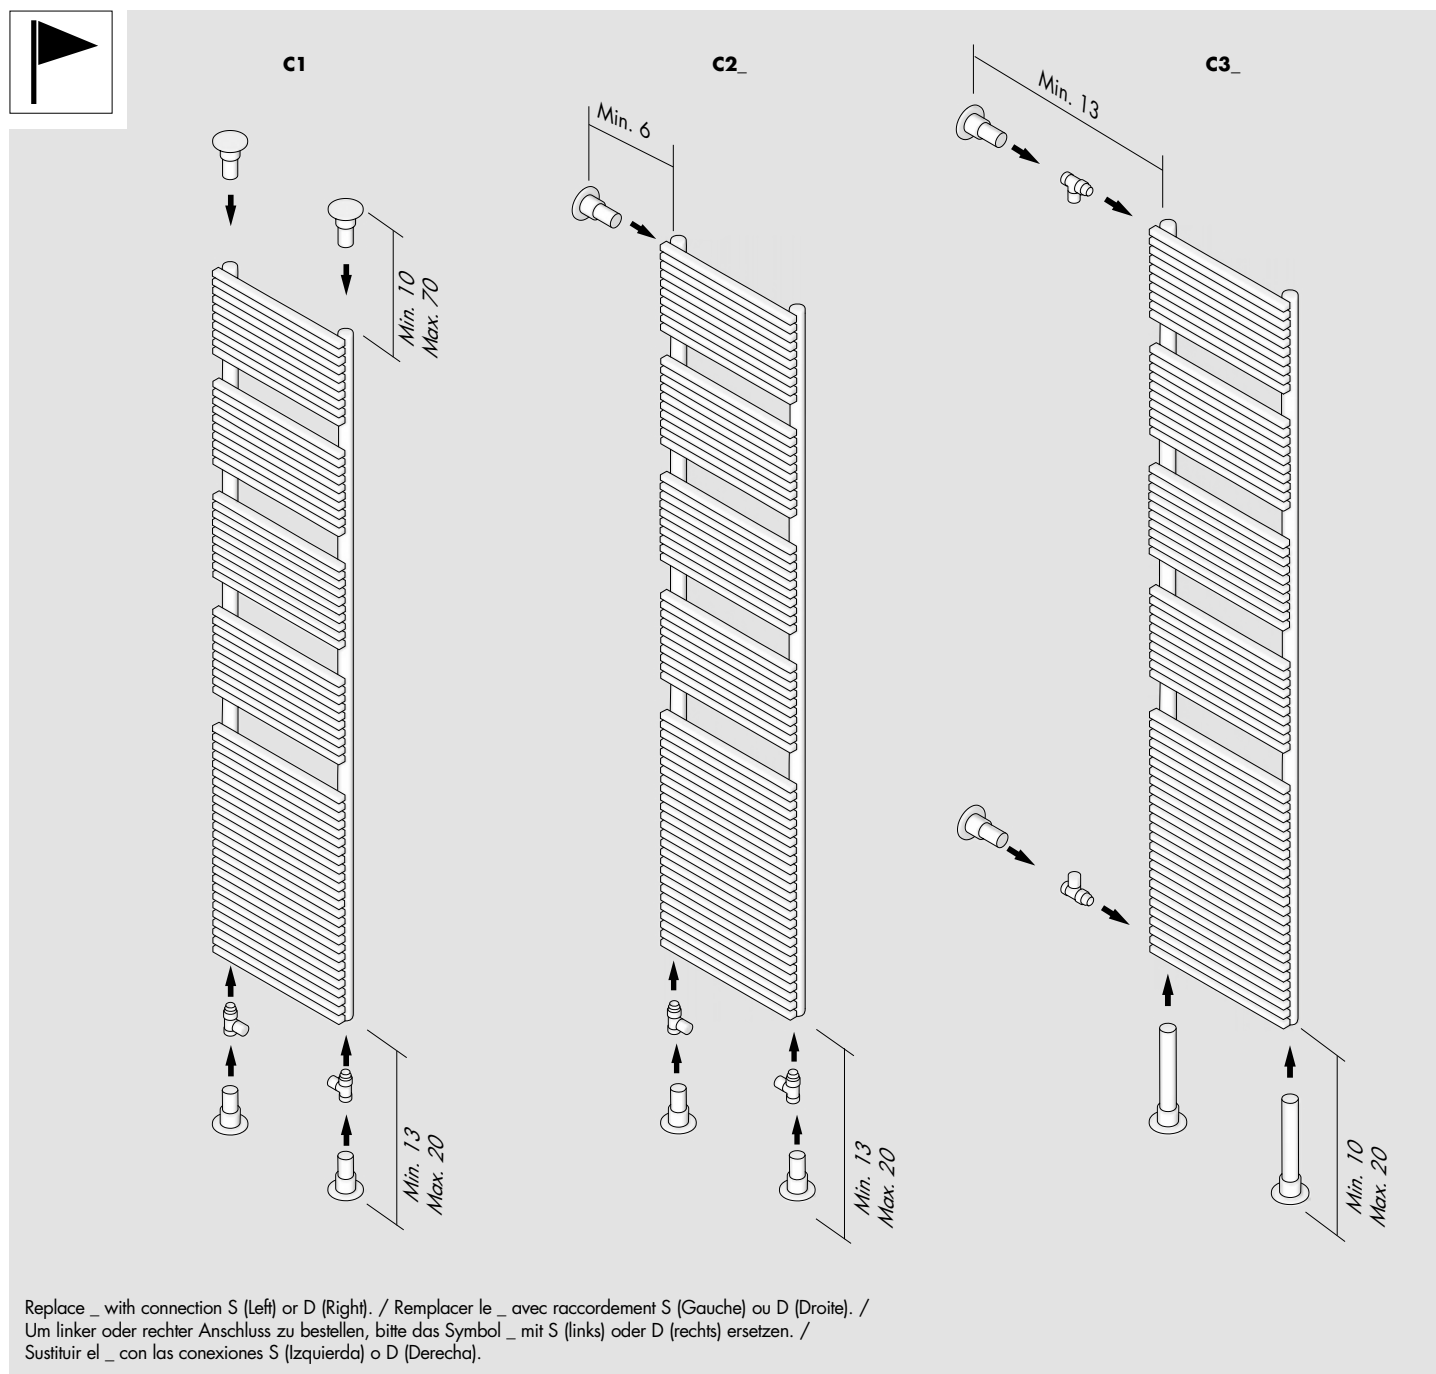

	C1	C2_	C3_
Trim Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
H_20 Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40
BD 25 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 25 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40


The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho

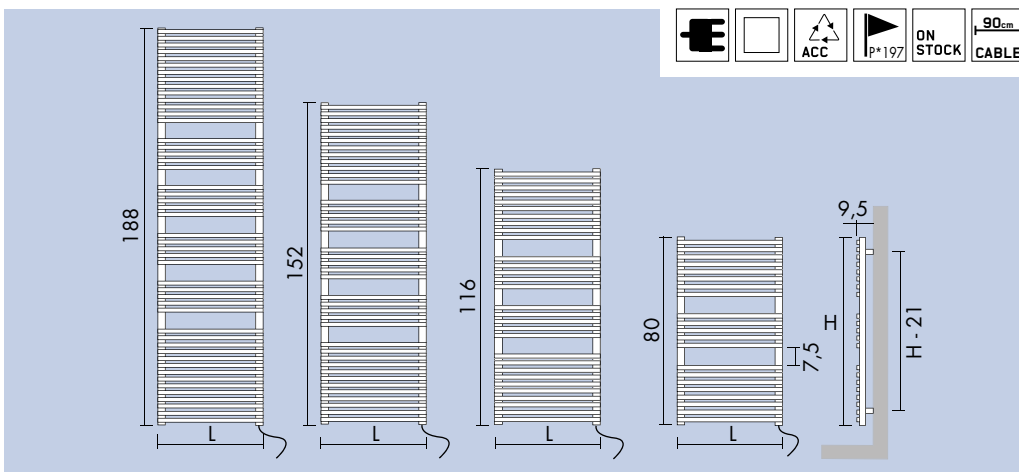

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión eléctrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	[B] STOCK	watt	watt
80.0	40.0	EC HB20S040080	STOCK	350	-
80.0	50.0	EC HB20S050080	STOCK	350	-
80.0	60.0	EC HB20S060080	STOCK	500	350
116.0	40.0	EC HB20S040116	STOCK	500	350
116.0	50.0	EC HB20S050116	STOCK	500	350
116.0	60.0	EC HB20S060116	STOCK	700	500
152.0	40.0	EC HB20S040152	STOCK	500	350
152.0	50.0	EC HB20S050152	STOCK	700	500
152.0	60.0	EC HB20S060152	STOCK	700	500
186.0	40.0	EC HB20S040186	STOCK	700	500
186.0	50.0	EC HB20S050186	STOCK	1 000	500
186.0	60.0	EC HB20S060186	STOCK	1 000	700

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



(P* = 198)
Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha



(P* = 199)
Wire cover / Cache cable
Kabelabdeckung / Cubre cables
[COLOUR] **C1C**
[CROM] **C1R**
[GOLD] **C1G**



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor
R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital
T10

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión eléctrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	[B] STOCK	watt	watt
80.0	40.0	ET HB20S040080	STOCK	350	-
80.0	50.0	ET HB20S050080	STOCK	350	-
80.0	60.0	ET HB20S060080	STOCK	500	350
116.0	40.0	ET HB20S040116	STOCK	500	350
116.0	50.0	ET HB20S050116	STOCK	500	350
116.0	60.0	ET HB20S060116	STOCK	700	500
152.0	40.0	ET HB20S040152	STOCK	500	350
152.0	50.0	ET HB20S050152	STOCK	700	500
152.0	60.0	ET HB20S060152	STOCK	700	500
186.0	40.0	ET HB20S040186	STOCK	700	500
186.0	50.0	ET HB20S050186	STOCK	1 000	500
186.0	60.0	ET HB20S060186	STOCK	1 000	700

Standard



(P* = 190)
Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato

[BIAN]
[CROM]



(P* = 198)
Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha


[INOX] **3A20X**



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

T50

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

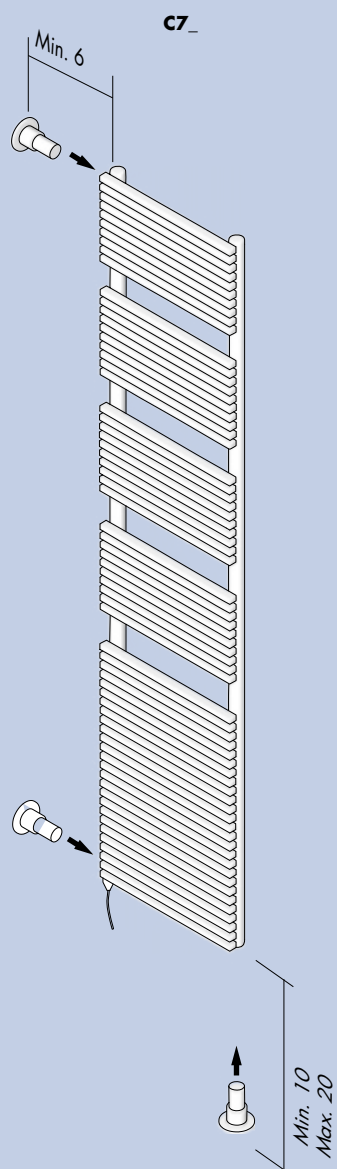

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

	C7_ L* ≤
Trim Bath	60
H_20 Bath	60
BD 13s	60
BD 25s	60

The divider installation is not available for chrome or gold finished.

Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.