

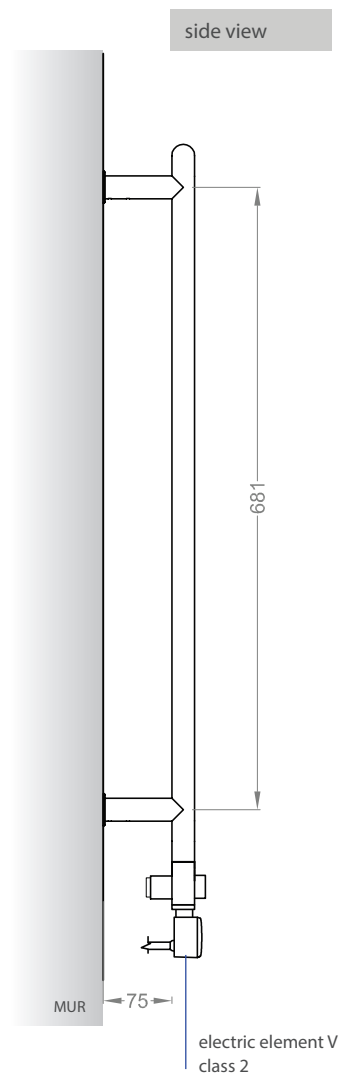


FOURSTEEL®
[heating products factory]

FOURFOZ

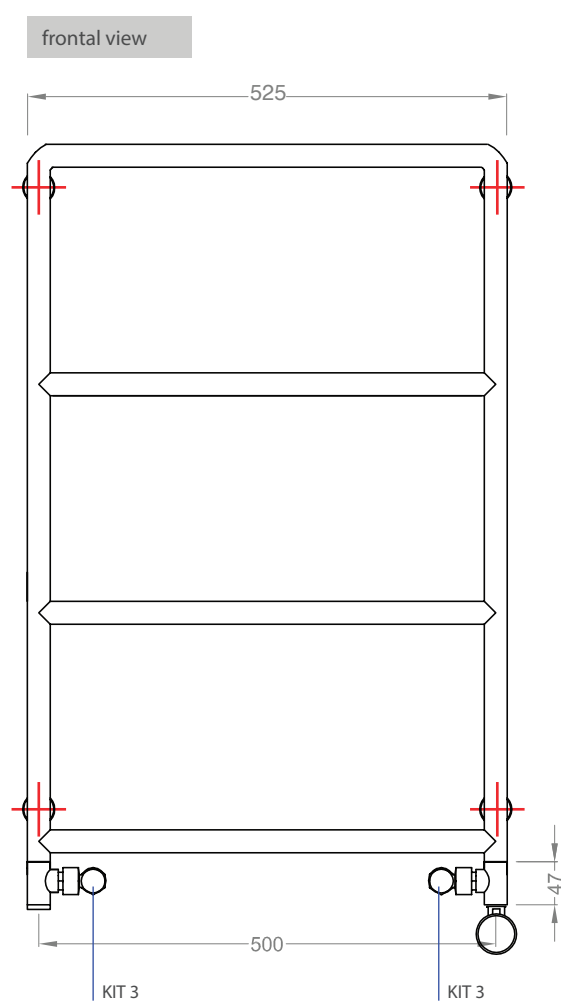

FF 800L	modèle
800	hauteur (mm)
525	largeur totale (mm)
100	profondeur (mm)
360	distance entraxes (mm)
139 w	chauffage électrique (watts)
300 w	chauffage central (watts)

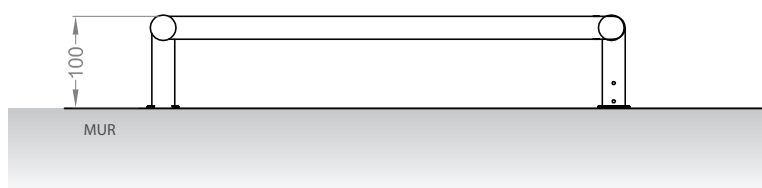


élément électrique V


classe II / IP64

230V / 16A


vue frontale

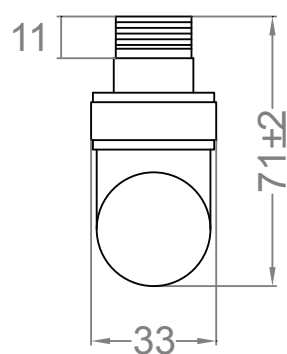




vue latérale

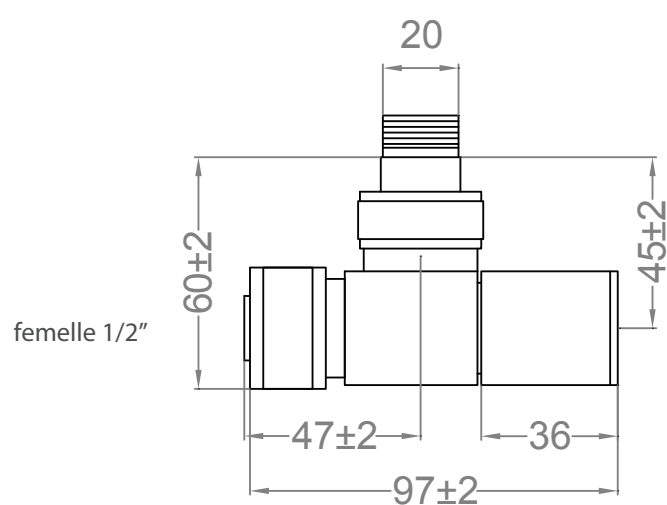

femelle 1/2"

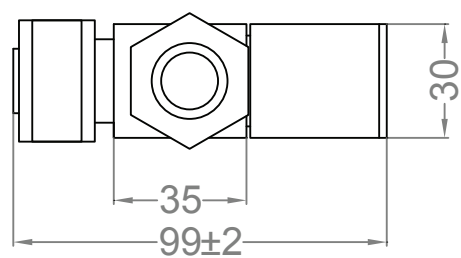


vue de haut

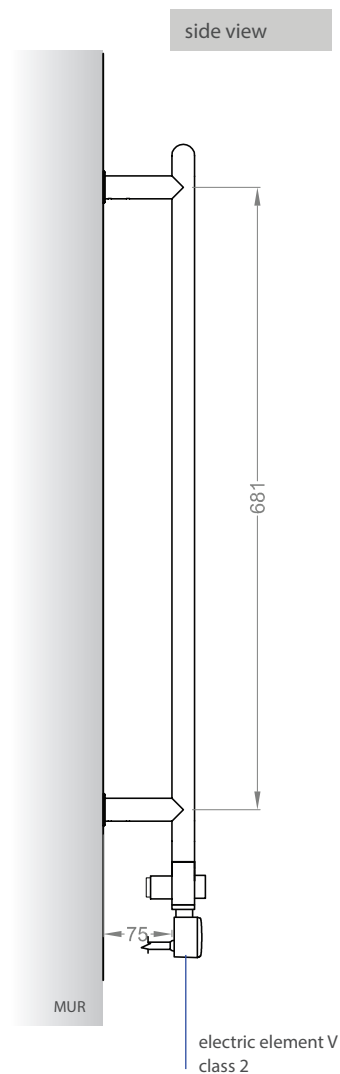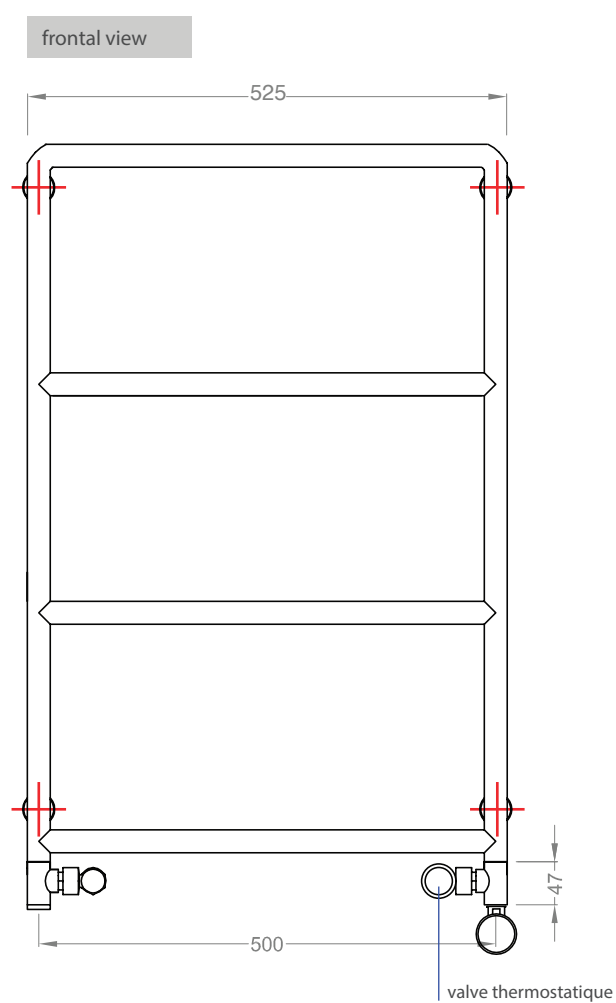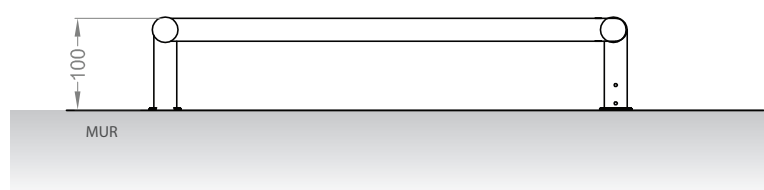


FF 800L	modèle
800	hauteur (mm)
525	largeur totale (mm)
100	profondeur (mm)
370	distance entraxes (mm)
139 w	chauffage électrique (watts)
300 w	chauffage central (watts)


KIT THERMOSTATIQUE

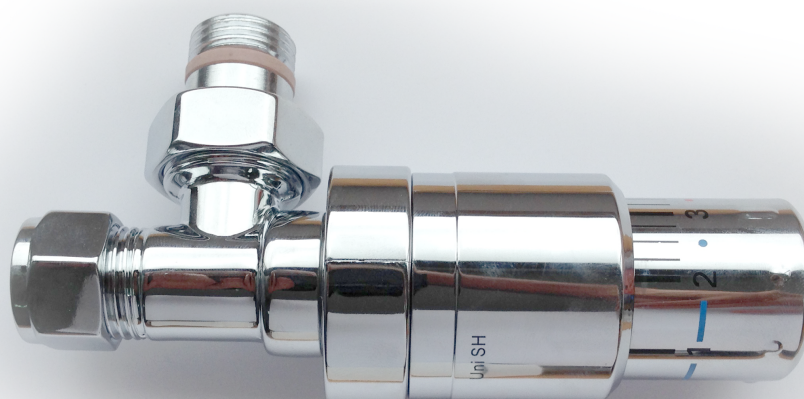


valve thermostatique

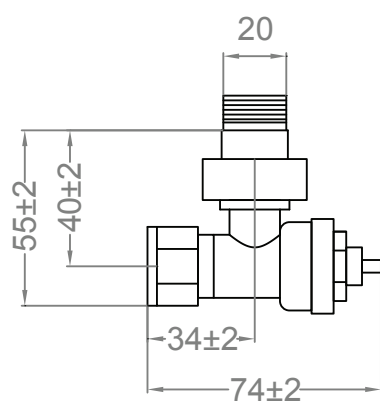

tête thermostatique

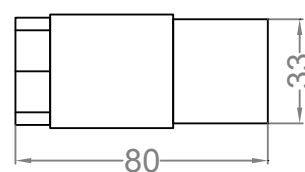

valve avec tête thermostatique

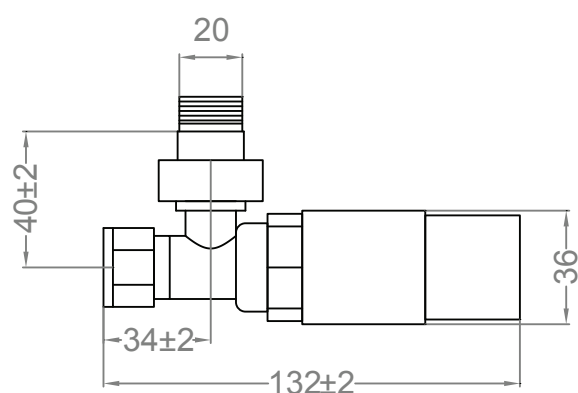

retenue

